




 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 
- The diagram illustrates the required clearance between the lighting fixture and the object being irradiated. A rectangular box labeled '器具' (Fixture) is shown above a hatched area labeled '被照射物' (Irradiated Object). A vertical double-headed arrow between them is labeled '近接限度 30cm' (Minimum clearance 30cm), indicating that the distance must be at least 30 cm.



器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。



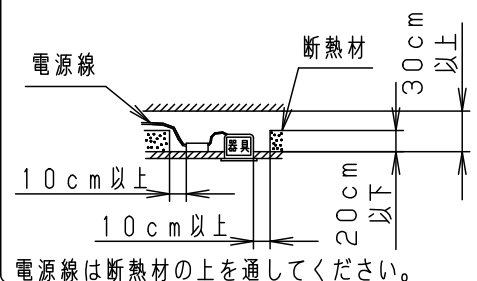


適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光 5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－	170lm
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A	
		NTS90101LE9	100V	0.072A		6A	
	調光 1～100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A		－	
	調光 0～100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A			
	DALI-2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A	
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V 242V	0.130A 0.067A 0.059A	12.0W	6A	270lm
	調光 1～100%	NTS90151LJ9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	－	
	DALI-2調光 1～100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.154A 0.081A 0.071A	15.4W	6A	
200形	非調光	NTS90201LE9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A	
	調光 1～100%	NTS90201LJ9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	－	
	調光 0～100%	NTS90201KLD9	100V 200V 242V	0.202A 0.104A 0.097A	19.5W	－	
	無線調光 5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.201A 0.102A 0.087A	19.6W	－	
250形	非調光	NTS90200LE9	100V 200V 242V	0.202A 0.104A 0.097A	19.5W	－	430lm
	調光 1～100%	NTS90200LJ9	100V 200V 242V	0.201A 0.102A 0.087A	19.6W	－	
	DALI-2調光 1～100%	NTS90200DD9	100V 200V 242V	0.201A 0.102A 0.087A	19.6W	－	

(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット(別売)が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取りつけない。天井材損傷・器具ズレ・光漏れの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- ・突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

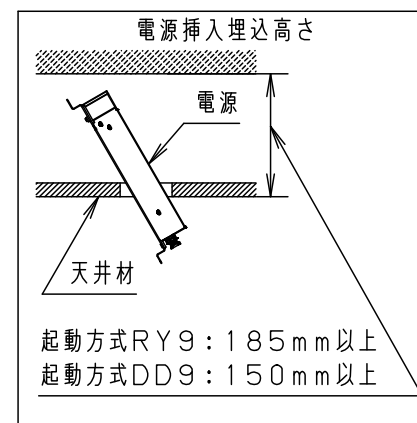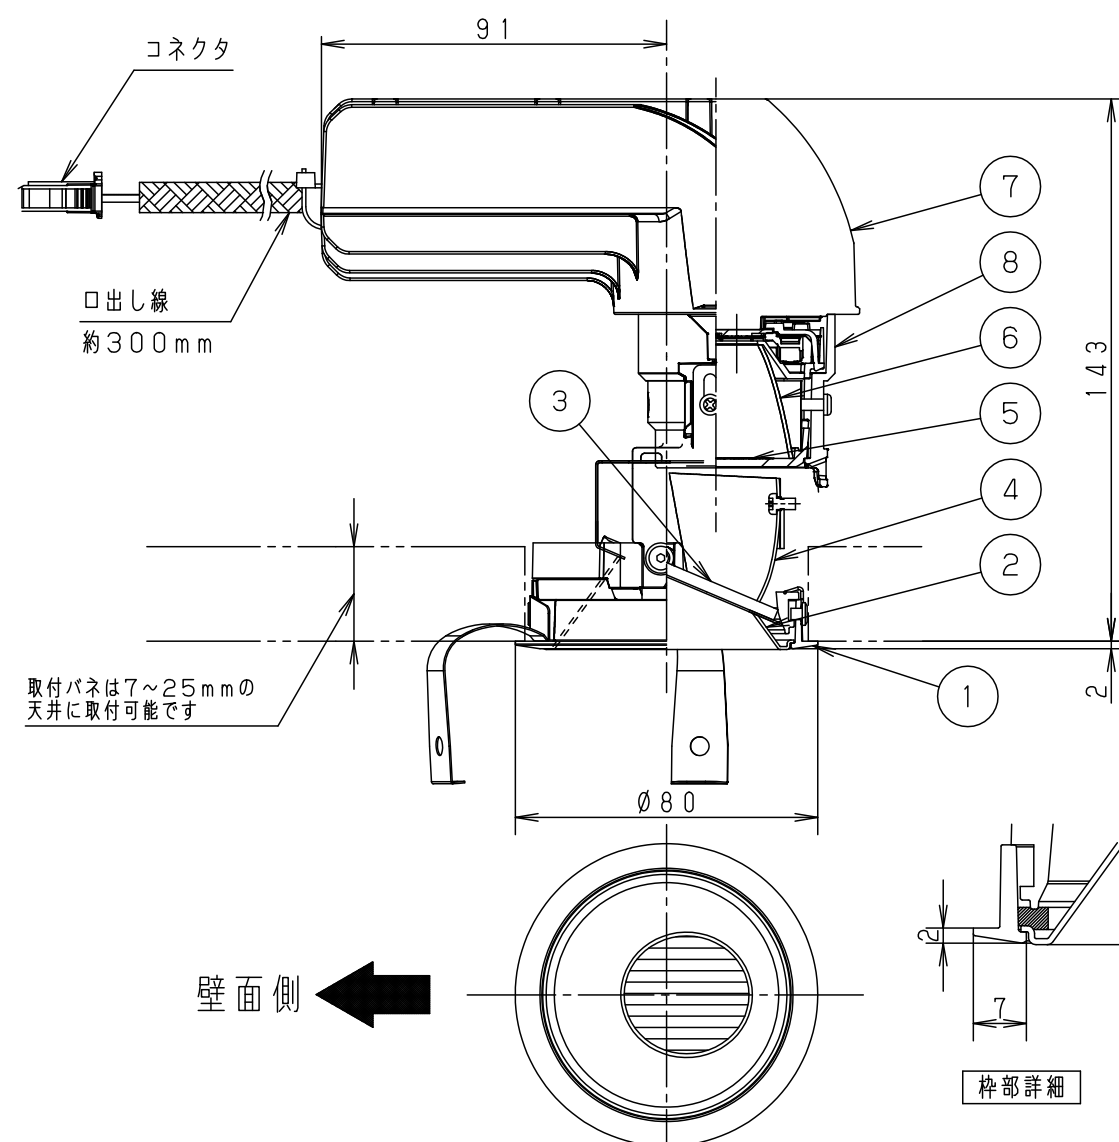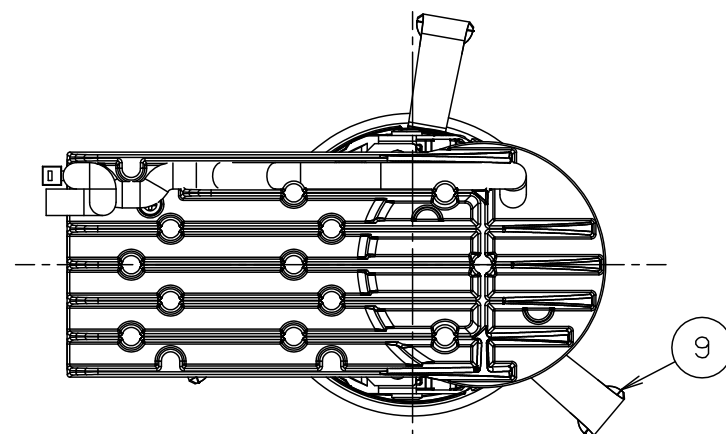

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
LED		電球色 (3000K Ra85)	
配光			
器具質量		0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg)	
特記事項			
9	取付バネ	ステンレス (t0.5)	
8	本体B	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
7	本体A	アルミダイカスト	
6	反射板	アルミ板 (t0.8)	銀色鏡面仕上
5	パネル	ガラス	透明
4	補助反射板B	アルミ板 (t1.0)	銀色梨地仕上
3	スプレッドレンズ	アクリル	透明
2	補助反射板A	アルミ板 (t0.8)	銀色鏡面仕上
1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTN82103K		
図番	NTN82103K-K2		斉藤 清水
単位: mm		第三角法	

パナソニック株式会社