


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021UAをご参照ください。

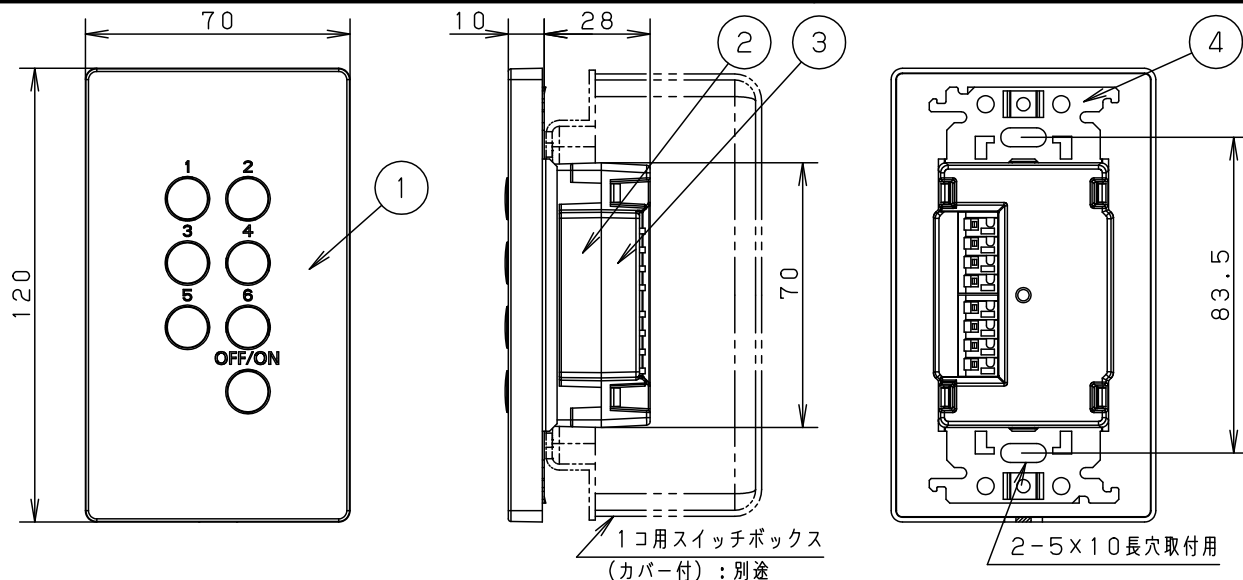

仕様

定格電圧	DC9～20V（リビングライコン親器からの給電に限る）
使用温度	5～35℃、40～85%RH
適合電線	FCPEV相当φ0.9またはφ1.2×2ペア以上

適合親器	NQ28771W、NQ28771S （上記以外の親器とは互換性はありません）
適合スイッチボックス	JIS 1コ用 スwitchボックス（カバー付） 推奨品番：DS4911K（当社製）
はさみ金具	推奨品番：WN3993K020（当社製）

- ・リビングライコン親器に接続し、別の場所からシーンを選択することができます。
- ・本器で直接個別回路の調光操作などはできません。
- ・高気密対応するには防気カバー1連用（WV24919）をご使用ください。
- ・はさみ金具をご使用の際はWV24919の商品仕様書をご確認ください。

安全上のご注意


警告

- ・断熱材（防音材の断熱効果のあるものを含む）を本器に直接かぶせた状態での施工はしない
火災のおそれがあります。
- ・断熱施工の場合は金属ボックスを使用してください
- ・本体の分解や改造、および修理をしない
火災、感電のおそれがあります。
- ・異常を感じた場合、速やかにリビングライコン本体の電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ・必ず壁埋込で施工する
指定以外の場所に施工されますと異常発熱、火災のおそれがあります。
- ・浴室など湿気の多いところに取りつけない
火災、感電のおそれがあります。
- ・本体に水をかけたり、洗剤などをふきついたりしない
火災、感電のおそれがあります。
- ・屋外には取りつけない
火災、感電のおそれがあります。
- ・本器には必ず適合リビングライコンを接続する
AC100Vなどを接続すると、火災などのおそれがあります。
- ・本器施工時は必ずリビングライコンの電源を切る
感電のおそれがあります。
- ・施工は、施工説明書にしたがい確実にこなす
火災、感電のおそれがあります。
- ・器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

施工上のご注意

- ・端子名称が一致するように配線してください。
配線を間違えると正常に動作しません。
- ・配線は必ず一筆書き配線で総配線長を50m以下にしてください。一筆書き配線以外の配線は正常に動作しません。
- ・同一スイッチボックス内での接続取付はできません。
- ・マット敷き工法（熱抵抗値 $2.5\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ 以下）で断熱施工された壁に使用できます。

結線方法

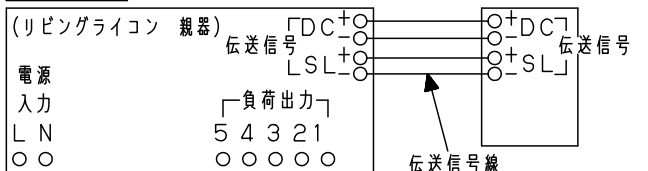


＜伝送信号線に関して＞

- ・伝送信号線の総配線長は50m以下にしてください。
- ・伝送信号線は1台ずつ送り配線（一筆書き配線）で接続してください。（途中で分岐して接続することはできません。）
- ・リビングライコン親器は2台まで、シーン選択子機は3台まで接続可能です。

開口寸法

	W	H
スイッチボックス取付	51 ⁺⁸ ₋₂	90 ⁺⁵ ₋₂
はさみ金具取付	47 ⁺⁸ ₋₂	95 ⁺⁵ ₋₂



リビングライコン親器への電源線及び負荷接続は、リビングライコン親器の商品図面を参考してください。

器具質量 0.1kg

特記事項

5				
4	取付板	鋼板（t1.6）		
3	ケース	PBT樹脂	黒	
2	補助枠	ASA樹脂	マットホワイト	
1	プレート	ASA樹脂	マットホワイト	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

品番 NK28770W
リビングライコン逆位相用
シーン選択子器
マットホワイト

蘭 村
田 中

パナソニック株式会社