
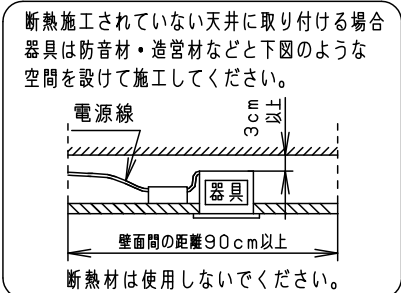


⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

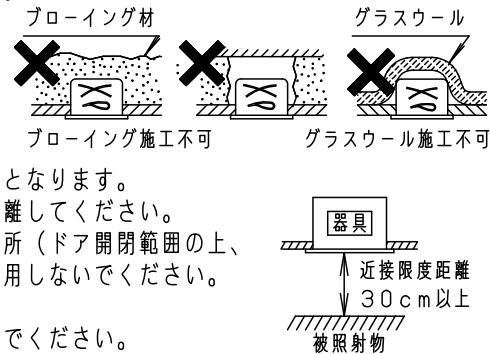

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LGタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙「XNDLG1-KG*」をご参照ください。
- 突入電流は別表のとおりです。
記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


埋込寸法
φ85




（施工上のご注意）

- 埋込寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込寸法
5mm以上7mm未満	φ85 ± 2 mm
7mm以上25mm以下	φ85 ± 0 mm

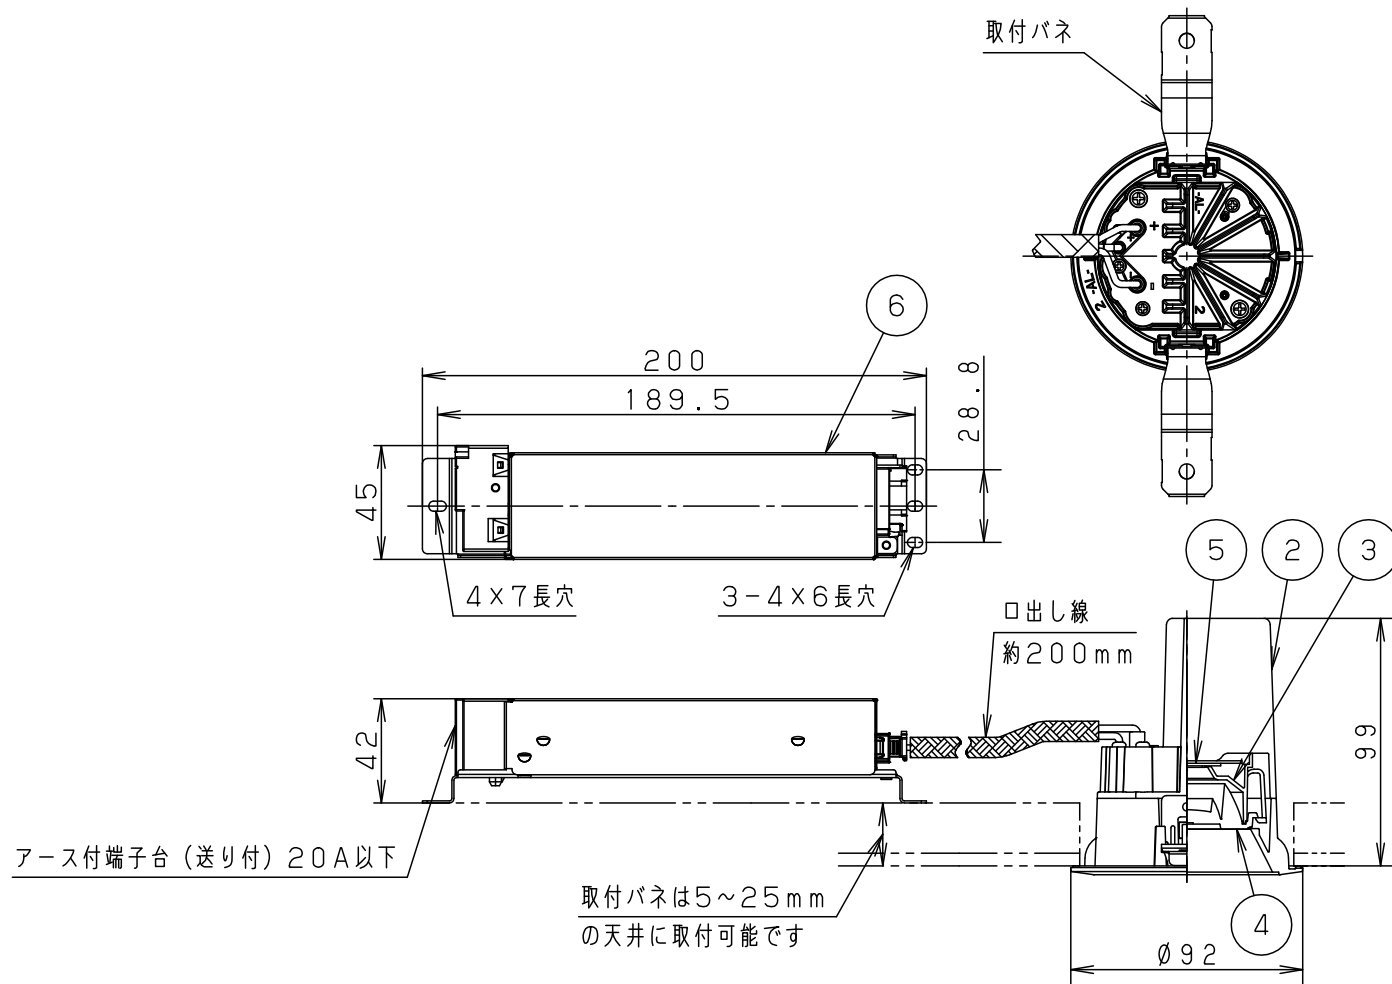

枠部詳細



	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	XND0619WLLLE9	NDN28108W	NNK06010NLE9	100V	0.044A	4.2W	6A
				200V	0.025A		
				242V	0.024A		
調光	XND0619WLLG1	NDN28108W	NNK06011NLG1	100V	0.058A	5.3W	-

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	590lm		
LED	電球色 (3000K Ra85)		
配 光	拡散タイプ		
器具質量	0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg)		
特記事項			
7			
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト XND0619WL		
図番	XND0619WL-K		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
	単位: mm	第三角法	
パナソニック株式会社			