




 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
-

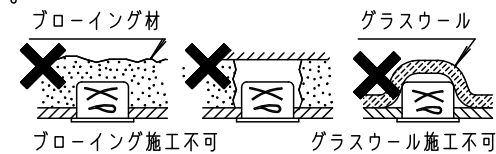





器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

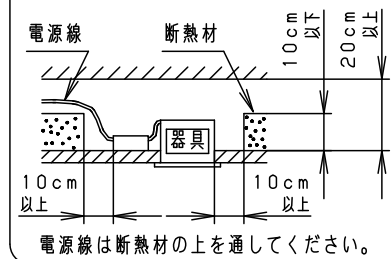



断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。



取付バネ

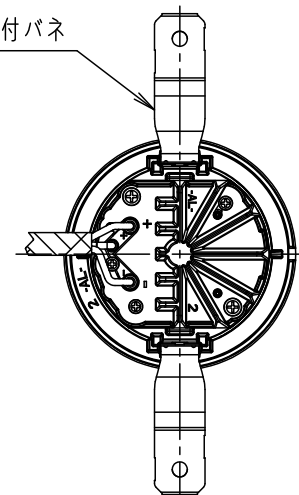

アース付端子台（送り付）20A以下

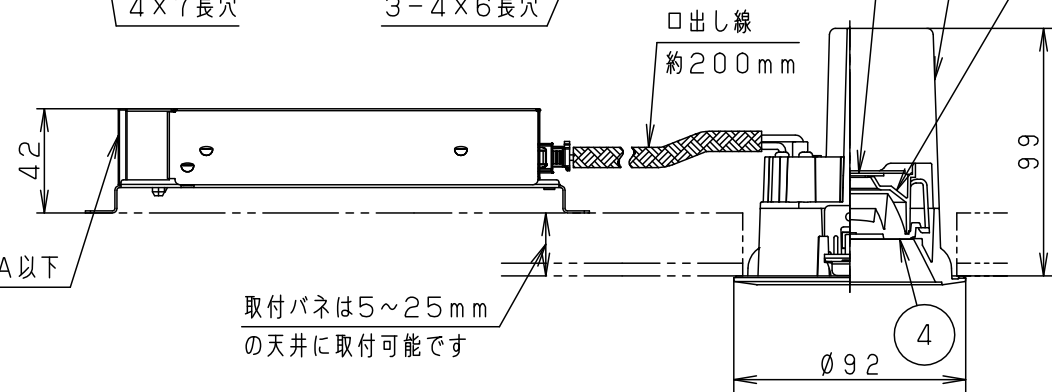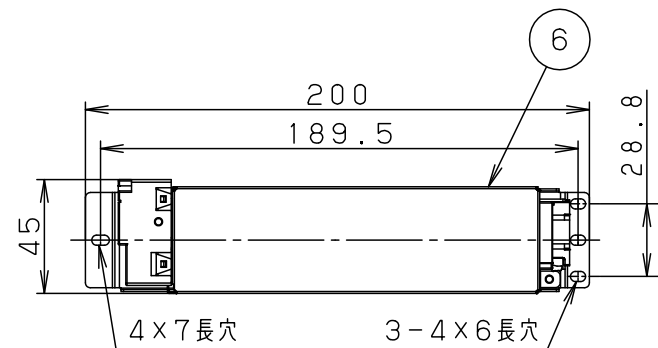

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1018WWLE9	NDN28101W	NNK10001NLE9	100V	0.074A	7.0W
				200V	0.038A	
調光	XND1018WWLJ9	NDN28101W	NNK10001NLJ9	242V	0.034A	

(使用上のご注意)


- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 XNDLJ9-KG* をご参照ください。
- ・突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

(施工上のご注意)

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込寸寸法
5mm以上7mm未満	Ø85 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm
7mm以上25mm以下	Ø85 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -10 \end{smallmatrix}$ mm

埋込穴寸法
Ø85



ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	1030lm		
LED	白色(4000K Ra85)		
配光	広角タイプ		
器具質量	0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg)		
特記事項			
7			
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイキャスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイキャスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウナイト XND1018WW		
図番	XND1018WW-K	生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません	
単位:mm		第三角法	
パナソニック株式会社			