



⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。



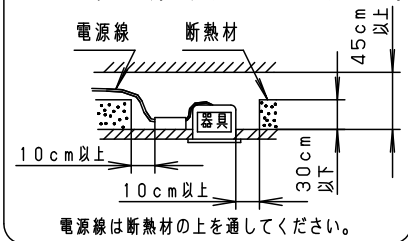


（使用上のご注意）


- ・ボルト取付仕様です。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙XND9982SNK-KG*をご参照下さい。

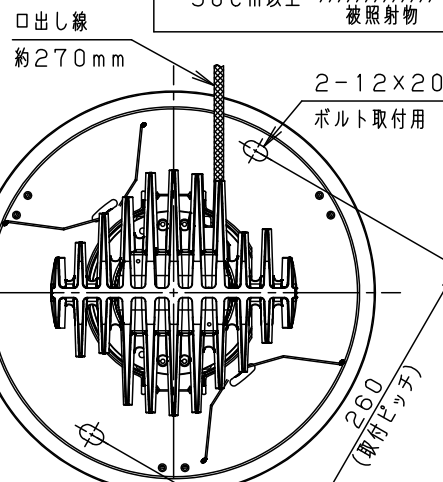

アース付端子台（送り付）20A以下

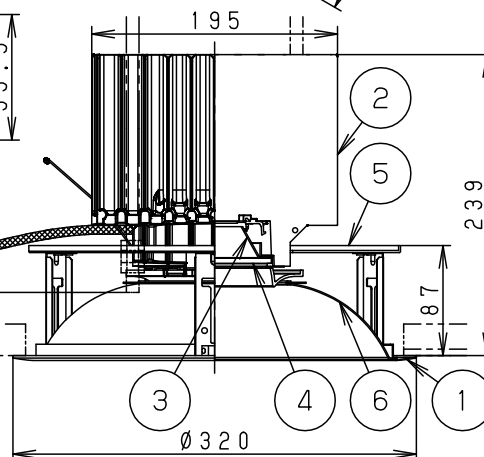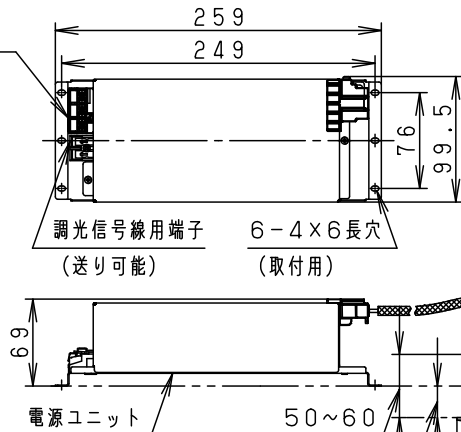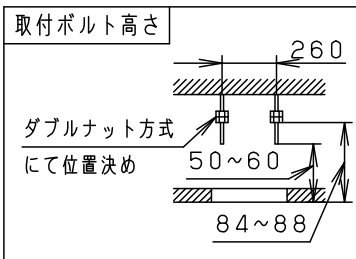

枠部詳細



埋込穴寸法
φ300±2

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN97978SK	NNK99002NLR9	100V	1.44A	143.4W
		200V	0.72A	143.4W
		242V	0.60A	143.4W

ホワイト　マンセル　N9.5					242V	0.60A	143.4W
器具光束	16150lm	6	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上	品名 ダウンライト XND9999SLK	
LED	電球色（3000K　Ra85）	5	天板	亜鉛鋼板（t1.6）			
配　光	拡散タイプ（80°）	4	パネル	ガラス（t4.0）	透明		
器具質量	5.4kg （灯具：4.5kg、電源：0.9kg）	3	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上	生産終了品 本器具は製造できません	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト			
		1	枠	鋼板（t0.8）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　　考	パナソニック株式会社	