



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

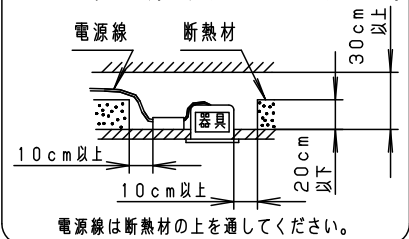


（使用上のご注意）

- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- ・障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。
- ・天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 151 \pm 1$ としてください。
- ・当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。

調光器との組み合わせについては別紙「XND9982SNK-KG※」をご参照下さい。

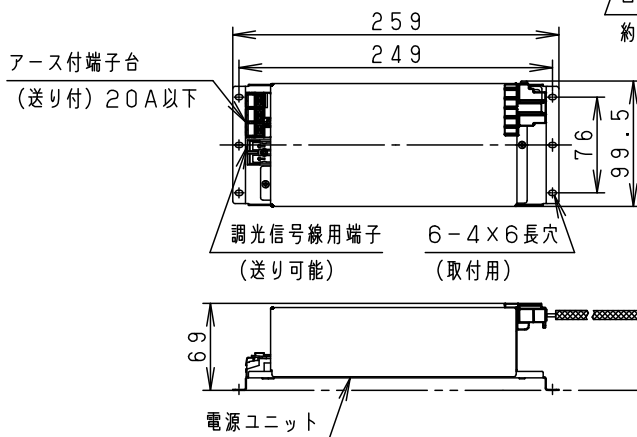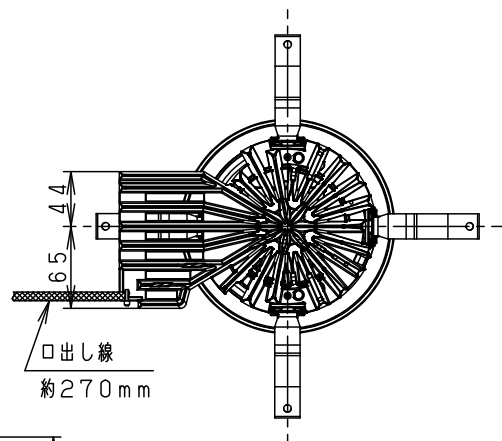

枠部詳細



埋込穴寸法
 $\phi 150 \pm 1$

取付パネは5～25mm
の天井に取付可能です

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN97625SK	NNK99002NLR9	100V	1.12A	111.3W
		200V	0.56A	111.3W
		242V	0.46A	111.3W

ホワイト マンセル N9.5						
器具光束	12355lm					
LED	昼白色 (5000K Ra85)	5	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上	品名 ダウンライト XND9983SNK
配光	拡散タイプ (80°)	4	パネル	ガラス (t4.0)	透明	
器具質量	3.4kg (灯具:2.5kg、電源:0.9kg)	3	反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	パナソニック株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	