
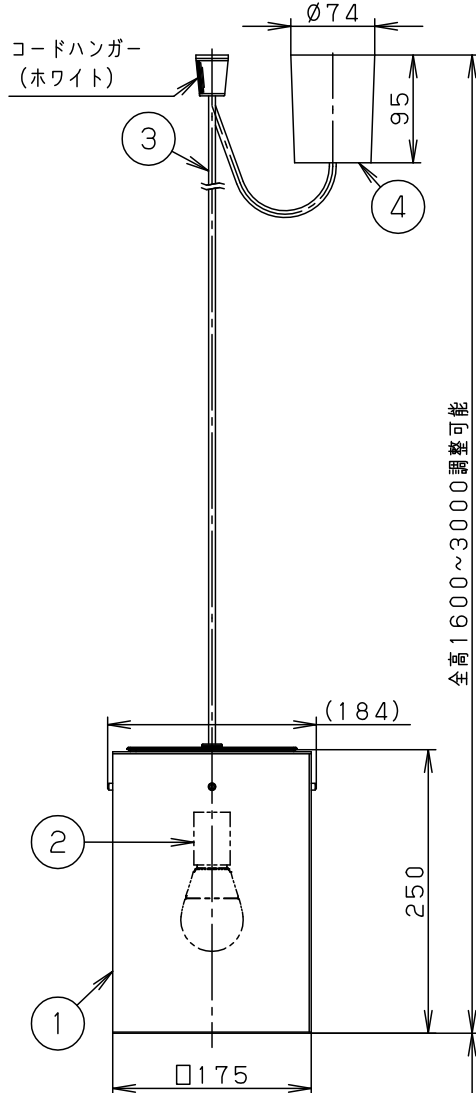


2-φ2.2穴 電源線挿入用
2-φ4.5穴 木ネジ用



- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面：密閉タイプ

明るさ：60形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.128A	7.4W
付属ランプ	LDA7L-D-G/S/Z6 電球色(2700K 高演色Ra90)	


器具光束	725 l m	5	丸型フル引掛シーリング			品 番
W・数	7 . 4 × 1	4	フランジ	ポリプロピレン	ホワイト	LGB15125WF
器具質量	1 . 2 k g	3	ビニルキャブタイヤコード	外径Ø6	ホワイト	
特記事項		2	ソケット		E 2 6	今岡
		1	カバ ー	アクリル	乳白つや消し	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。



- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・人の頭に当たらないよう設置してください。
(推奨取付高さ 床面より2m以上)

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がございます。
ごくまれにありますのでご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

