



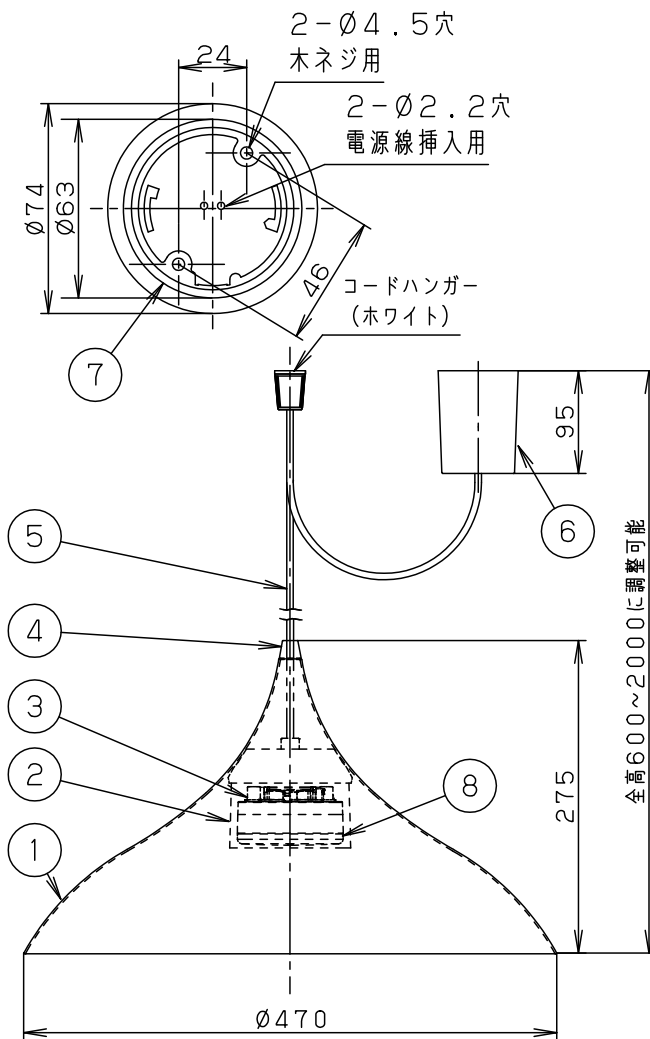

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 傾斜天井に取り付ける場合
 - ・55度を超える傾斜天井には
取り付けしないでください。
 - ・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが
当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近く
に取り付けしないでください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。



- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面開放タイプ

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙XLGB1526CE1-KG*をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XLGB1526CE1	LGB15487	LLD4000LCE1

定格電圧	入力電流	消費電力	8	LEDフラットランプ	単色 拡散タイプ	本図面は 2枚1組です。 1/2	
AC100V	0.14A	7.7W	7	丸型フル引掛シーリング			
LED フラットランプ	電球色 (2700K Ra83) 明るさ：100形電球1灯器具相当	6	フランジ		ホワイト	品名	
		5	ビニルキャブタイヤコード	外径φ6	ホワイト		
器具光束	670lm	4	ブッシング	シリコン	ホワイト	ペンダント XLGB1526CE1	
器具質量	1.2kg	3	ソケット		□金GX53-1		
特記事項			2	カバ ー	ASA樹脂	今岡川端	
			1	セ ー ド	アルミ (t1.2)		ホワイト
			部番	部 品 名	材質・素材厚		備 考



<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529をご使用の場合は、
スイッチ1個につき16台まで使用可能です。上記以外のスイッチは8台まででご使用可能です。
- ・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は
2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品名 ペンダント XLGB1526CE1
	4				
	3				
	2				今 川 岡 端
	1				
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

