⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

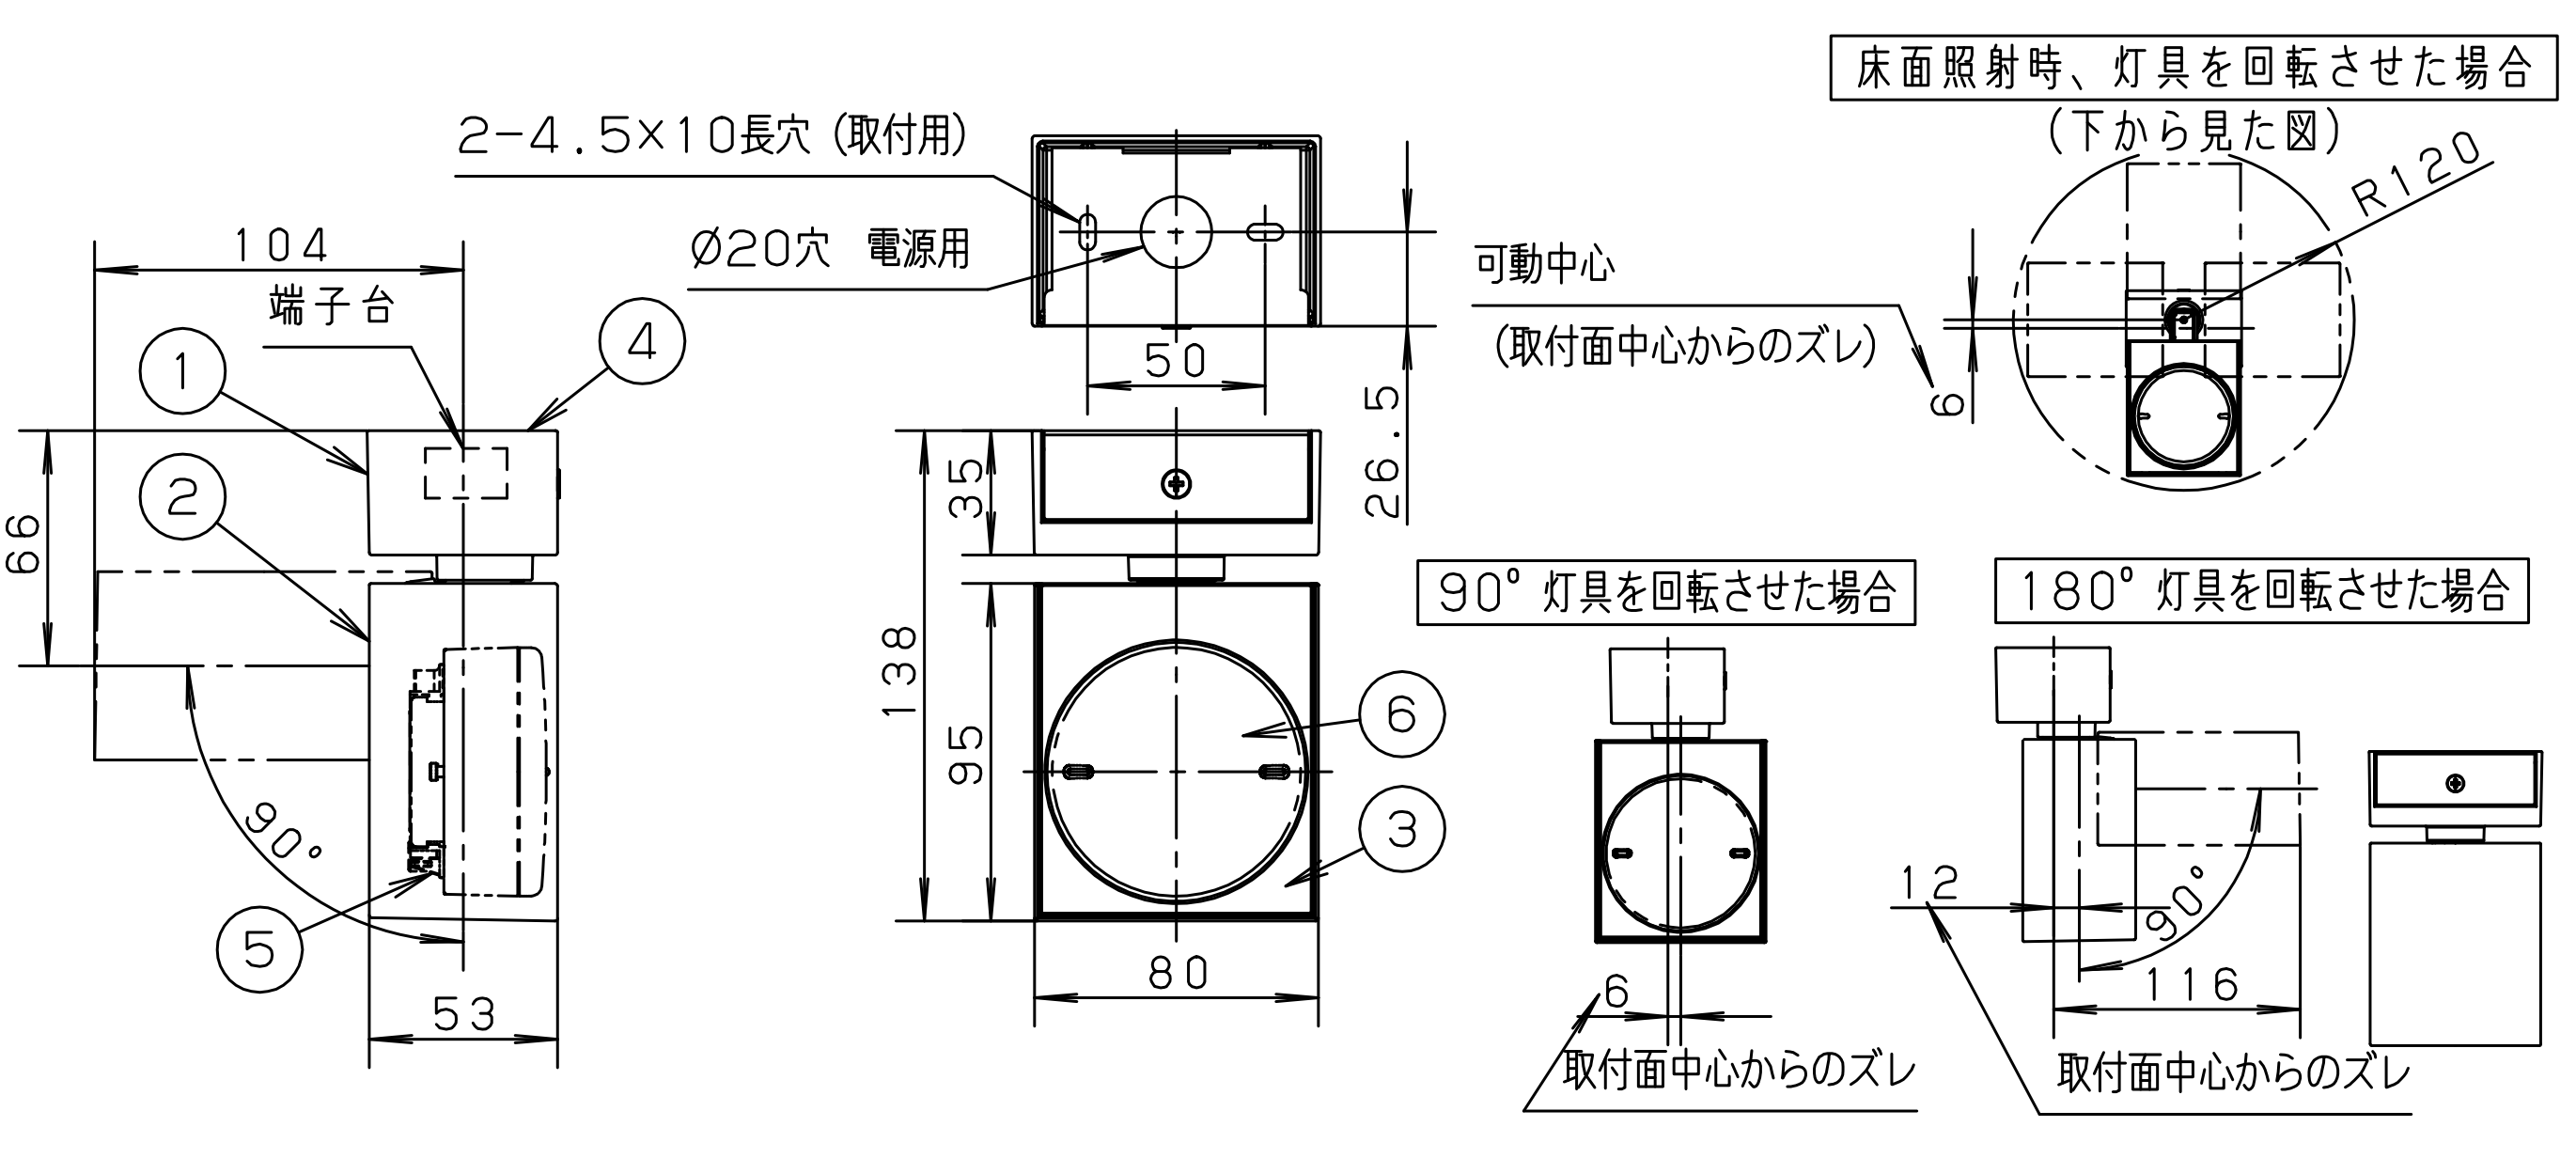
2-4.5×10長穴（取付用）
Ø20穴 電源用
104
端子台
①
②
③
④
⑤
⑥
66
90°
53
50
26.5
35
138
95
80
可動中心
（取付面中心からのズレ）
6
床面照射時、灯具を回転させた場合
（下から見た図）
R120
90°灯具を回転させた場合
6
取付面中心からのズレ
180°灯具を回転させた場合
12
90°
116
取付面中心からのズレ

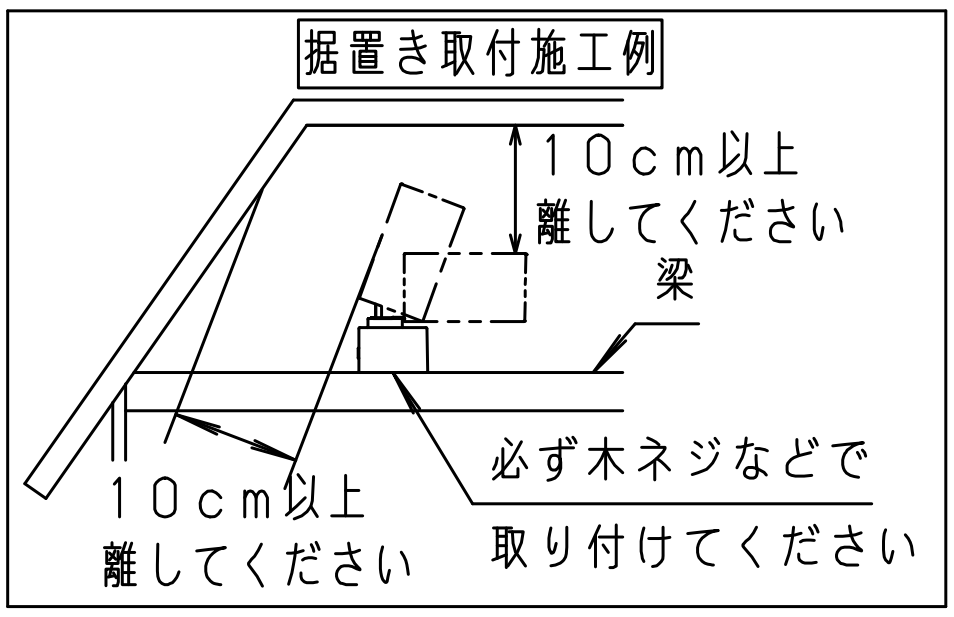
据置き取付施工例
10cm以上
離してください
梁
必ず木ネジなどで
取り付けてください
10cm以上
離してください

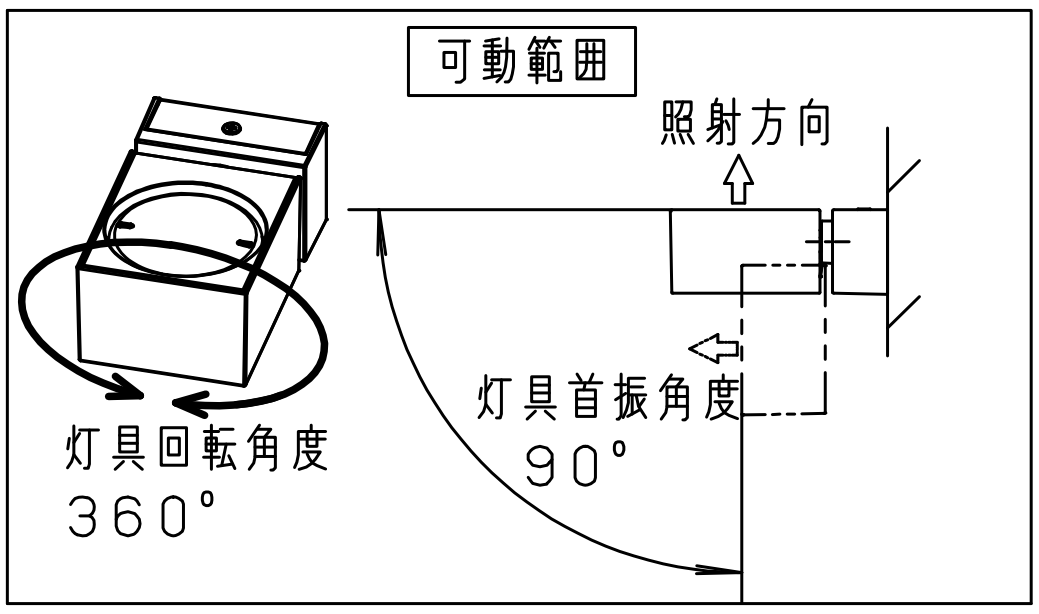
可動範囲
照射方向
灯具首振角度
90°
灯具回転角度
360°


2灯配置の間隔（最小）
（縦配置）
（横配置）
55
85

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面、壁面（上・下向き）、据置取付専用（床面据置き不可）器具です。指定外取付は火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 起動方式CB1対応以外のライトコントロールや調光器、スイッチと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。

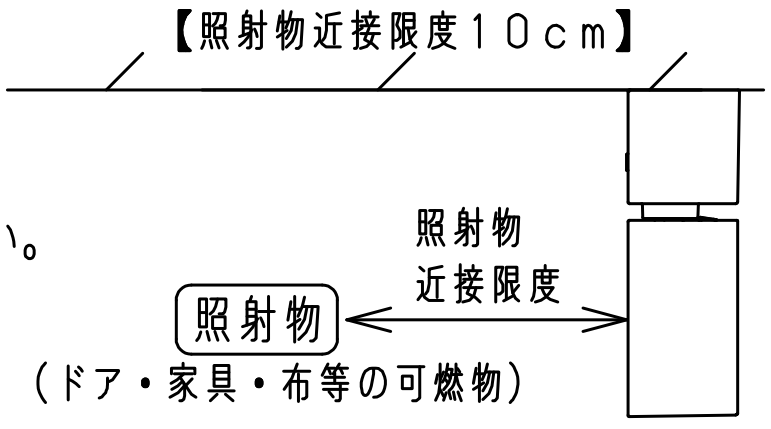
【照射物近接限度10cm】
照射物
近接限度
照射物
（ドア・家具・布等の可燃物）

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙：XAS1011NCB1-KG＊をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XAS1011NCB1	LGS9001	LLD2000MNCB1

本図面は2枚1組です。 1／2

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.09A	5.9W

LED フラットランプ	昼白色(5000K Ra90) 明るさ:60形電球1灯器具相当
器具光束	400lm
器具質量	0.5kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	LEDフラットランプ		単色（美ルック）拡散タイプ
5	ソケット		口金GX53-1
4	取付金具	鋼板（t1.0）	ブラックつや消しポリエステル粉体塗装
3	カバー	ASA樹脂	ブラック
2	灯具	アルミダイカスト	ブラックつや消しアクリル塗装
1	フランジ	アルミダイカスト	ブラックつや消しアクリル塗装

品名
スポットライト
XAS1011NCB1

今岡　前田

パナソニック株式会社

C80

単位：mm　第三角法　(JIS A-4)

XAS1011NCB1-K2

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＢ１に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ライトコントロールを使用する場合は、起動方式ＣＢ１に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- 器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 起動方式ＣＢ１対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて１～１００％調光できます。
- 複数のランプを１つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯点滅のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。

- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
  ■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
  https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
  ■調光スイッチの調光可能型ＬＥＤ照明器具（ＬＥＤ電球を含む）接続台数表
  https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf

本図面は２枚１組です。 2/2

5				品名 スポットライト XAS1011NCB1
4				
3				
2				今岡 川端
1				
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

特記事項

C80　単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）　XAS1011NCB1-KG　○