


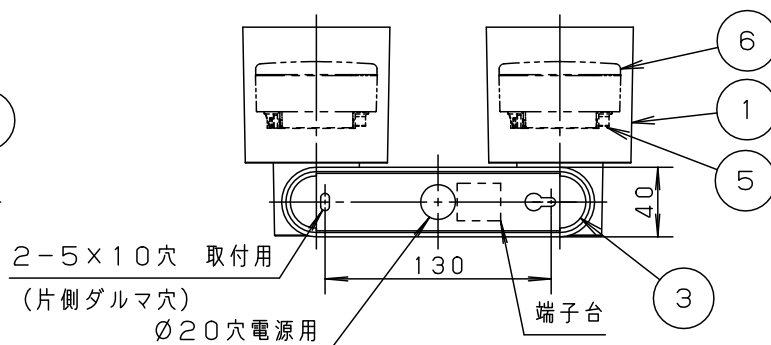
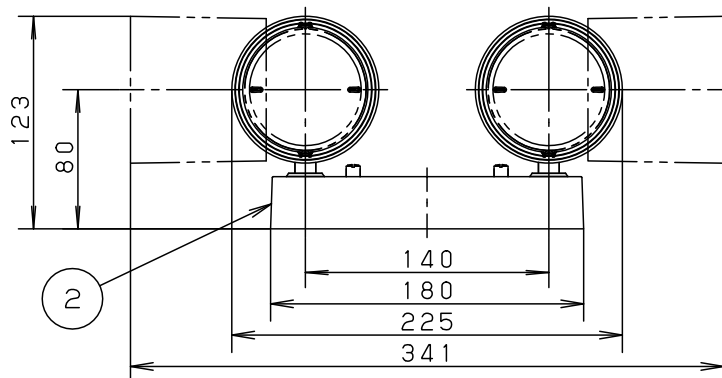
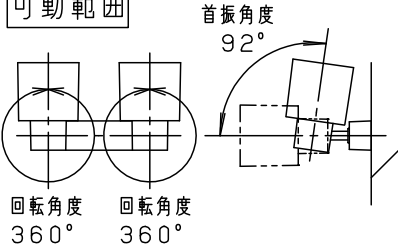




- 【照射物近接限度10cm】



据置き取付施工例

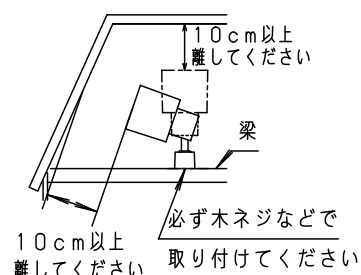

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙：XAS3301VCB1-KG*をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XAS3301VCB1	LGS9301	LLED4000VCB1×2

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.24A	16.8W

本図面は2枚1組です。 1 / 2

LED フラットランプ	温白色 (3500K Ra83) 明るさ: 100形電球2灯器具相当	6	LEDフラットランプ		単色 拡散タイプ	品番
器具光束	920lm	5	ソケット		□金GX53-1	
器具質量	0.9kg	4	アーム	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	スポットライト
特記事項		3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		XAS3301VCB1
		2	フランジ	PBT樹脂	ブラック	今 岡 関
		1	セード	PBT樹脂	ブラック	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

<施工上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- 器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 起動方式CB1対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- 複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯点滅のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。

- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■ 高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■ 調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品名 スポットライト XAS3301VCB1
	4				
	3				
	2				今岡 川端
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

