


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

埋込穴寸法
Ø150

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø150±1mm
9mm以上	Ø150 ⁺³ ₋₀ mm

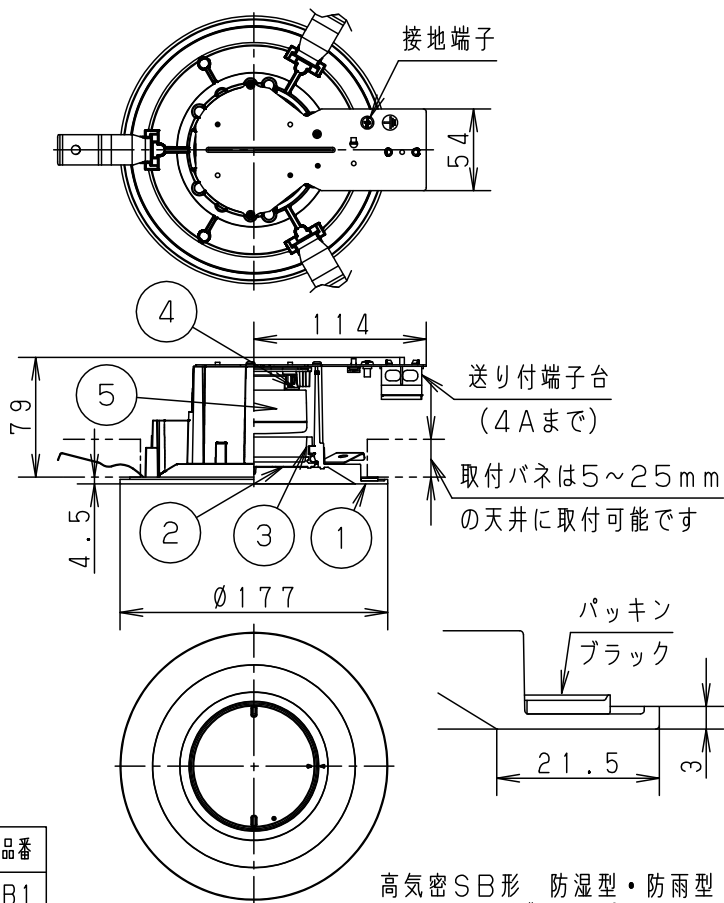

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XED1211VCB1	LRD9201	LLD2000MVCB1

高気密SB形 防湿型・防雨型
浅型8H・拡散タイプ


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、取り付ける天井内が一般屋内と同等の雰囲気をご想定した一般住宅用防湿防雨型ダウンライトです。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。
- ・直接日光の当たる場所・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
- ・振動のある場所・サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所
- ・腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所
- ・天井埋込専用器具です。
55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込み用繊維質断熱材<JIS A9523>および
マット敷工法入造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱
施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用できません。
過熱による火災の原因となります。



- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチや
ライトコントロールなどの適合を必ず確認の上交換願います。
- ・起動方式CB1対応以外のライトコントロールや調光器、
スイッチと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよび本体パッキン
外周部にシーラントを塗ってください。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
可燃物が近づかないよう考慮して取り付けしてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】

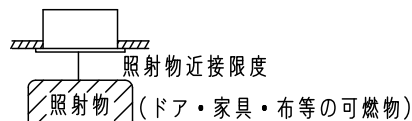

- ・メタルラス張り施工天井・金属製天井に取り付ける
場合、器具にメタルラスや金属製天井が接触しない
よう埋込穴端面を絶縁テープ等で絶縁してください。
漏電した場合、火災の原因となります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.09A	5.9W
LED フラットランプ	温白色(3500K 高演色Ra90) 明るさ:60形電球1灯器具相当	
器具光束	280lm	
器具質量	0.7kg	

※<使用上のご注意><施工上のご注意>については、
別紙XED1211VCB1-KG*をご参照ください。

本図面は2枚1組です1/2

品名	品名	品名	品名	品名
5 LEDフラットランプ	4 ソケット	3 パネル	2 前面パネル	1 枠
単色(メタルラス)	口金GX53-1	ASA樹脂	ブラック	アルミダイカスト
品名	品名	品名	品名	品名
軒下用ダウンライト	XED1211VCB1	今	前	田
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

<施工上のご注意>

- 施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した
当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、
接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- 器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- 起動方式CB1対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- 複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯点滅のタイミングにバラツキが生じる場合があります。

- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は2枚1組です。2/2

特記事項	5				品名
	4				軒下ダウンライト
	3				XED1211VCB1
	2				今
	1				岡 川端
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

