


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

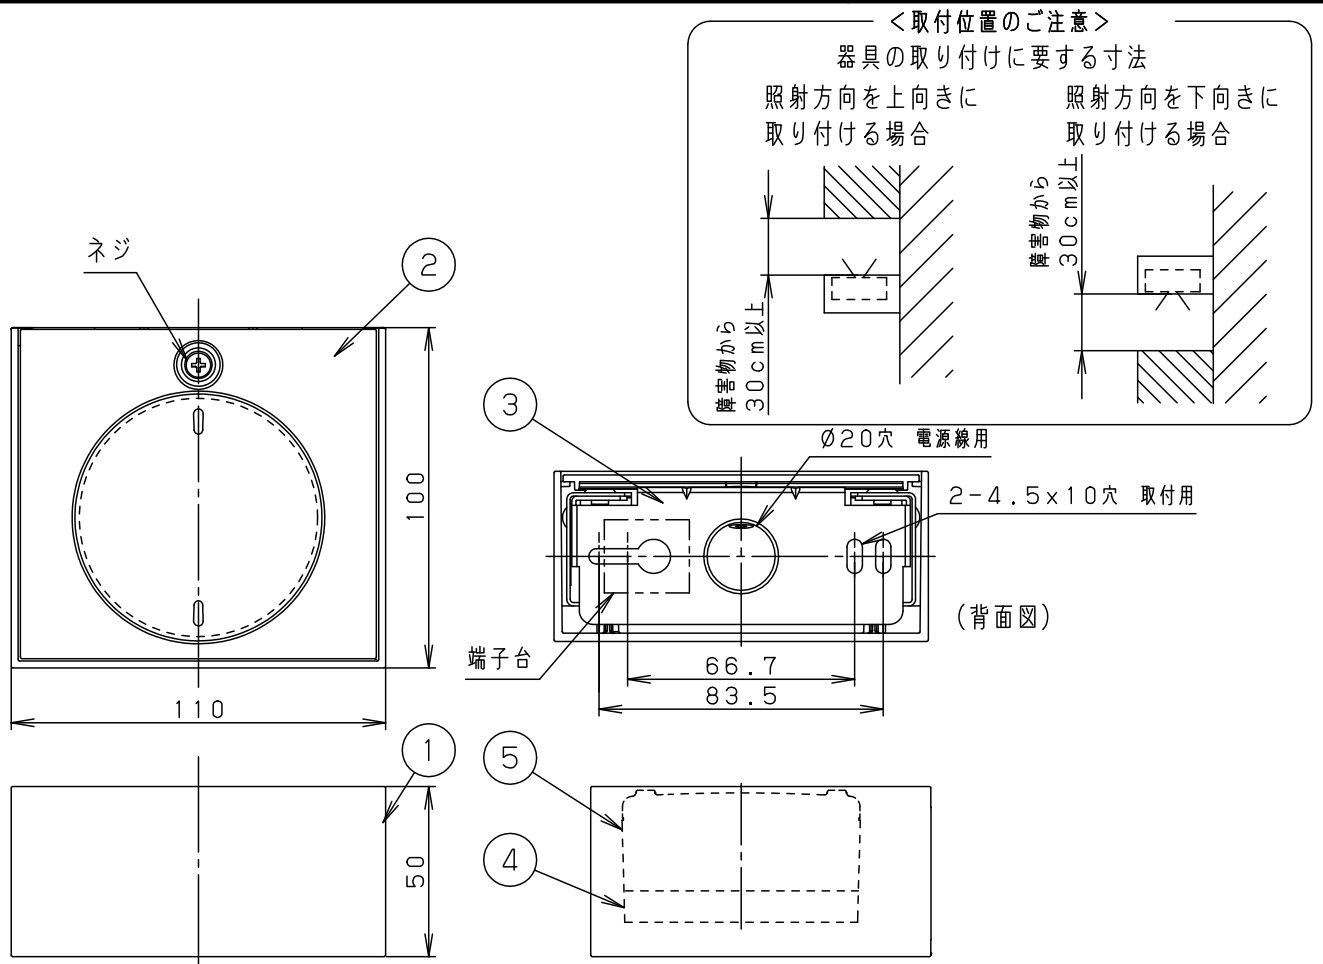

・ボックス取り付けはできません。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・壁面（上・下向き取付）専用器具です。図面方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因になります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

※<使用上のご注意><施工上のご注意>については、別紙XLGB82840CE1-KG\*をご参照ください。

| 組合せ品名        | 本体品番     | LEDフラットランプ品番 |
|--------------|----------|--------------|
| XLGB82840CE1 | LGB81010 | LLD4000MNCE1 |

| 定格電圧   | 入力電流  | 消費電力 |
|--------|-------|------|
| AC100V | 0.12A | 7.9W |

本図面は  
2枚1組です。 1/2

|                |  |                                         |            |        |                    |            |              |
|----------------|--|-----------------------------------------|------------|--------|--------------------|------------|--------------|
| LED<br>フラットランプ |  | 昼白色 (5000K 高演色Ra90)<br>明るさ:100形電球1灯器具相当 |            |        |                    | 2枚1組です。1/2 |              |
|                |  | 5                                       | LEDフラットランプ |        | 単色 (美ルック)<br>拡散タイプ | 品 名        |              |
| 器具光束           |  | 730lm                                   | 4          | ソケット   |                    | □金GX53-1   | ブラケット        |
| 器具質量           |  | 0.5kg                                   | 3          | 取付板    | 亜鉛鋼板 (t1.2)        |            | XLGB82840CE1 |
| 特記事項           |  | 2                                       | パネル        | ASA樹脂  | ホワイト               | 今岡 前田      |              |
|                |  | 1                                       | カバー        | ASA樹脂  | ホワイト               |            |              |
|                |  | 部番                                      | 部 品 名      | 材質・素材厚 | 備 考                | パナソニック株式会社 |              |
|                |  |                                         |            |        |                    |            |              |



<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529をご使用の場合は、  
スイッチ1個につき16台まで使用可能です。上記以外のスイッチは8台まででご使用可能です。
- ・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した当社製スイッチを使用し、  
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

本図面は  
2枚1組です。 2/2

|      |     |       |             |     |              |
|------|-----|-------|-------------|-----|--------------|
| 特記事項 | 5   |       |             |     | 品 名          |
|      | 4   |       |             |     | ブラケット        |
|      | 3   |       |             |     | XLGB82840CE1 |
|      | 2   |       |             |     | 今 川<br>岡 端   |
|      | 1   |       |             |     |              |
|      | 部 番 | 部 品 名 | 材 質 ・ 素 材 厚 | 備 考 | パナソニック株式会社   |

