




-

照射角度

垂直回転
約90°

水平回転
約360°

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

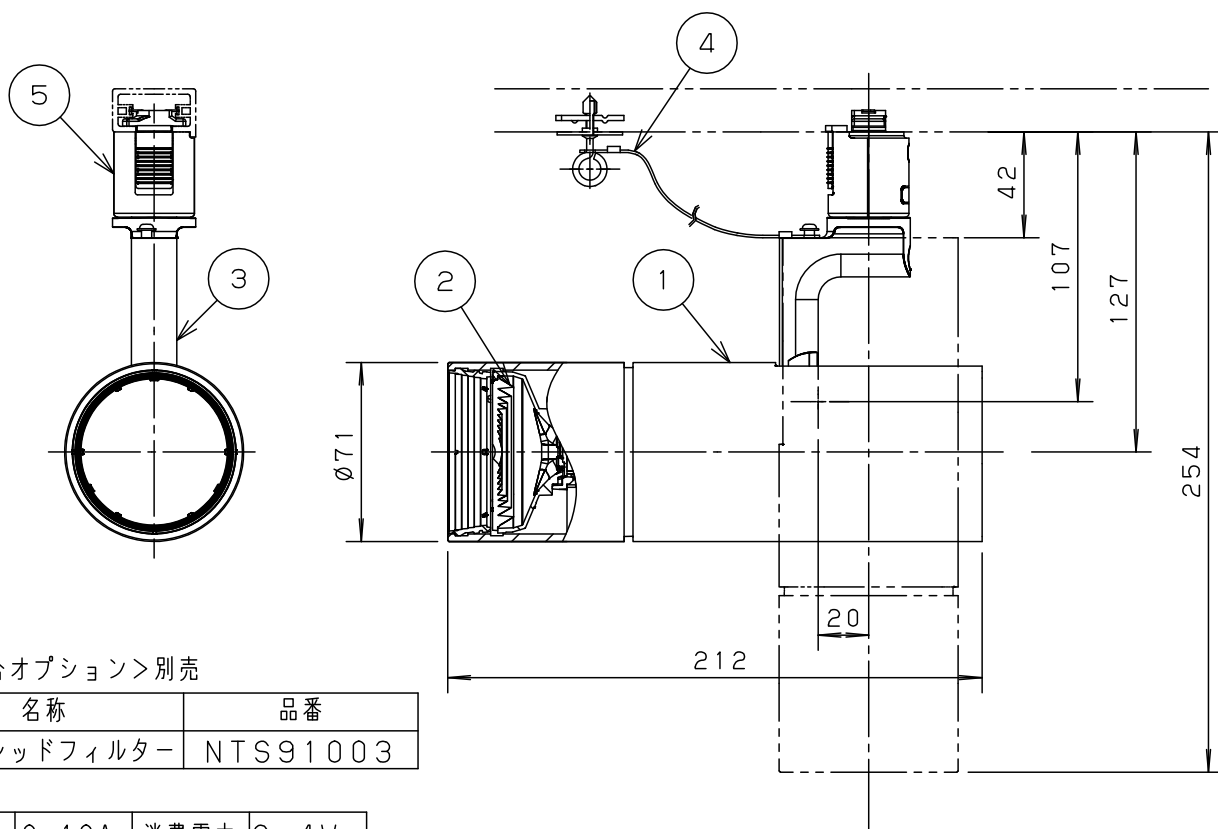

＜適合オプション＞別売

名称	品番
スプレッドフィルター	NTS91003

器具光束	705lm
------	-------

LED	白色 (4000K、Ra85) 一般光色	5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	NK02501 クールホワイト	品番
配光	狭角タイプ (12°)	4	落下防止ワイヤー	ステンレス (Φ1.2)		NNQ32011
器具質量	0.8kg	3	アーム	アルミダイカスト	クールホワイト7分艶消し (DA-75) アクリル塗装	(フェードスポットライト)
特記事項		2	レンズ	アクリル	透 明	角 畑
		1	本 体	アルミダイカスト	クールホワイト7分艶消し (DA-75) アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						パナソニック株式会社

本図面は2枚1組です。 1 / 2

【使用上のご注意】

- ライトコントロールに接続できる器具の台数は取扱説明書にしたがってください。
- ライトコントロールとの接続に関してはライトコントロールの承認図や取扱説明書にしたがってください。
- ライトコントロールと組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
- 同一回路の配線ダクトにフェードスポットライト以外の照明器具は取付けないでください。
- 記憶式ライトコントロール（ライトマネージャーク等）のシーン再生で、
調光下限付近へフェードした際に、あかりが滑らかに変化しない場合があります。
気になる場合は、フェード時間を5秒以上にしてください、
調光レベル0による消灯シーンにしてくださいことで改善されます。
あらかじめ、ご了承ください。

【適合ライトコントロール】

※適合ライトコントロール以外と組み合わせてご使用されると、チラツキ等がおきる場合があります。

- ①ライトマネージャーク＋信号変換インターフェイス・LED電球用
- ②DMX-PWM信号変換器＋信号変換インターフェイス・LED電球用
- ③信号線式ライコン（電源スイッチ付）＋信号変換インターフェイス・LED電球用
ツマミで消灯させる場合の負荷切替スイッチは、「3」に設定してください。
詳しくは信号線式ライコン（電源スイッチ付）の承認図や取扱説明書をご確認ください。
- ④NQ20346
調光ボタンでは消灯できません。調光下限は約0.5%です。
消灯はスイッチで行ってください。
- ⑤下記調光器をご使用される際には、お問い合わせ下さい。
 - ・FDU
 - ・WDU
 - ・調光ユニットパネル

本図面は2枚1組です。2/2

特記事項	5				品番 NNQ32011 (フェードスポットライト)
	4				
	3				
	2				角 畑
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

