

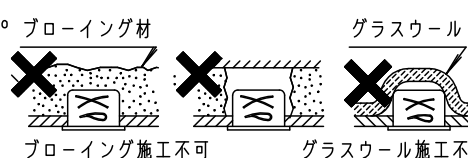

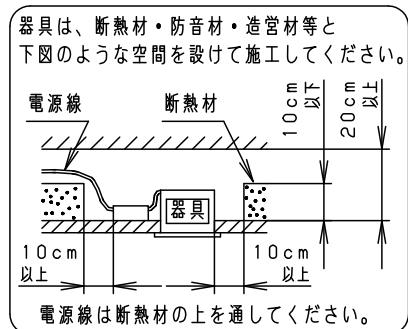
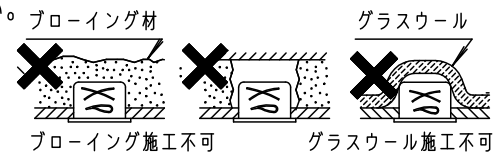


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 
- 

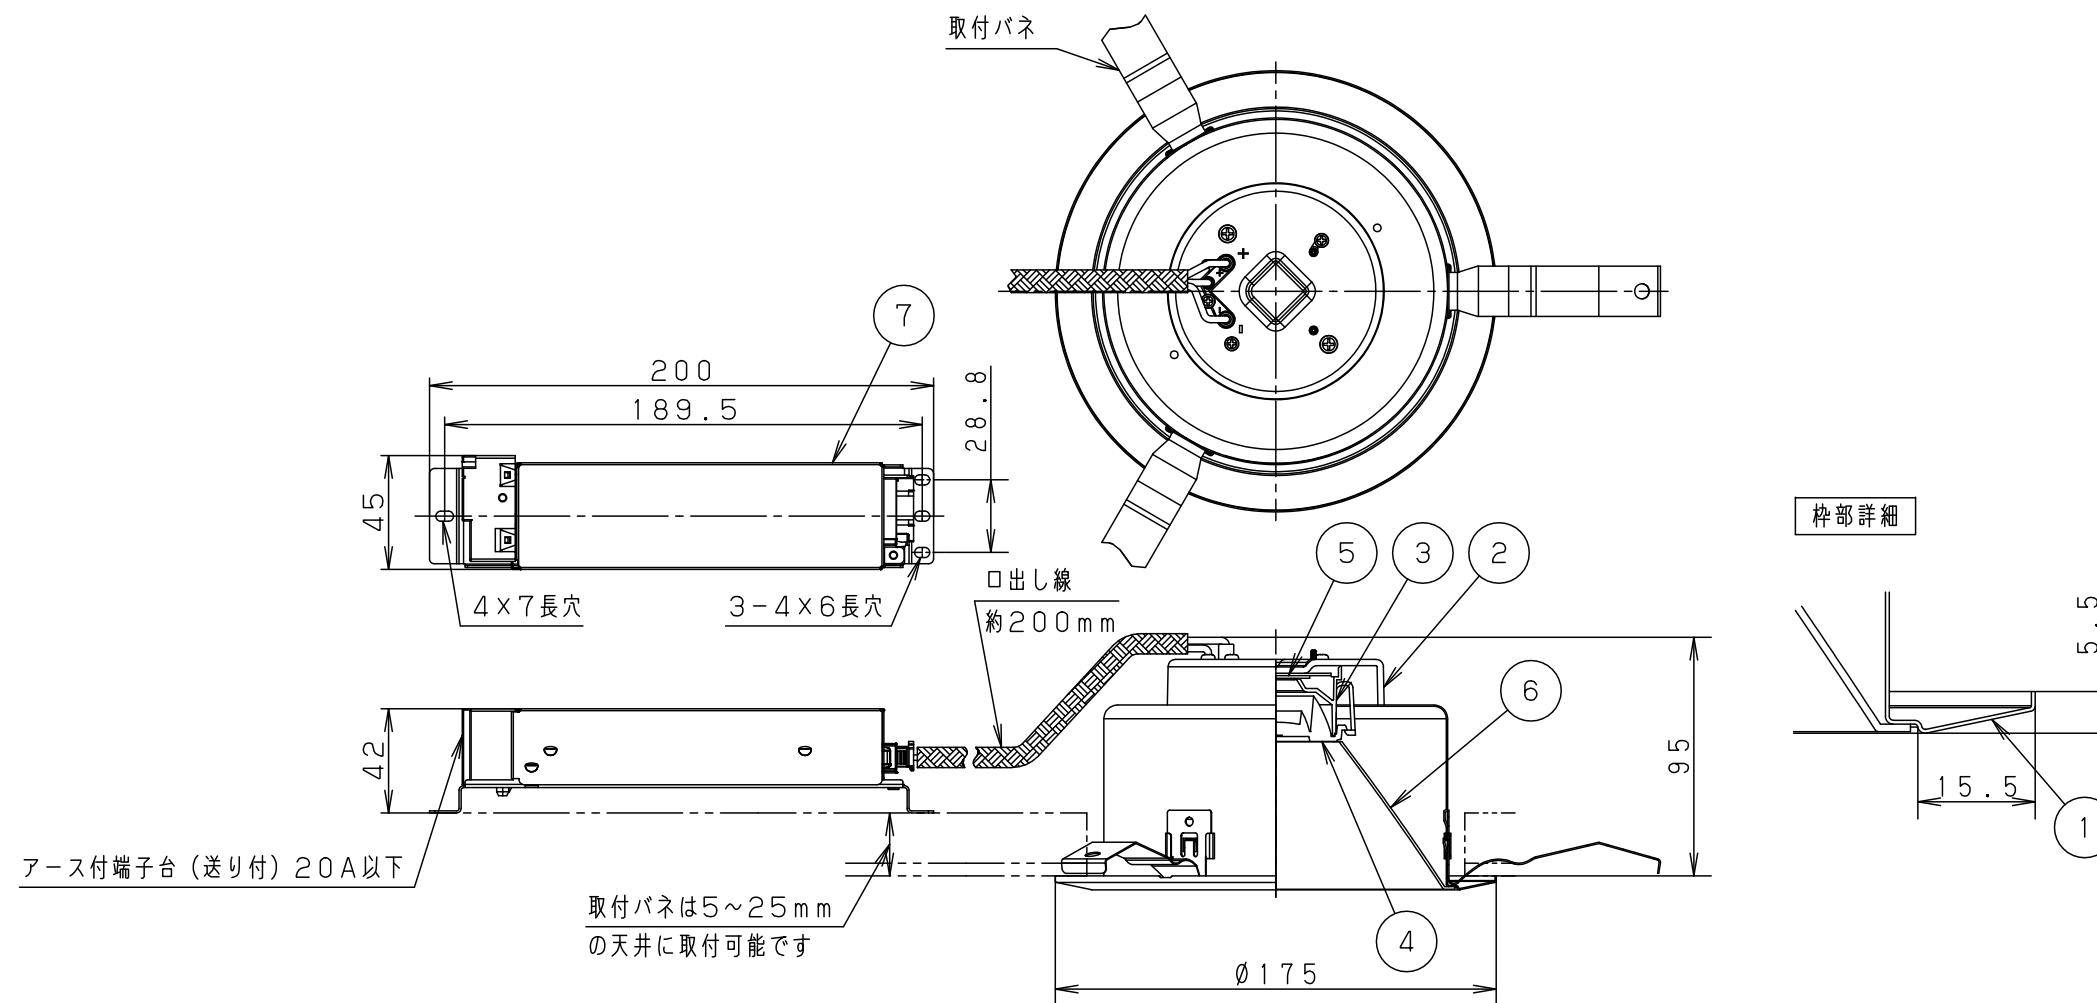

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。

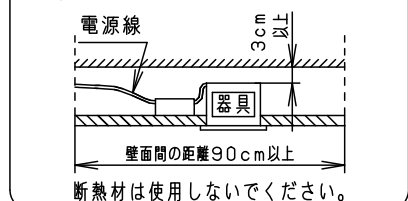

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	XND0666WVLE9	NDN28612W	NNK06010NLE9	100V	0.044A	4.2W	6A
				200V	0.025A		
				242V	0.024A		
調光	XND0666WVLG1	NDN28612W	NNK06011NLG1	100V	0.058A	5.3W	-

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
 - ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
 - ・取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・石こうボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を $\phi 153^{+2}_{-0}$ としてください。
 - ・適合LED電源ユニット：起動方式LGタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND-LG1-KG※」をご参照ください。
 - ・突入電流は別表のとおりです。
- 記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

- <適合リニューアルプレート> -

NNN80005K/NNN80006K
NNN80007/NNN80008

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束		585lm	
LED		温白色(3500K Ra85)	
配光		広角タイプ	
器具質量		0.8kg(灯具:0.5kg、電源:0.3kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板(t1.0)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材(t2.3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板(t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト XND0666WV		
図番	XND0666WV-K1	鶴田	平岡 堀
単位:mm		第三角法	
パナソニック株式会社			