


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。 ブローイング材
火災の原因となります。 グラスウール
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。 ブローイング施工不可
グラスウール施工不可
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。 近接限度距離
30cm以上
被照射物
近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

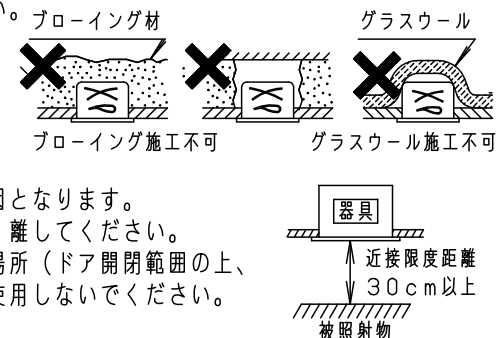

電源線は断熱材の上を通してください。

電源線

3 cm 以上

壁面間の距離 90 cm 以上

断熱材は使用しないでください。

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・石膏ボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を $\phi 153^{+2}_0$ としてください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 XND-LJ9-KG* をご参照ください。
- ・突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法

NNN80005K/NNN80006K
 NNN80007/NNN80008

取付パネ
 7
 200
 189.5
 45
 28.8
 4×7長穴
 3-4×6長穴
 口出し線
 約200mm
 5
 3
 2
 6
 4
 95
 5.5
 15.5
 1
 42
 0
 0
 アース付端子台 (送り付) 20A以下
 取付パネは5~25mm
 の天井に取付可能です
 Ø175

起動方式LJ9の場合
 調光信号線用端子
 (送り可能)

枠部詳細

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1067WVLE9	NDN28617W	NNK10001NLE9	100V	0.074A	7.0W
				200V	0.038A	
調光	XND1067WVLJ9	NDN28617W	NNK10001NLJ9	242V	0.034A	