

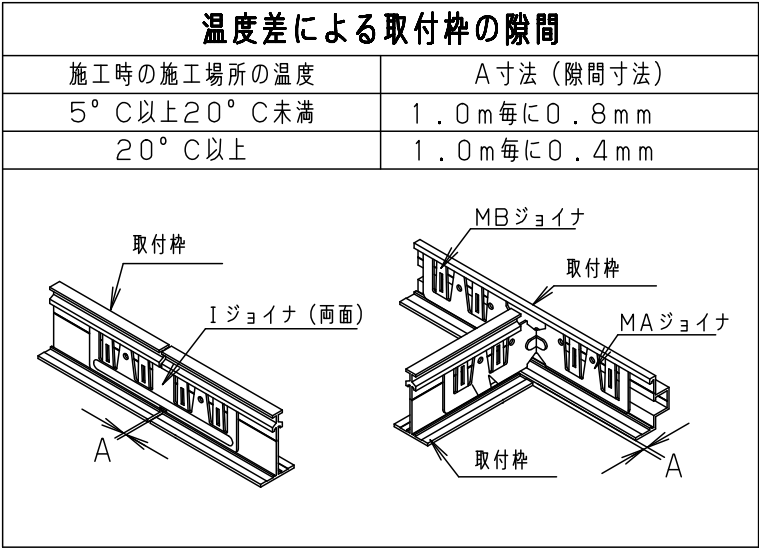




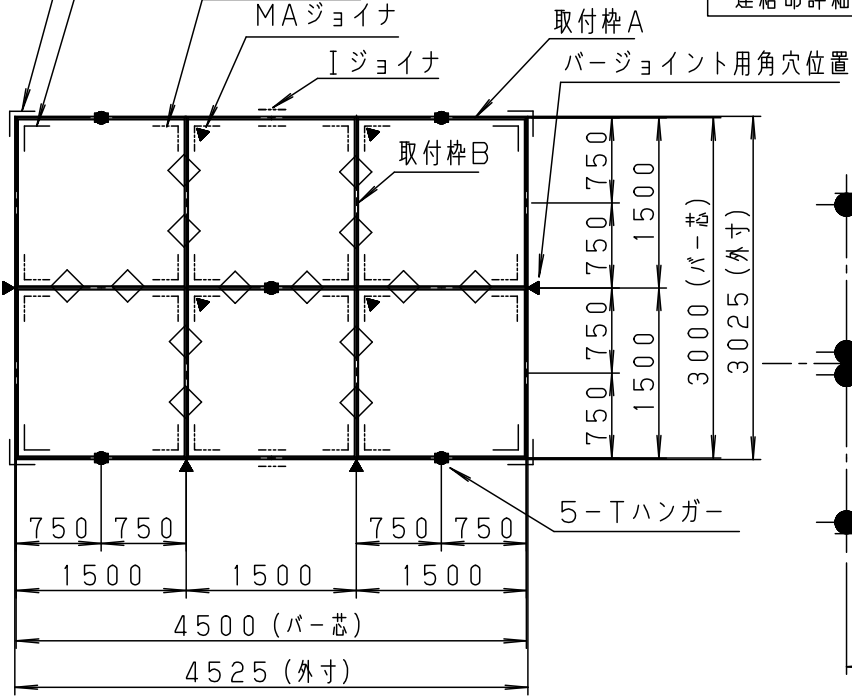


注] 取付枠は、温度差によって伸縮しますので、
接合部は所定の隙間をあけて施工してください。

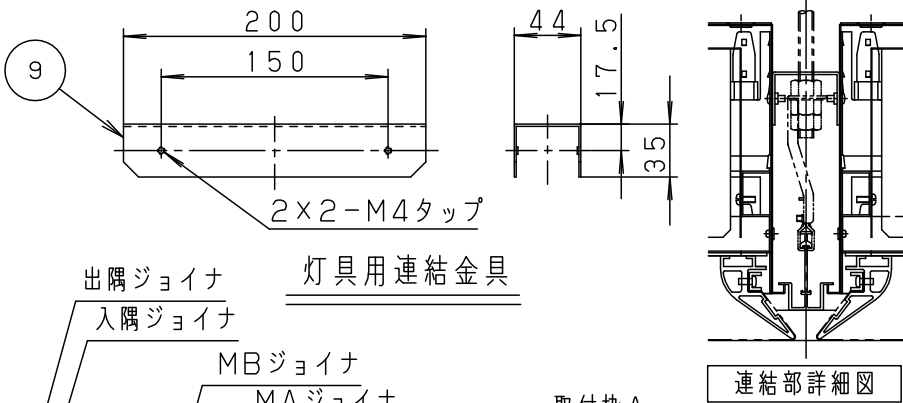

天井切込穴寸法 3010×4510

◇印：灯具用連結金具配置ヶ所

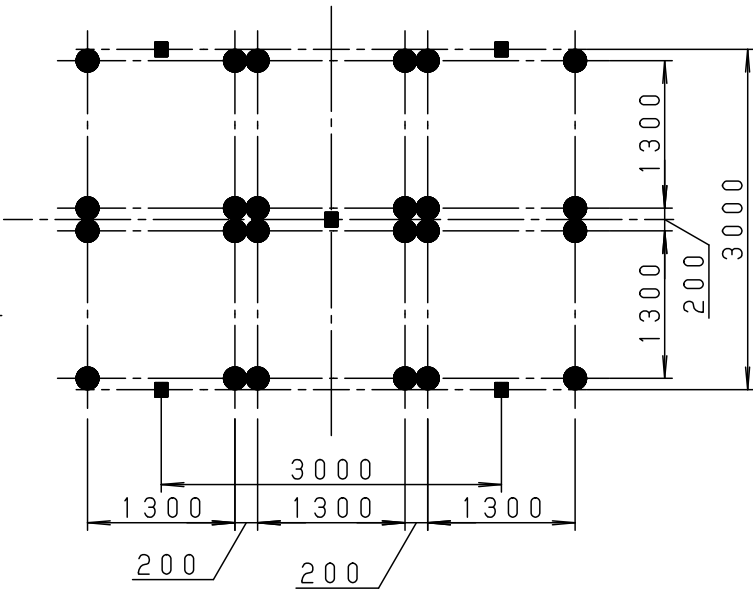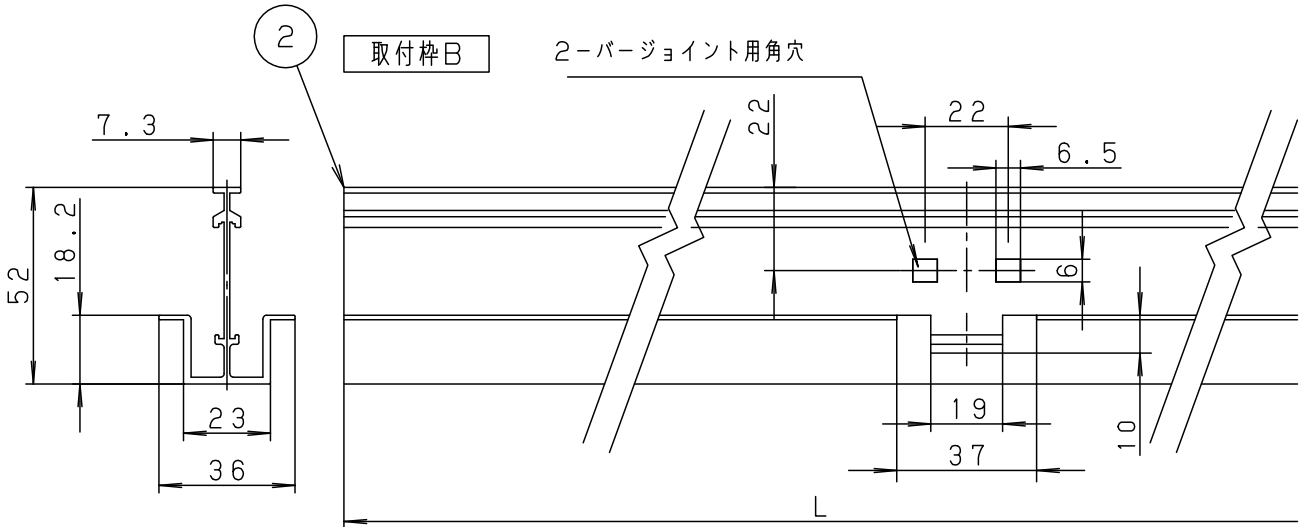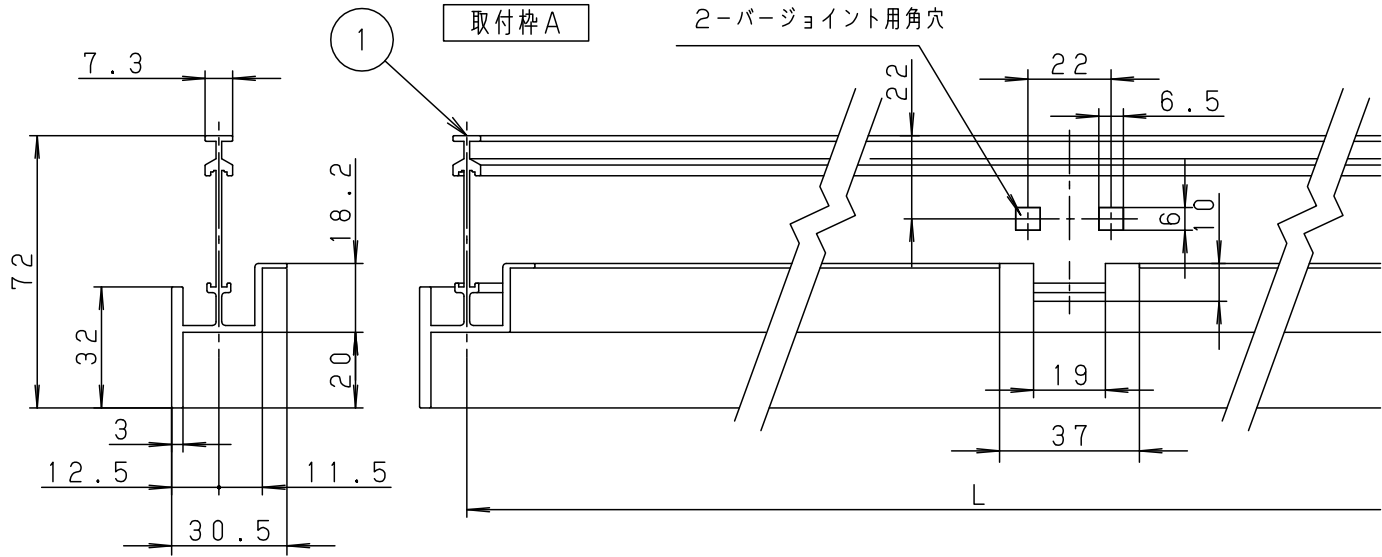

取付ボルト位置

■印：取付枠用
●印：照明器具用

使用部材一覧表

取付枠A	L=2250 (R側のみ45° カット)	2本
取付枠A	L=2250 (L側のみ45° カット)	2本
取付枠A	L=3000 (両45° カット)	2本
取付枠B	L=2977 (両ブツ)	2本
取付枠B	L=1477 (両ブツ)	3本
出隅ジョイナ		4個
入隅ジョイナ		4個
MAジョイナ		10個
MBジョイナ		10個
Iジョイナ		4個
Tハンガー		5個
灯具用連結金具		14個

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	取付枠A	アルミ押出材	シルバーメタリック塗装
2	取付枠B	アルミ押出材	シルバーメタリック塗装
3	出隅ジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
4	入隅ジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
5	MAジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
6	MBジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
7	Iジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	
8	Tハンガー	亜鉛鋼板 (t1.6)	
9	灯具用連結金具	亜鉛鋼板 (t1.2)	

適合ランプ：

W・数：

器具質量：20.4kg

取付枠（6台用）

特記事項：

- ・この商品は必ず以下の照明器具本体およびパネルと
組み合わせてご使用ください。
FYY26600 LT9 (LED調光タイプ)
FYY80070 (下面パネル)

SmartArchi

品 番：FYY80076

図 番：FYY80076-K3

尺 度：1:2 1:5

作成日：07.11.30

作成

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

()