

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井直付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 光源部のガラスに衝撃を与えないでください。
破損によるけがの原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。
（少なくとも半年ごとの点検は必要）
自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。


<施工上のご注意>

- ・ 造営材の電源線引き出し穴は器具背面図電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、 $\phi 30$ で穴あけしてください。
- ・ 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・ 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。

<電池交換時のご注意>


- ・ 充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。
点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。
- ・ 非常点灯中に蓄電池を外した場合、充電モニターが緑点滅する可能性がありますのでご注意ください。

結線図




自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

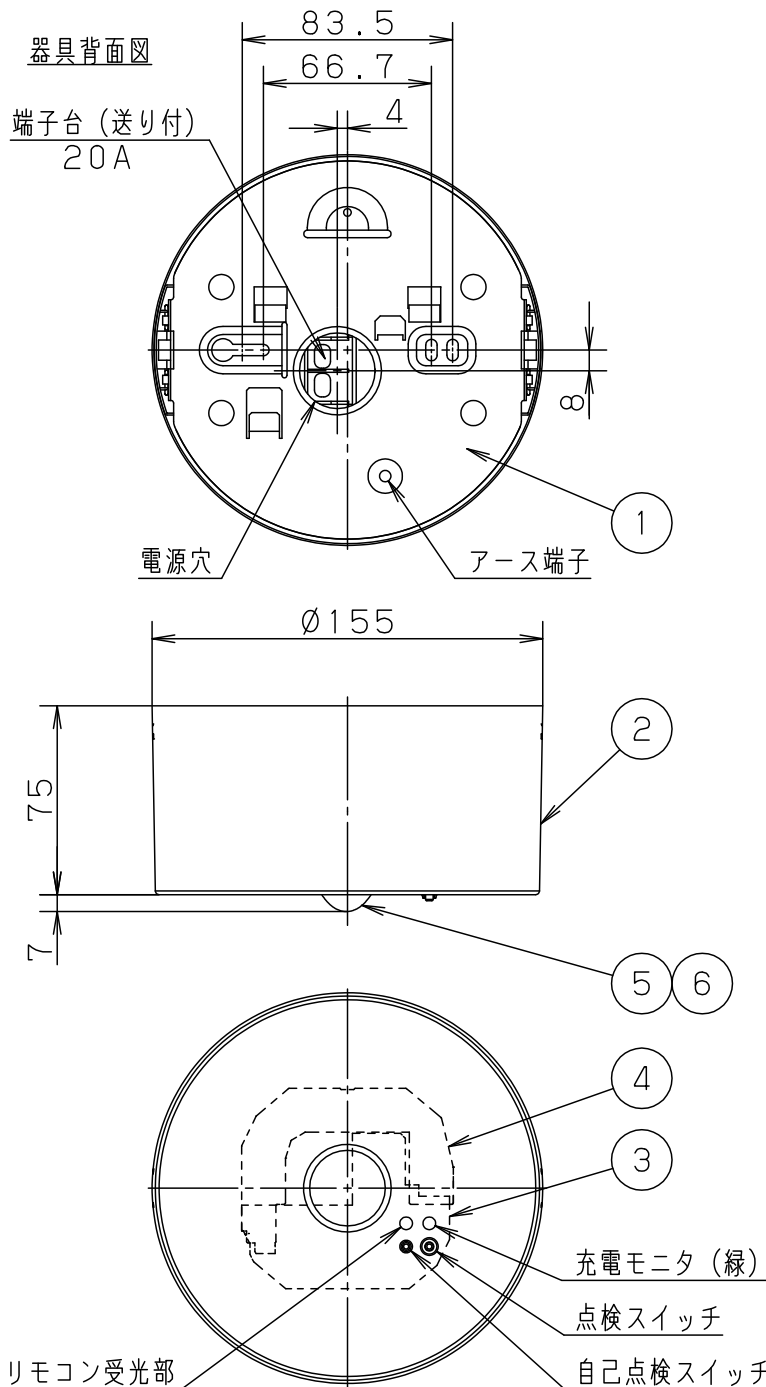

建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号
LAL E-006



適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）
吊 具	LK93000J

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・59%電圧で非常点灯へ切替 ・0.4秒以内に非常点灯へ切替
高温動作 照度1ルクスの確保	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保 ・常温時に床面照度2lxを確保

定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
LED	常 時：消灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明
	非常時：LED点灯	4	蓄 電 池	7.2V 1200mAh	FK709
器具質量	0.8kg	3	非常灯ブロック		
特記事項		2	カ バ ー	鋼板 (t0.7)	クールホワイトツヤ消しエポキシ塗装
		1	本 体	亜鉛めっき鋼板 (t0.8)	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
パナソニック株式会社					

品名	NNFB93008C		電池内蔵形 モニター付 特高天井用 (～16m)
	NNFB93008C-K3		
図番	単位：mm	第三角法	河野 齊藤