


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 軒下などの雨線内で使用できます。
ただし次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所
 - ・振動の強い場所
- 直射日光の当たる場所には設置しないでください。
加熱による故障・短寿命の原因となります。
- 電源穴・取付穴を通じて外部から水気・湿気が入る可能性のある場合には
器具取付後、電源穴・取付穴を防水シール材等で埋めてください。
防水処理が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよび本体パッキン外周部にシール剤を
塗ってください。
防水処理が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。

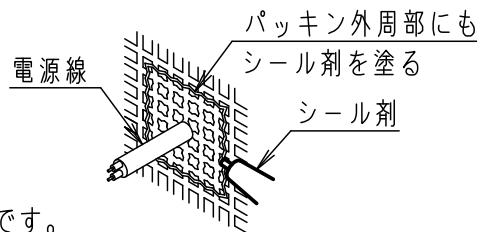

- 壁直付、天井直付専用です。
指定以外の取付はしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 間接照射殺菌灯と併用する場合は、8m以上離して設置してください。
樹脂製カバー劣化の原因となります。
- 避難口誘導灯及び別表1の適合信号装置、蓄積型煙感知器と組み合わせて
使用してください。
守られないと正しい避難誘導ができません。
- 点滅動作を停止させる場合は、2種又は3種の蓄積型煙感知器を
ご使用ください。

<使用上のご注意>

- ・ご使用に際しては、事前に所轄消防署の承認を得てください。
- ・この器具をご使用の場合は、別紙結線図（FW90032C-KB）を
必ず確認してください。
- ・電線は下記電線を使用してください。
また、信号装置からの線長は電圧降下10%以内としてください。
電源線及び点滅信号線（AC100V）の場合
 φ1.6又はφ2.0の単線
蓄積型煙感知器接続線、
上下階連動停止信号線及び点滅信号線（DC24V）の場合
 φ0.9又はφ1.2のCPEV線
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

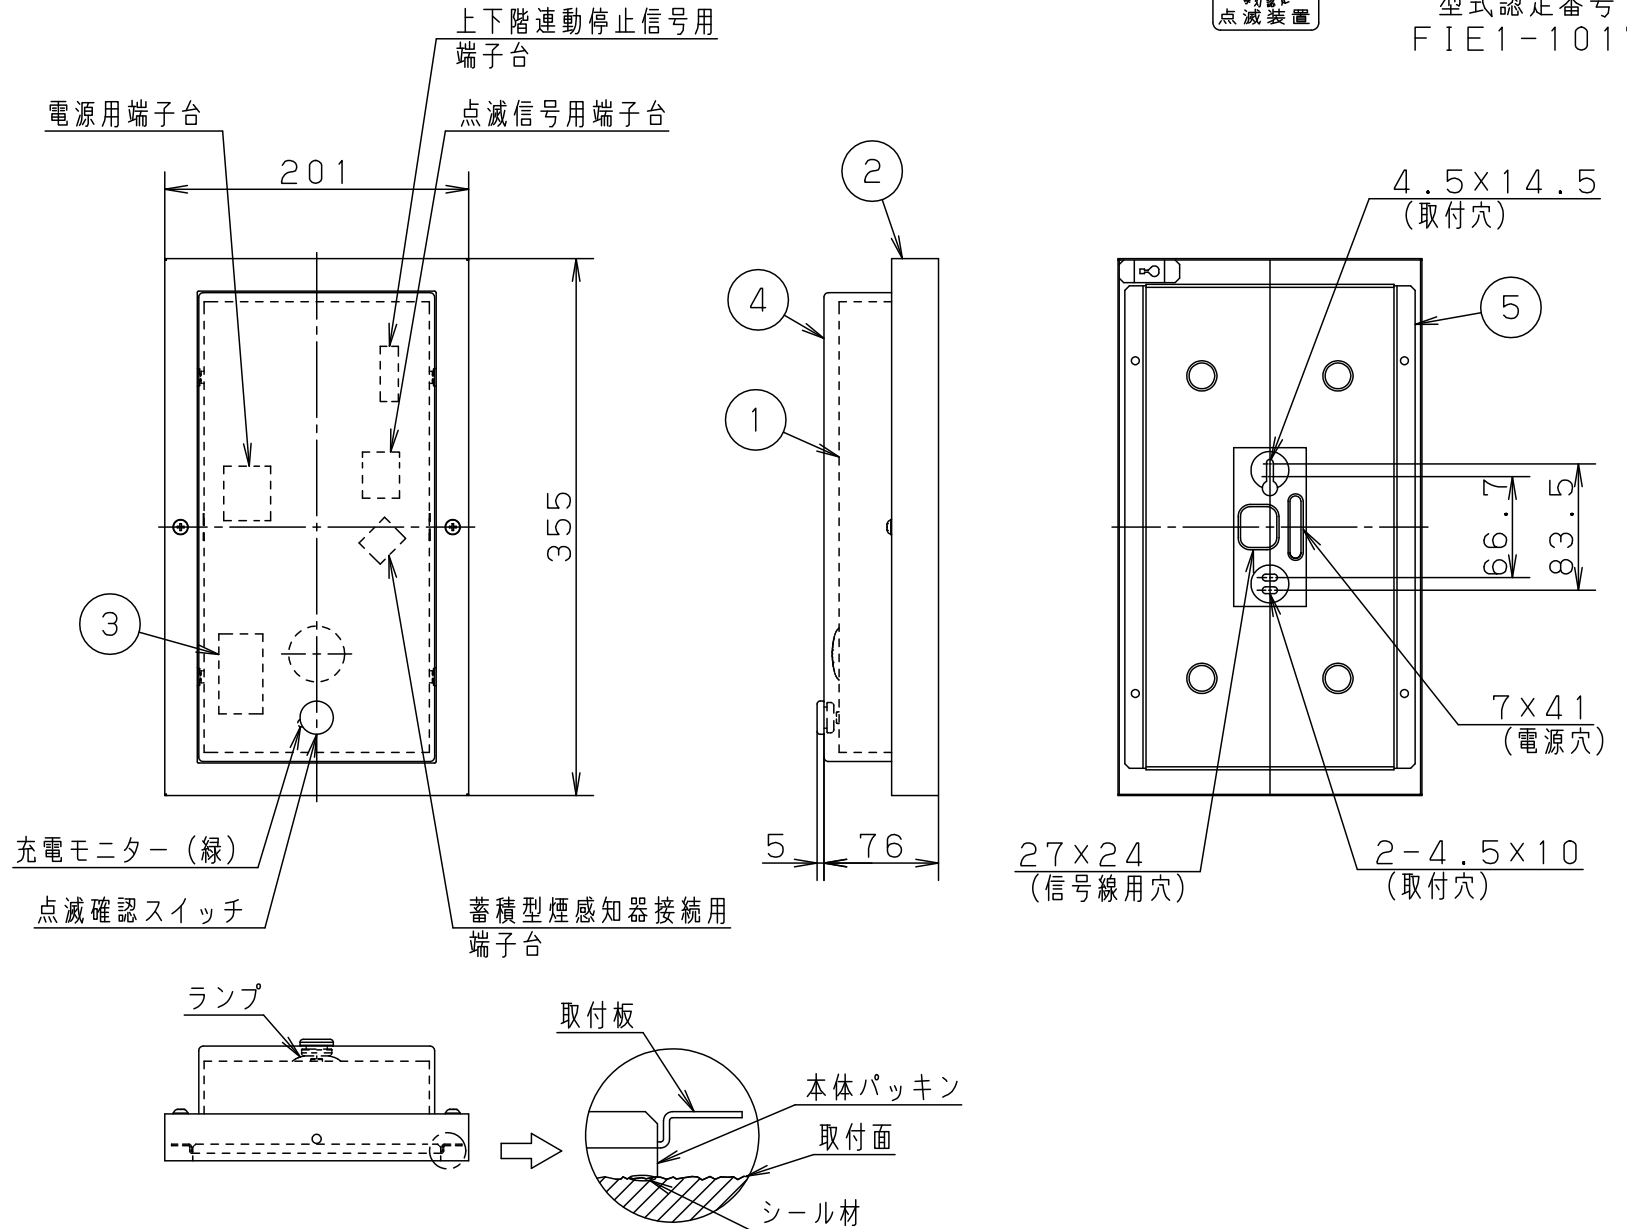

誘導灯用点滅装置

型式認定番号
FIE1-1017


- <使用上のご注意>
- ・ご使用に際しては、事前に所轄消防署の承認を得てください。
 - ・この器具をご使用の場合は、別紙結線図（FW90032C-KB）を
必ず確認してください。
 - ・電線は下記電線を使用してください。
また、信号装置からの線長は電圧降下10%以内としてください。
電源線及び点滅信号線（AC100V）の場合
 φ1.6又はφ2.0の単線
蓄積型煙感知器接続線、
上下階連動停止信号線及び点滅信号線（DC24V）の場合
 φ0.9又はφ1.2のCPEV線
 - ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

定格値		点滅光源	LED		適合品は下記の承認図をご覧ください。 ＜別表1＞	
定格電圧	AC100V	点滅周期	2回/秒			
入力電流	0.030A	点滅信号	停止時：AC100V/DC24V 動作時：0V		信号装置	
消費電力	1.5W	点滅信号 入力電流	AC100V時：16mA DC 24V時：6mA		蓄積型 煙感知器	ヘッド ベース
					2種：BV454728 3種：BV455728 露出型：BVK4010 埋込型：BVK4017	

ホワイト マンセル N9.5		6						
LED	常 時：消 灯 非常時：点滅	5	取 付 板	ステンレス (t1.0)		品番	防湿型・防雨型 電池内蔵形 FW90032C	
		4	樹脂カバー	アクリル (t3.0)	透 明			
器具質量	2.3kg	3	蓄 電 池	7.2V 1300mAh	FK765	図番	FW90032C-K1	橋 陣 本 内
特記事項		2	枠	亜鉛鋼板 (t0.8)	ホワイト 3分ツヤ有り (アクリル塗装)			
		1	カバー	鋼板 (t0.6)	ホワイト 3分ツヤ有り (メラミン塗装)	単位：mm 第三角法		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


結線図

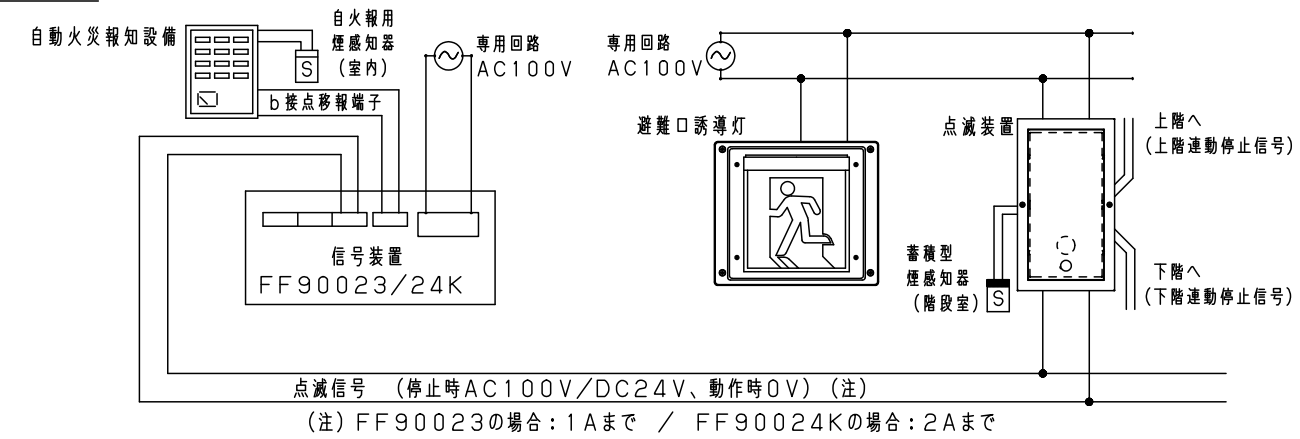


・FF90028Kを用いて地区別点滅もできます。

取付例

壁直付の場合

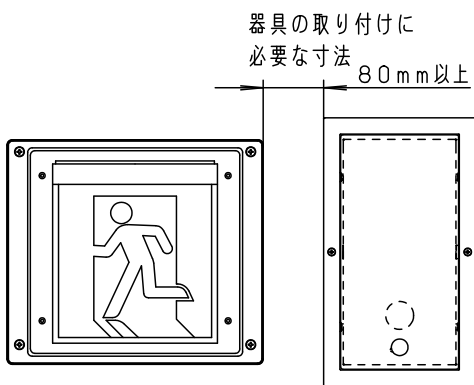

天井直付の場合

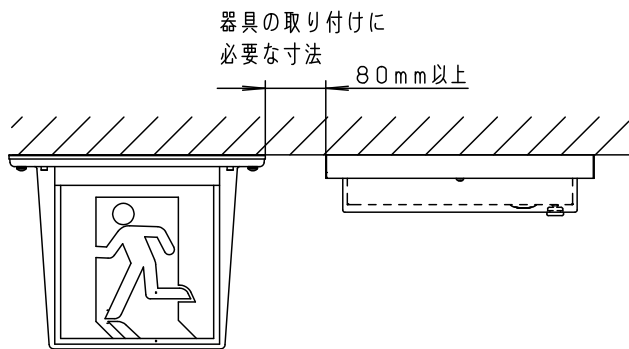

・常時および非常時の基本動作は以下の通りです。

商用電源	(常時) 火災信号なし		(非常時) 火災信号あり		
	通電時	停電時	通電時	停電時	蓄積型煙感知器による停止信号あり
ランプ	消灯		点滅		停止 *2

(* 2) 蓄積型煙感知器による停止信号を受けると、点滅装置の点滅が停止します。
連動させている場合、その上階の点滅装置も点滅が停止します。

品番	誘導灯用点滅装置（結線図） FW90032C		
図番	FW90032C-KB	橋本	陣内
	単位：mm		

パナソニック株式会社