⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。





（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＪタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ－ＬＪ９－ＫＧ＊ をご参照ください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø２５０±２

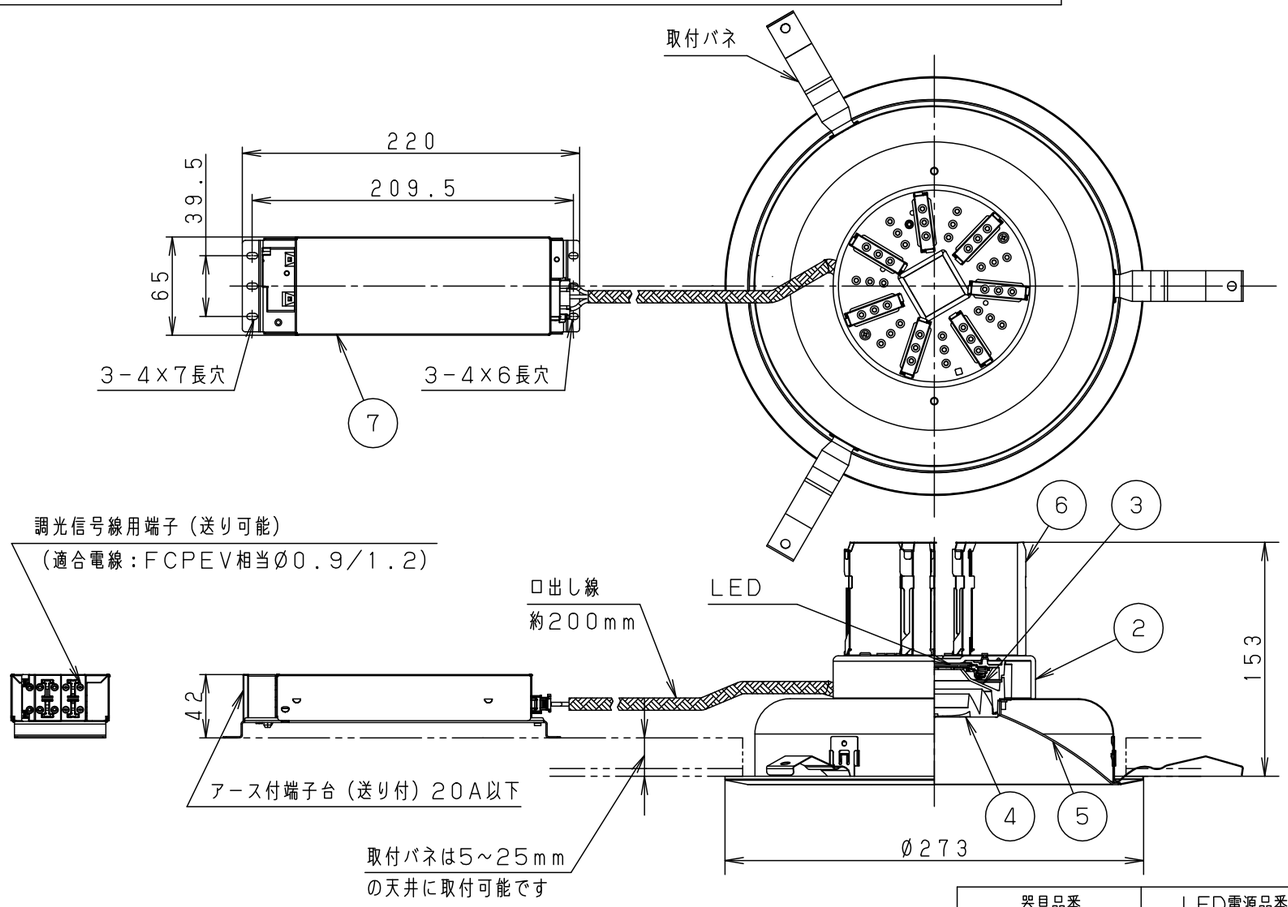

枠部詳細



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN88901S	NNK75002NLJ9	１００Ｖ	０．５７９Ａ	５６．６Ｗ	－
		２００Ｖ	０．２８６Ａ		１４．４Ａ
		２４２Ｖ	０．２４０Ａ		１７．６Ａ

ホワイト　マンセル　N９．５	
器具光束	８０８０ｌｍ
ＬＥＤ	白色（４０００Ｋ　Ｒａ８５）
配　光	広角タイプ
器具質量	１．３ｋｇ（灯具：０．９ｋｇ、電源：０．４ｋｇ）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
７	ＬＥＤ電源ユニット		
６	放熱板	アルミ板（ｔ０．５）	
５	補助反射板	アルミ板（ｔ１．０）	銀色鏡面仕上
４	レンズ	アクリル	透明
３	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
２	本体	アルミ板（ｔ３．０）	
１	枠	亜鉛鋼板（ｔ０．５）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名	ダウンライト　ＸＮＤ７５９６ＳＷ		
図番	ＸＮＤ７５９６ＳＷ－Ｋ１	平岡	櫻井 堀
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）