

### 埋込ボックス (モルタル施工用)

品番 NNY28515

※適合器具は、器具承認図及び取扱説明書を確認してください。

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

#### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

#### 安全に関するご注意

### 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に進行。施工に不備があると、不点・浸水・感電・火災の原因となります。
- 埋込ボックスを改造しない。不点・浸水・感電・火災の原因となります。
- 車輛の通行する場所には使用しない。器具破損による不点・感電・火災の原因となります。
- 地中埋込専用部品ですので、壁面及び天井面では使用しない。器具落下及び破損の原因となります。

### 注意

- 埋込ボックスは、コンクリート流し込み用として使用しないでください。不点・浸水・感電・火災の原因となります。
- 必ず排水処理を行ってください。不備があると不点・浸水・感電・火災の原因となります。
- 冠水のおそれのある場所、くぼ地などの水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による不点・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-20~35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや耐用年限が短くなる原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。不備があるとけがのおそれがあります。

#### 各部のなまえと取付方法



##### 1. 埋込ボックスの設置

- ・埋込ボックスを施工面設置し、ケーブル保護管 (別途) 及び排水保護管 (別途)、ケーブル (別途) を引き込む (下図参照)。
- 電源線工事は、JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 (屋外配線) にしたがう。

不備があると不点・浸水・感電・火災の原因となります。

##### 2. ケーブルのアース線と埋込ボックスのアース端子を接続する

- ・取付ネジ (4本) で埋込ボックスに上本体を取り付けてから周辺をモルタルなど (別途) で処理する。
- ・詳細は器具の取扱説明書にしたがい施工を行う。

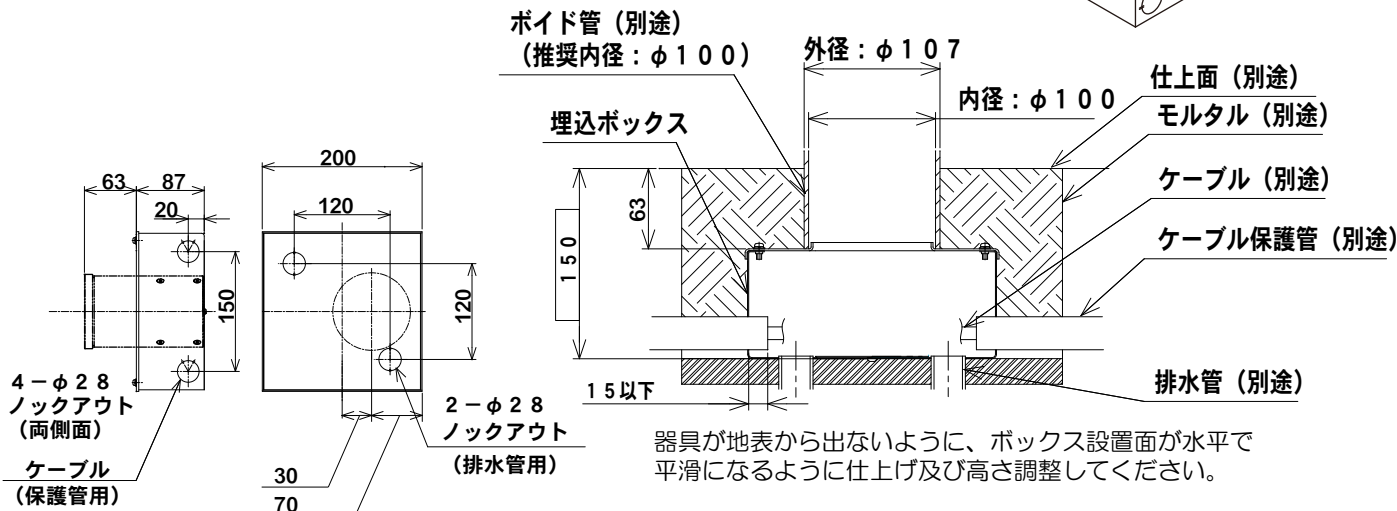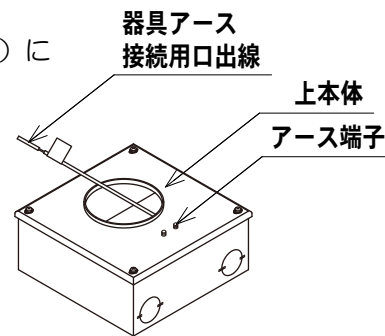

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

**安全に関するご注意** **警告**

- 埋込ボックスを改造しない。不点・浸水・感電・火災の原因となります。

 **注意**

- 埋込ボックスには耐用年限があります。  
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。  
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号：CLX2021BA)  
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
  - ・点検を行っていても、耐用を超えて使用すると、火災・感電・落下に至る場合があります。
- 埋込ボックス、器具の施工は、必ず工事店・電器店(有資格者)に依頼してください。  
一般の方の施工は、法律で禁止されています。

**保証について**

- 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■リサイクル 照明器具を廃棄する場合は、法に基づいて適切に処理してください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)