⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

・電源ユニット内蔵型（１個）

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用です。
- 起動方式ＬＢ対応以外のライトコントロール・遅れスイッチ・リモコンアダプタと
  組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。



壁面取り付け状態

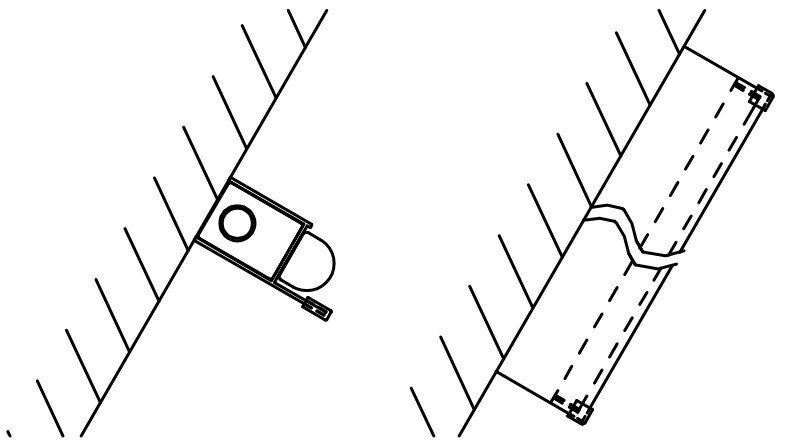

傾斜天井取り付け状態

＜使用上のご注意＞

- ＬＥＤや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色、点灯する速度が異なる場合があります。（特に調光下限）
- 器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- 器具取付には、施工説明書2／2の＜施工上のご注意＞をご確認ください。
- この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- 凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- 起動方式ＬＢ対応の当社ライトコントロールと組み合わせて１～１００％調光ができます。
- 連結施工時は、施工説明書2／2の＜連結施工上のご注意＞をご確認ください。

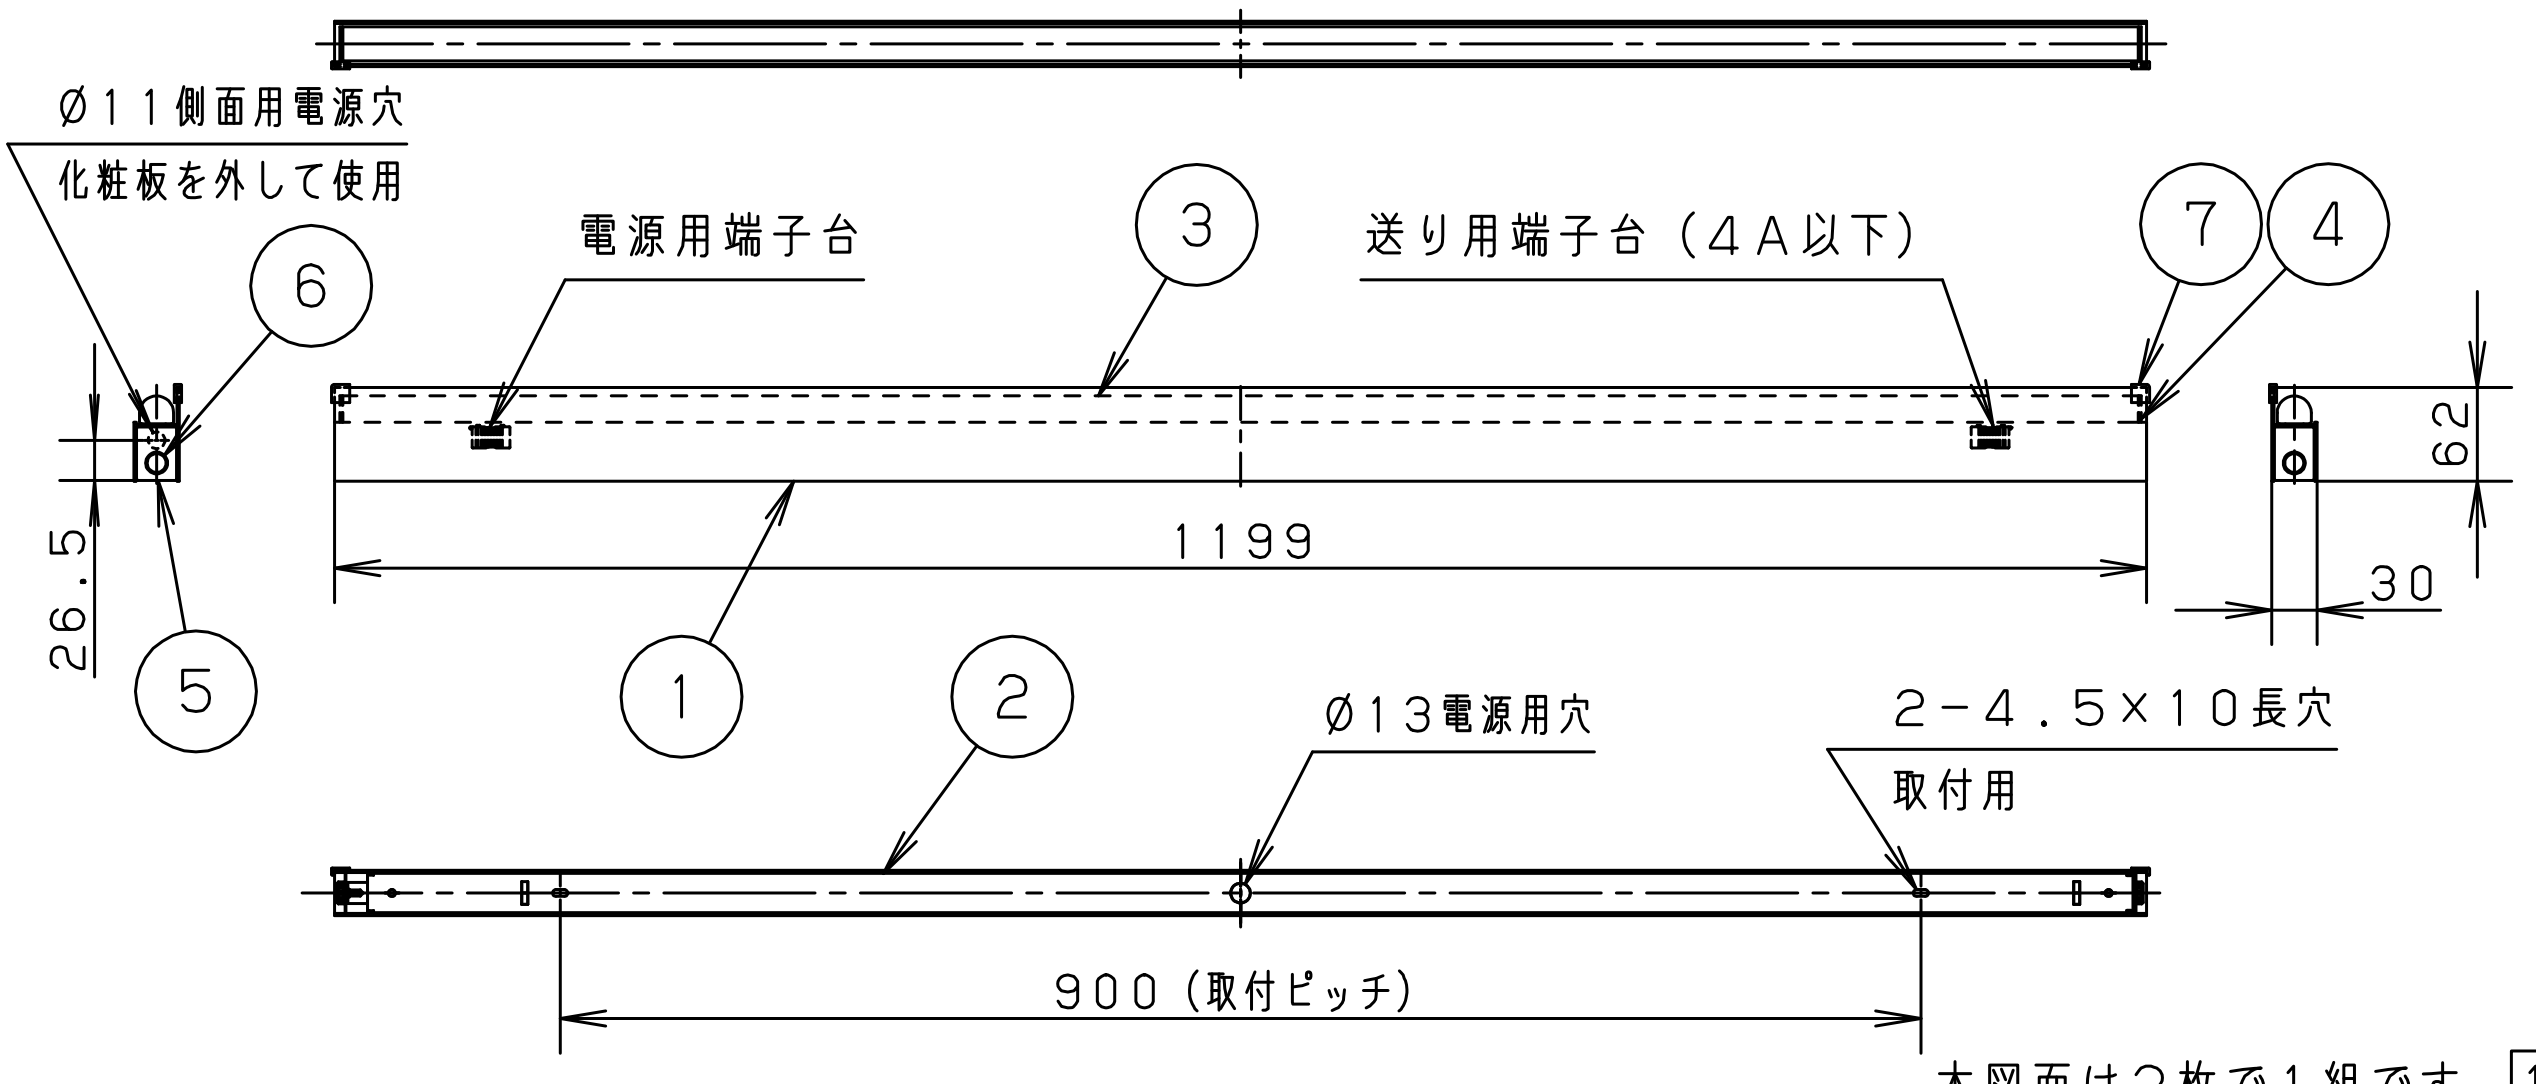

本図面は2枚で１組です。1／2

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.23A	23.0W
LED	昼白色（5000K 高演色Ra93）	
器具光束	2155lm	
器具質量	1.8kg	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	コーナーパッド	シリコンゴム	
6	ツマミネジ		
5	化粧板	ＡＳＡ	ブラック
4	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白
3	カバー	ポリカーボネート	乳白
2	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）	
1	本体	アルミ押出材	ブラック ポリエステル粉体塗装

品番
SLB50668LB1

秋山
騎馬

パナソニック
エレクトリックワークス株式会社

C 8 0

単位：mm　第三角法　(JIS A-4)

SLB50668LB1-K

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

- 下図の寸法範囲内で施工してください。
- 作業が困難な場所で器具を連結する場合は2名以上での施工を推奨します。

■スリット照明（天井）

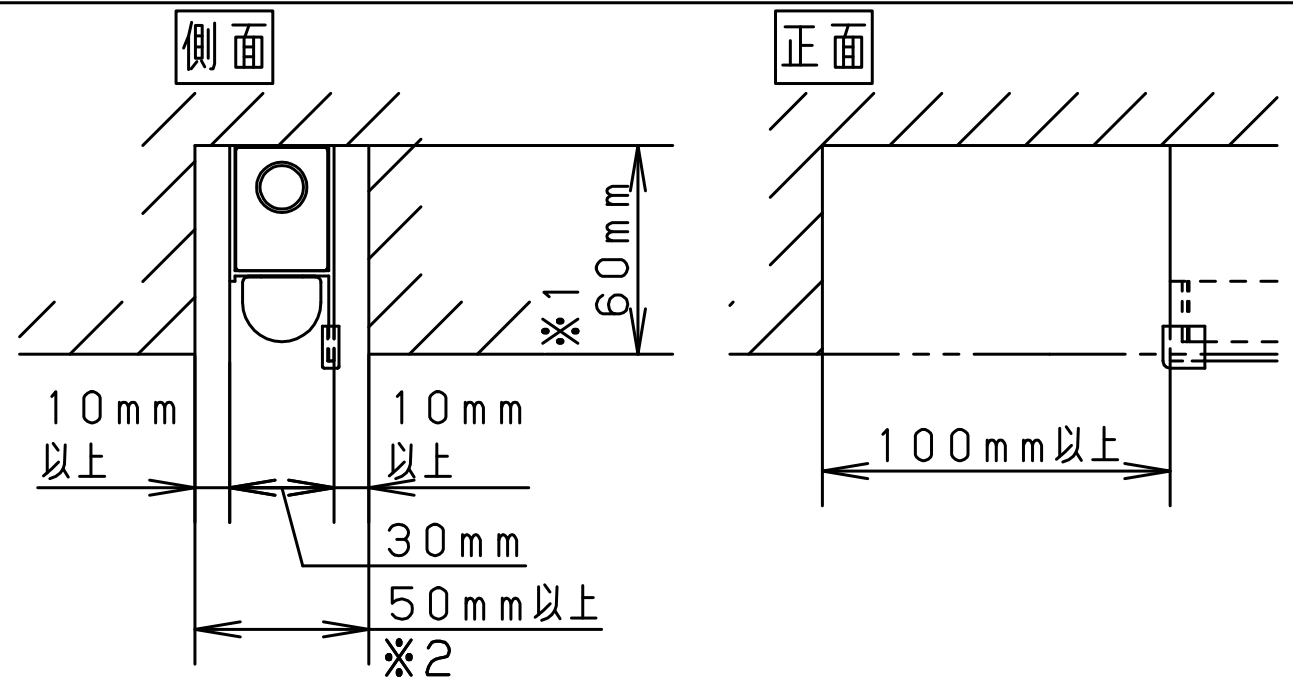
側面
正面
60mm ※1
10mm 以上
10mm 以上
30mm
50mm以上 ※2
100mm以上

注）※2が100mm未満の場合は、※1を100mm以下

注）※1が60mmより大きい場合は、※2を80mm以上

■天井直付

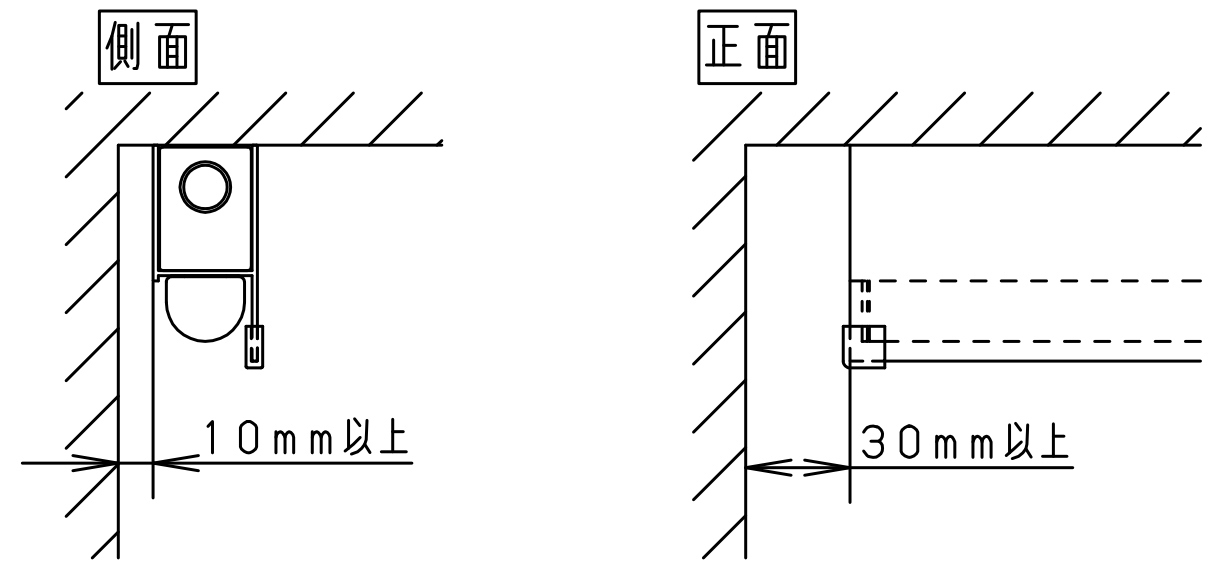
側面
正面
10mm以上
30mm以上

＜連結施工上のご注意＞

- 連結施工を行う場合、照射方向から見て左側の器具から電源を引込み、取り付けを行ってください。
  右側からは取り付けはできません。

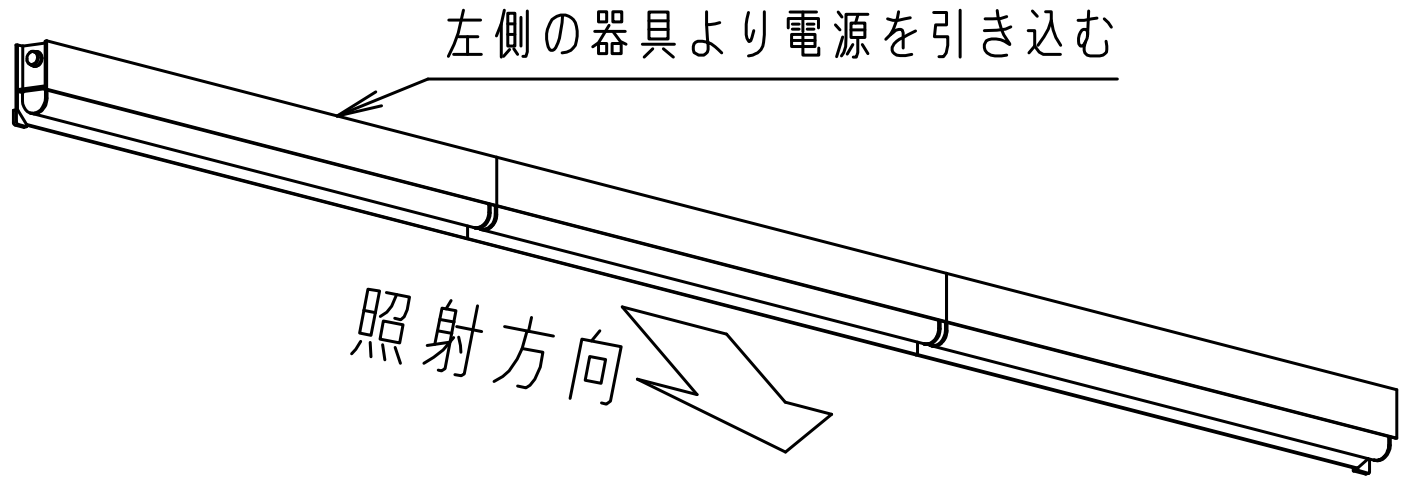
左側の器具より電源を引き込む
照射方向

- 連結施工を行う場合、取付板は連結ラベルにあわせて取り付けてください。（30.5mm間隔）
  連結ラベルは取付板位置決め後に取り外してください。

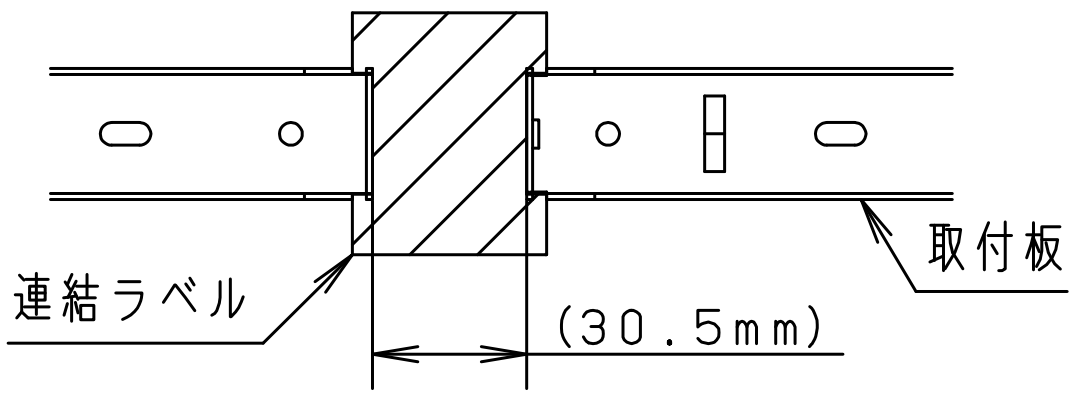
連結ラベル
取付板
(30.5mm)

- 連結施工時の突合せ部は化粧板を取外し、側面電源用穴より配線してください。


Ø11側面用電源穴
連結用

- 連結施工時は連結部に送り用端子台が来る器具を先に施工してください。
- 器具連結部は電源端子台側のツマミネジは不要です。
- 器具連結部は化粧板は不要です。

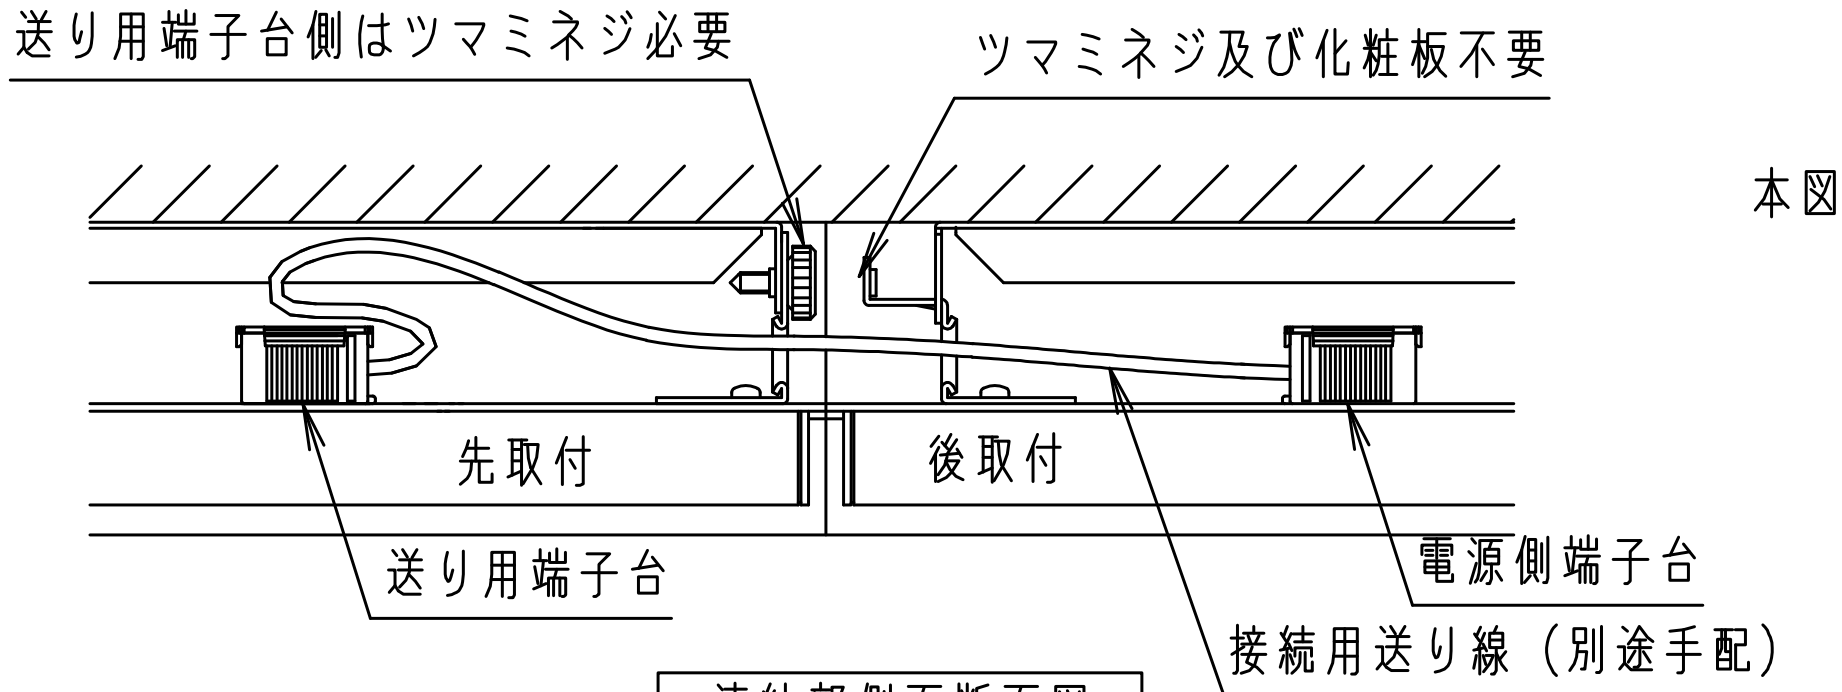
送り用端子台側はツマミネジ必要
ツマミネジ及び化粧板不要
先取付
後取付
送り用端子台
電源側端子台
接続用送り線（別途手配）

連結部側面断面図

本図面は2枚1組です。2/2

品番
施工説明書
SLB50668LB1

秋山　騎馬

パナソニック
エレクトリックワークス株式会社

C80

単位：mm　第三角法　(JIS A-4)

SLB50668LB1-KH