⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

埋込穴寸法 Ø150

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø150±1mm
9mm以上	Ø150 $^{+3}_{-0}$mm

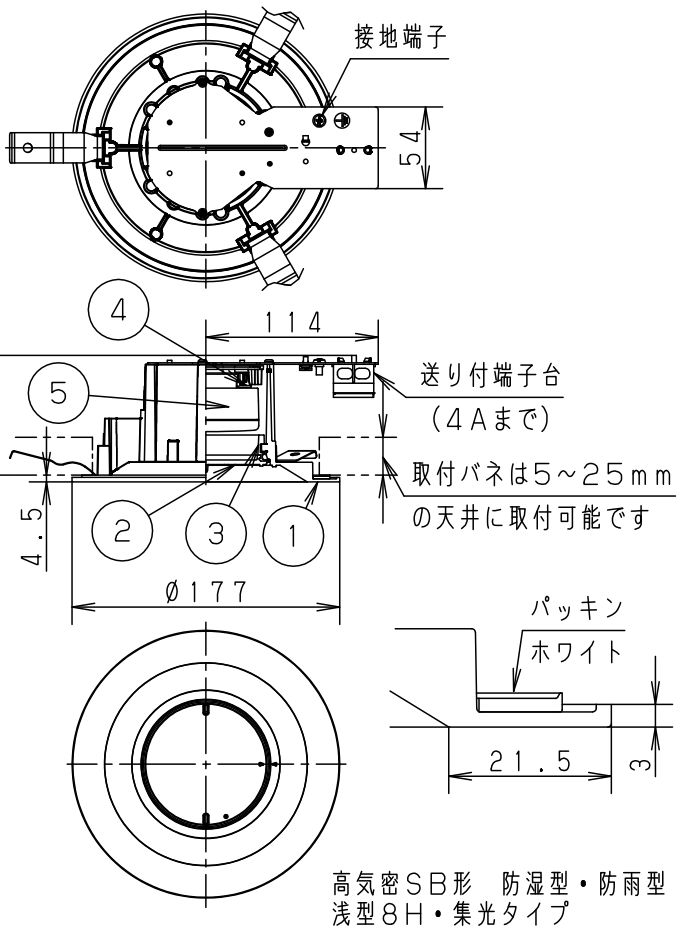

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XED1220NCB1	LRD9200	LLD2020NCB1

高気密ＳＢ形　防湿型・防雨型
浅型８Ｈ・集光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は、取り付ける天井内が一般屋内と同等の雰囲気を想定した一般住宅用防湿防雨型ダウンライトです。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。
・直接日光の当たる場所・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
・振動のある場所・サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所
・腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所

・天井埋込専用器具です。
５５度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
（9mm以上の石こうボードに取り付けできます。）

・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。
落下の原因となります。

・ブローイング工法 吹込み用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞および
マット敷工法 人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞での断熱
施工された天井に使用することができます。
（ＪＩＬ５００２適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用できません。
過熱による火災の原因となります。



・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認の上交換願います。
・起動方式ＣＢ１対応以外のライトコントロールや調光器、スイッチと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
・取付面と本体パッキンのスキマおよび本体パッキン外周部にシール剤を塗ってください。
・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。
【照射物近接限度１０ｃｍ】



・メタルラス張り施工天井・金属製天井に取り付ける場合、器具にメタルラスや金属製天井が接触しないよう埋込穴端面を絶縁テープ等で絶縁してください。
漏電した場合、火災の原因となります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.09A	5.6W
LED フラットランプ	昼白色(5000K Ra83) 明るさ:60形ダイクール電球1灯器具相当	
器具光束	400lm	
器具質量	0.7kg	
特記事項		

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、
別紙XED1220NCB1-KG＊をご参照ください。　本図面は2枚1組です 1/2

部番	部品名	材質・素材厚	備考	品名
5	LEDフラットランプ		単色 集光タイプ	軒下用ダウンライト
4	ソケット		ロ金GX53-1	XED1220NCB1
3	パネル	ASA樹脂	ホワイト	薗山 田口
2	前面パネル	アクリル	透明	
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消しアクリル塗装	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

XED1220NCB1-K2

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

・施工時、埋込高さは８０ｍｍ以上必要となります。
・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
・この器具の配光は水平天井に対応しています。
・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
　４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＢ１に適合した
　当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式ＣＢ１に適合した当社製ライトコントロールを使用し、
　接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

・器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
　ご注意ください。
・起動方式ＣＢ１対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて１～１００％調光できます。
・複数のランプを１つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯点滅のタイミングにバラツキが生じる場合があります。

・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
　■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
　　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ/ｊｐ/ｄｅｎｓｅｔｓｕ/ｈａｉｓｅｎ/
　　ｓｗｉｔｃｈ_ｃｏｎｃｅｎｔ/ｐｄｆ/ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ
・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
　■調光スイッチの調光可能型ＬＥＤ照明器具（ＬＥＤ電球を含む）接続台数表
　　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ/ｊｐ/ｄｅｎｓｅｔｓｕ/ｈａｉｓｅｎ/
　　ｋｅｉｋａｋｕ/ｔｅｋｉｇｏ/ｔｅｋｉｇｏ．ｐｄｆ

本図面は２枚１組です。2／2

	5				品名
	4				軒下ダウンライト
	3				XED1220NCB1
特記事項	2				今　川
	1				岡　端
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

Ｂ１６　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　　XED1220NCB1-KG