⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

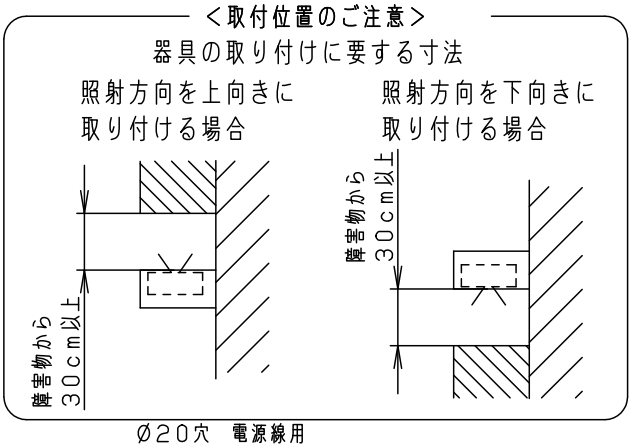

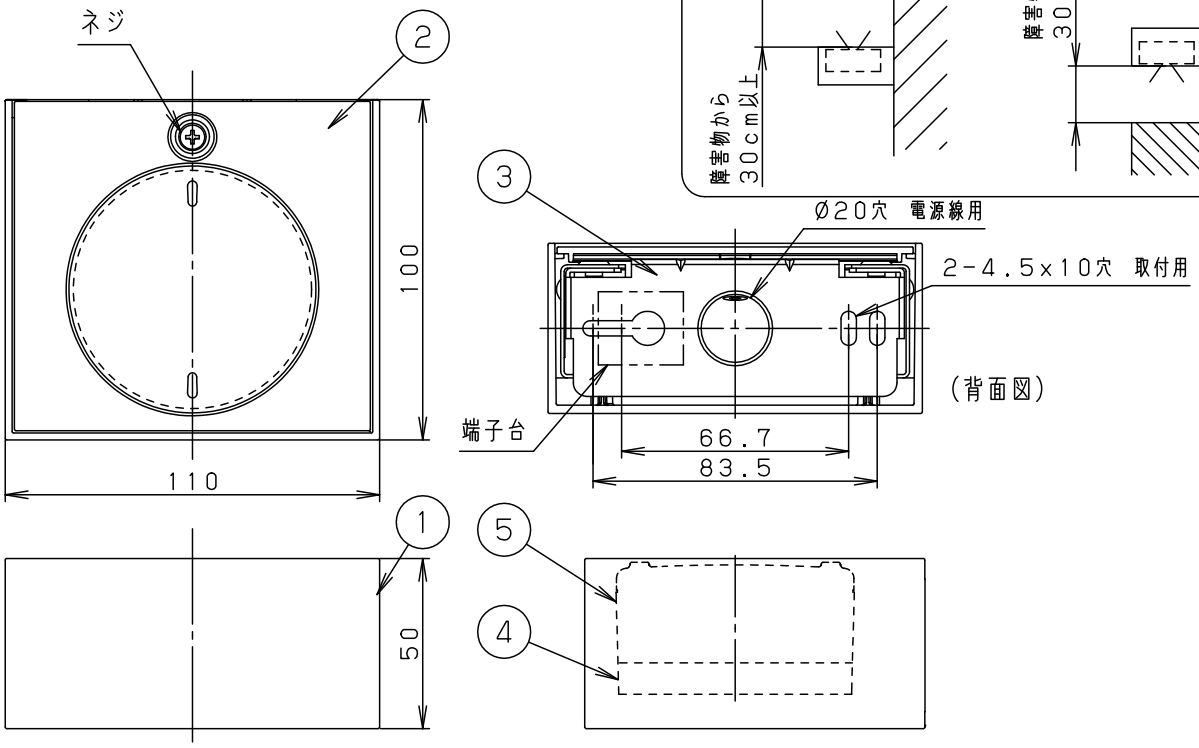

・ボックス取り付けはできません。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 壁面（上・下向き取付）専用器具です。図面方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因になります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

※<使用上のご注意><施工上のご注意>については、別紙XLGB81831CE1-KG＊をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XLGB81831CE1	LGB81010	LLD2000VCE1

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	4.9W

LED フラットランプ	温白色（3500K Ra83） 明るさ：60形電球1灯器具相当
器具光束	475lm
器具質量	0.5kg
特記事項	

本図面は
2枚1組です。 1/2

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	LEDフラットランプ		単色 拡散タイプ
4	ソケット		口金GX53-1
3	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）	
2	パネル	ASA樹脂	ホワイト
1	カバー	ASA樹脂	ホワイト

品名
ブラケット
XLGB81831CE1

園田 中尾

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

c 0 2

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

XLGB81831CE1-K3

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

＜施工上のご注意＞

・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・当社製壁スイッチ品番ＷＴ５００１、ＷＴ５００２、ＷＴ５０５１９、ＷＴ５０５２９をご使用の場合は、
スイッチ１個につき１６台まで使用可能です。上記以外のスイッチは８台まででご使用可能です。
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・起動方式ＣＥ１は、調光器非対応です。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ

本図面は
２枚１組です。 2/2

	5				品名
	4				ブラケット
	3				XLGB81831CE1
特記事項	2				今川
	1				岡端
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

C02　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　XLGB81831CE1-KG