⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

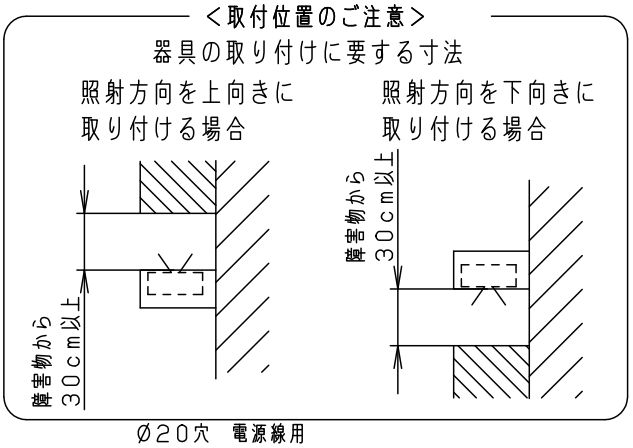


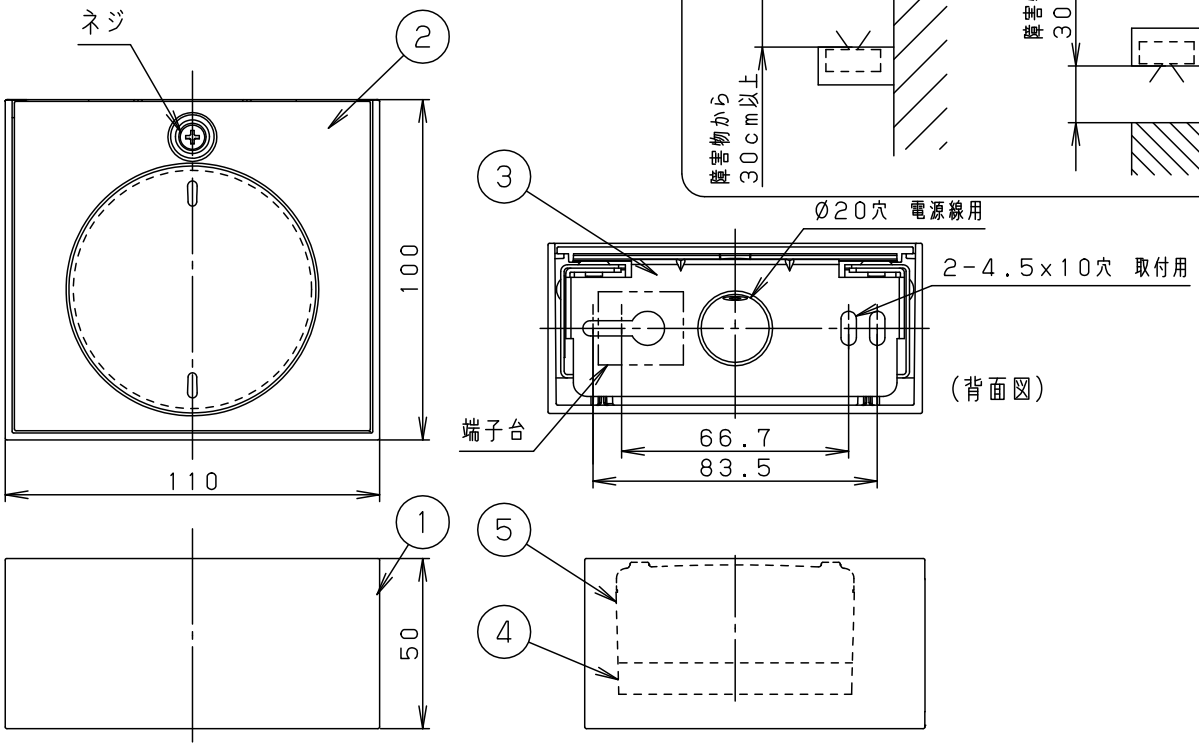


・ボックス取り付けはできません。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 壁面（上・下向き取付）専用器具です。図面方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因になります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙ＸＬＧＢ８１８３０ＣＥ１－ＫＧ＊をご参照ください。

| 組合せ品名 | 本体品番 | ＬＥＤフラットランプ品番 |
|---|---|---|
| ＸＬＧＢ８１８３０ＣＥ１ | ＬＧＢ８１０１０ | ＬＬＤ２０００ＮＣＥ１ |

| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
|---|---|---|
| ＡＣ１００Ｖ | ０．０８Ａ | ４．９Ｗ |

| | |
|---|---|
| ＬＥＤ フラットランプ | 昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８３）<br>明るさ：６０形電球１灯器具相当 |
| 器具光束 | ４７５ｌｍ |
| 器具質量 | ０．５ｋｇ |
| 特記事項 | |

本図面は
２枚１組です。 1／2

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5 | ＬＥＤフラットランプ | | 単色<br>拡散タイプ |
| 4 | ソケット | | ロ金ＧＸ５３－１ |
| 3 | 取付板 | 亜鉛鋼板（ｔ１．２） | |
| 2 | パネル | ＡＳＡ樹脂 | ホワイト |
| 1 | カバー | ＡＳＡ樹脂 | ホワイト |

品名
ブラケット
ＸＬＧＢ８１８３０ＣＥ１

園田　中尾

パナソニック
エレクトリックワークス株式会社



単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）

ＸＬＧＢ８１８３０ＣＥ１－Ｋ３

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・当社製壁スイッチ品番ＷＴ５００１、ＷＴ５００２、ＷＴ５０５１９、ＷＴ５０５２９をご使用の場合は、
スイッチ１個につき１６台まで使用可能です。上記以外のスイッチは８台までご使用可能です。
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・起動方式ＣＥ１は、調光器非対応です。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ

本図面は
２枚１組です。 2/2

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

品名
ブラケット
XLGB81830CE1

特記事項

今岡　川端

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

C02　　単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）　　XLGB81830CE1-KG