


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

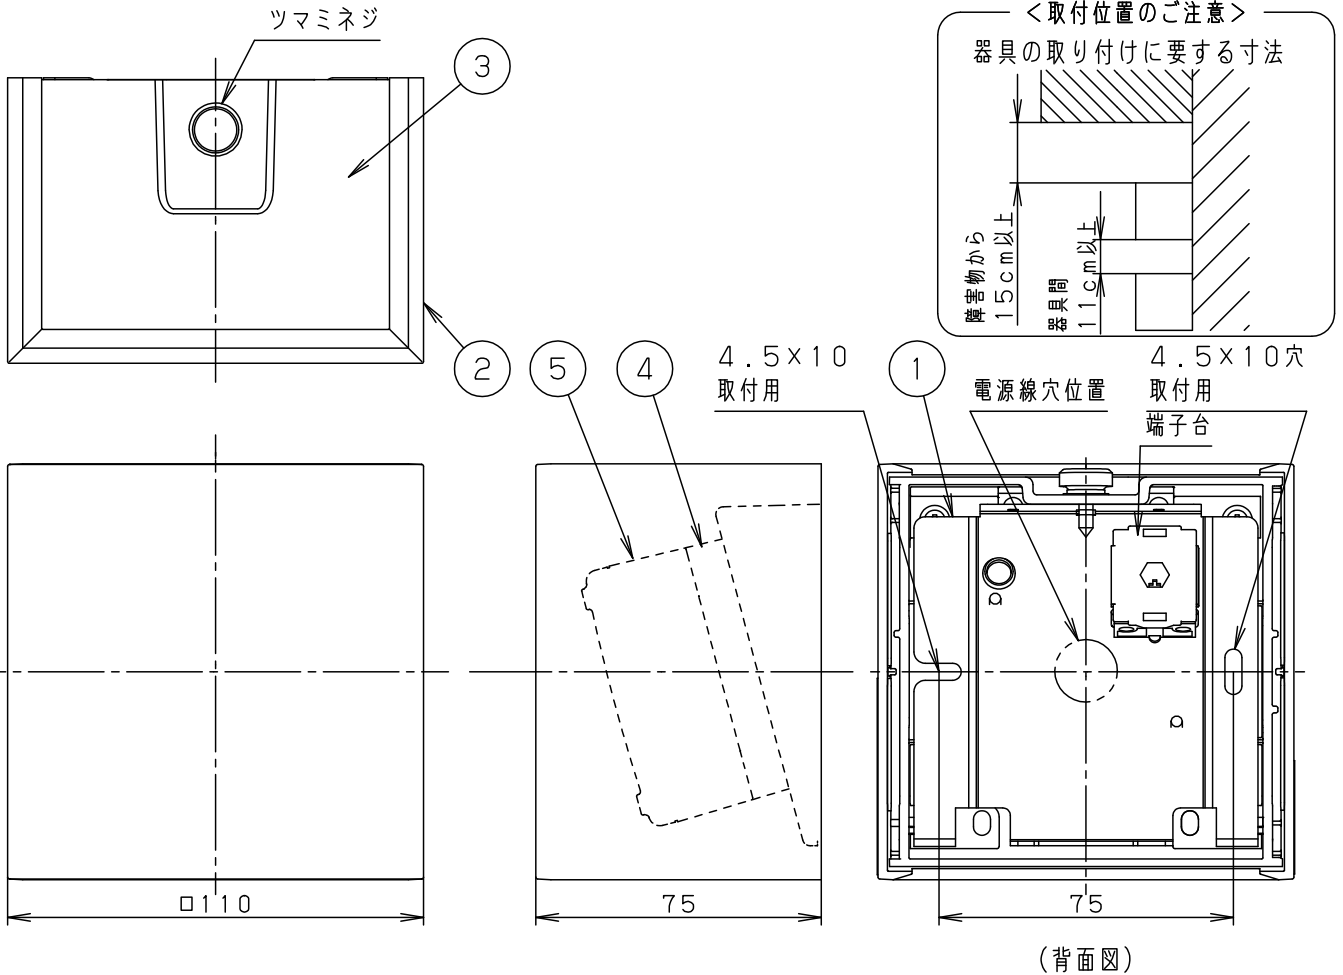

- カバーの取付方式はツマミネジ方式です。
- ボックス取り付けはできません。
- 上下間接光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。図面方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因になります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

※<使用上のご注意><施工上のご注意>については、別紙XLGB81806CE1-KG\*をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XLGB81806CE1	LGB81001	LLD2000VCE1

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	4.9W

LED フラットランプ 温白色 (3500K Ra83) 明るさ：60形電球1灯器具相当

器具光束	200lm
器具質量	0.5kg

品名	単色 拡散タイプ	品名
5 LEDフラットランプ	□金GX53-1	ブラケット
4 ソケット	透明 つや消し	XLGB81806CE1
3 本体カバー	ASA樹脂	ホワイ
2 カバ ー	亜鉛銅板 (t1.2)	ホワイト塗装
1 取 付 板	備 考	パナソニック エレクトロニックワークス株式会社

本図面は 2枚1組です。 1/2



⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529をご使用の場合は、スイッチ1個につき16台まで使用可能です。上記以外のスイッチは8台までご使用可能です。
- ・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

本図面は  
2枚1組です。 2/2

	5				品名 ブラケット XLGB81806CE1
	4				
	3				
特記事項	2				今 川 岡 端
	1				
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

