⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●下面照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面に適合取付金具を使用し、取扱説明書に従って施工してください。
指定外取付の場合、器具落下の原因となります。
●耐風速６０ｍ／ｓ仕様です。
●周囲温度３５℃以上で使用しないでください。発火・不点・器具の耐用年限が短くなる原因となります。

【使用上のご注意】
●電源回路にはスイッチを設けないでください。
●保安灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
●取付箇所により、右表の取付金具が必要となります。
●明るさセンサ内蔵器具です。
・昼間でも暗い場所（木陰、ひさしの下等）に取り付けた場合、
早く点灯・遅く消灯することがありますが異常ではありません。
・夜間でも明るい場所、隣地や街路照明が明るさセンサに
直接当たる場所への取り付けは避けてください。点灯しないことがあります。
・明るさセンサの誤動作防止の為、照射物までの距離を１ｍ以上確保してください。

【定期点検のお願い】
●定期的な点検と４～６年ごとの蓄電池交換が必要です。
蓄電池の寿命は使用環境や周囲温度などにより変化しますので、６ヶ月に１回は蓄電池による点灯及び
点灯持続時間の確認を行ってください。蓄電池を交換せずに長期間使用した場合、蓄電池の経年劣化により
所定の点灯時間が確保できなかったり、災害時に点灯しない可能性があります。

この商品はＪＩＬ５５１０「屋外用非常灯」適合器具です。	
（一社）日本照明工業会 評定 JIL 5510 屋外用非常灯	型式評定番号：AE1-003

※この規格による屋外用非常灯は、
昭和４５年建設省公示第１８３０号の適用外です。

即時点灯性（切替動作性能）	・3秒以内に非常点灯へ切替
照度０．１ｌｘ以上の確保	・地表面照度最低０．１ｌｘを確保

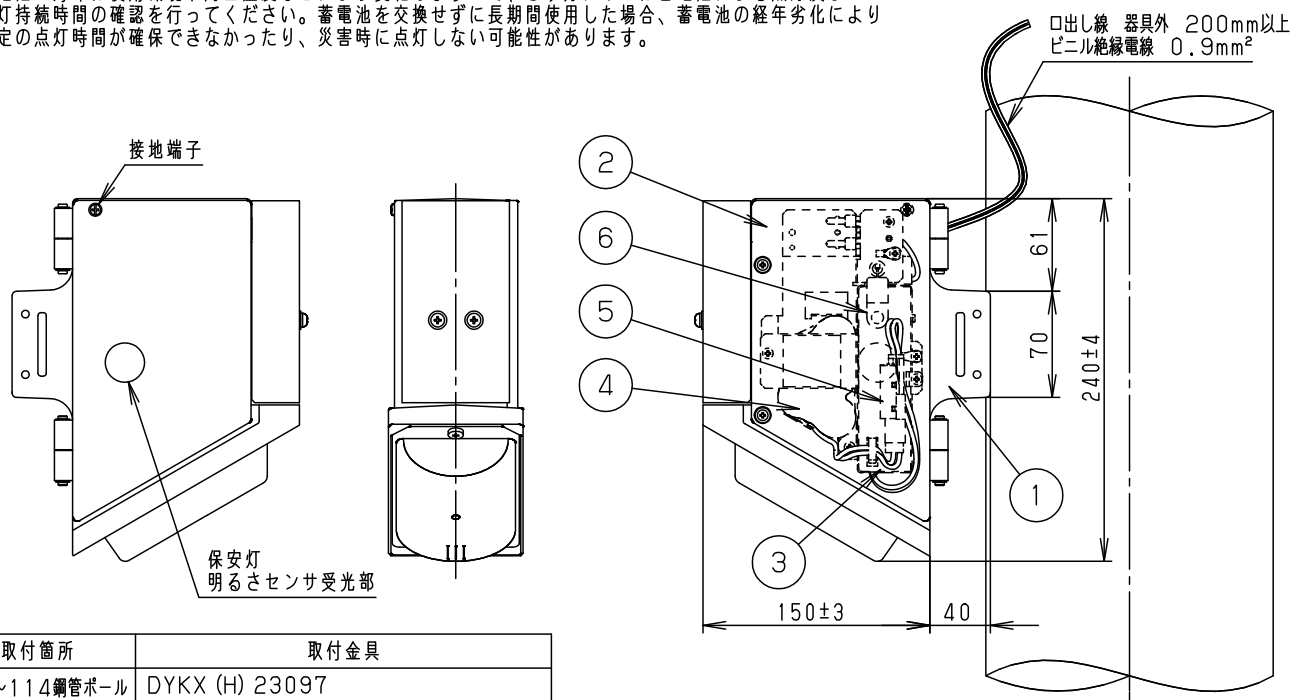

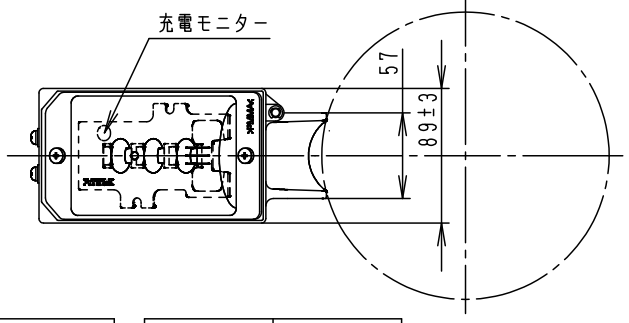

取付箇所	取付金具
Ø60~114鋼管ポール カラーM10ポール	DYKX (H) 23097
	DYKX (H) 23097+DYKX (H) 23096
Ø190~350電力柱	DYKX (H) 22815
	DYKX (H) 22815+DYKX (H) 23096
壁面	DYKX (H) 23095
ポールヘッド（1灯）	DYDX (H) 3020/DYDX (H) 3041 (※)
ポールヘッド（2灯）	DYDX (H) 3021/DYDX (H) 3042 (※)

※DYDX (H) 3041、DYDX (H) 3042との組み合わせでは施工角度の変更はできません。
・組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。

入力容量 ５．２ＶＡ
保護等級 ＩＰ４４
・落下防止ワイヤ付

受圧面積
正面：０．０２㎡ 側面：０．０３㎡

定格電圧	入力電流	消費電力
１００Ｖ	０．０５Ａ	２．３Ｗ

器具光束	停電時点灯
２９０ｌｍ	約４時間

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	点検スイッチ		
5	蓄電池コネクタ		
4	蓄電池	ニッケル水素蓄電池	6.0V, 3000mAh
3	保安灯ブロック		
2	カバー	アルミダイカスト	クールホワイト
1	本体	アルミダイカスト	クールホワイト

クールホワイト マンセル １０Ｙ９／０．５	
ＬＥＤ	アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）
器具質量	２．６ｋｇ
特記事項	

品名（屋外用非常灯）
停電対応蓄電池内蔵形
防雨型
NNY20390K

河岡
野部

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

ｃ ０ ２　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　　ＮＮＹ２０３９０Ｋ-Ｋ４