⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＶＡをご参照ください。

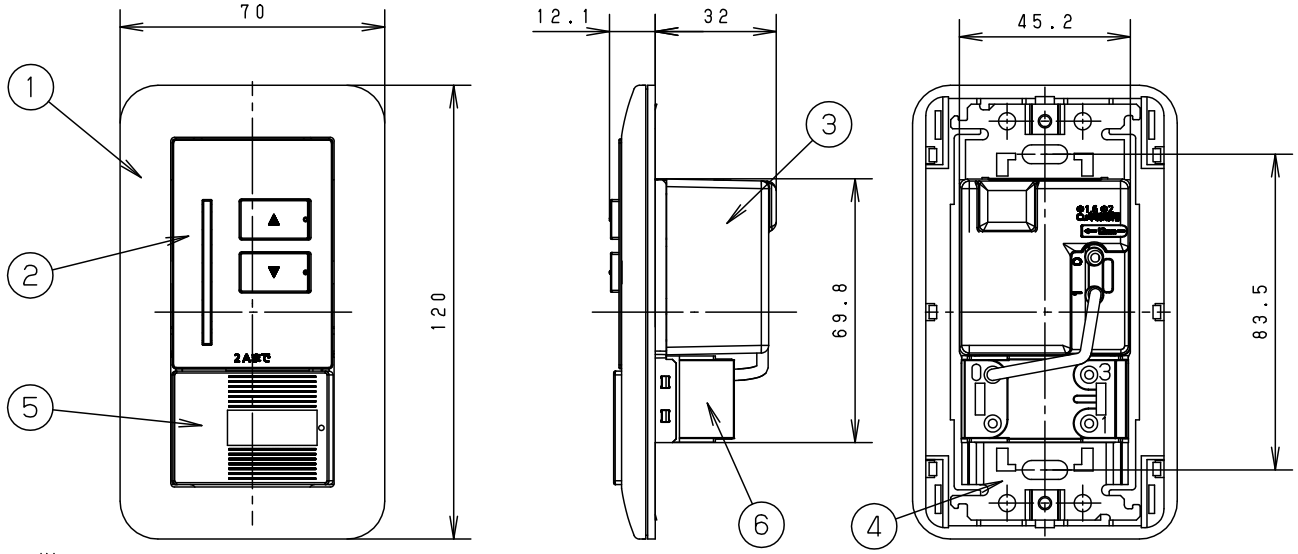

仕　様

定格電圧	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ共用
使用温度範囲	０～３５℃（結露なきこと）
定格容量	２Ａ（ただし電源ユニット最大１０台まで） （連接使用時は１．６Ａまで）

適合負荷※1	連続調光型ＬＥＤ照明器具（起動方式ＬＣ、ＬＧ）
適合スイッチボックス	ＪＩＳ１コ用（カバー付）／住宅用（樹脂製深型）
適合プレート	コスモシリーズワイド２１
連接台数	最大３台まで（ただし白熱灯用調光器は除く）

※1　制御方式が異なるため、他社製および他の起動方式の照明器具とは接続できません。

⚠ 安全上のご注意

●本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因となります。
●屋外や浴室など湿気が多いところに取りつけない。
火災や感電の原因となります。
●断熱材（防音材等の断熱効果のあるものを含む）を本器に直接かぶせた状態での施工はしない。
火災の原因となります。
●施工は、施工説明書にしたがい確実におこなう。
火災や感電の原因となります。
●必ず適合負荷を定格容量以下で使用する。
異常発熱や火災の原因となります。
●本器に水をかけたり、洗剤などをふきつけたりしない。
火災や感電の原因となります。

（使用上のご注意）

・起動方式ＬＣの照明器具と接続する際は必ず調光インターフェースユニット（ＮＫ２８９００）を１台接続してご使用ください。
・他機器（同相電源の照明以外の高容量負荷など）の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがありますが異常ではありません。
・本器を複数台使用しての多箇所からの調光操作はできません。（多箇所からの点滅操作は可能です。下図の２ヵ所点滅の場合をを参照してください。）
・誤動作の原因となるため、分電盤や制御盤に取付しないでください。
・故障の原因となるため、本器の出力にコンセントを接続しないでください。
・調光時に本器から「ジー」と音がすることがありますが、異常ではありません。（内部の雑音防止用コイルの音です。）
・断熱施工時はスイッチボックスをご使用ください。

結線方法

・１ヵ所点滅の場合

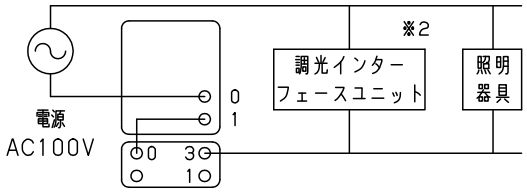

・２ヵ所点滅の場合

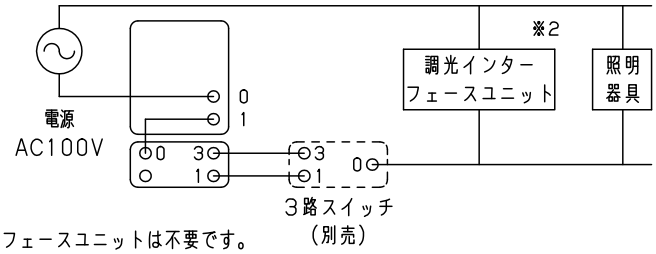

適合電線：Φ１．６またはΦ２．０銅単線

※2　起動方式ＬＧの照明器具には調光インターフェースユニットは不要です。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	スイッチＣ		ＷＴ５００２
5	ハンドル		ＷＴ３０１３Ｗ
4	取付板	鋼板（ｔ１．６）	
3	ケース	メラミンフェノール樹脂	黒
2	化粧カバー	ＡＢＳ樹脂	クールホワイト
1	プレート	ＡＢＳ樹脂	クールホワイト

品番　ＮＱ２０３４６
ライトコントロール（ＬＥＤ用）

器具質量　０．１６ｋｇ

特記事項

中川原　奥野

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＮＱ２０３４６-Ｋ１