⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の強い場所、外の風やエアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ●壁埋込専用です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ●寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯が極端に短くなるおそれがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検リモコン（別売）をご使用いただけると、点検が簡単となります。
- ●周囲温度５～３５℃以外では使用しないでください。ランプ短寿命や非常点灯しない原因となります。

＜使用上のご注意＞

- 取付ボックスを使用しない場合の埋込穴寸法および寸法公差は１９８±１×１５５±１です。それ以上になりますと埋込穴が本体からはみ出す場合がありますのでご注意願います。
  また埋込穴の左右には脱着用溝にドライバーを差し込むことのできるスペースを確保してください。枠の取り外しに必要です。
- コンクリート壁に取付ける場合は別売の取付ボックスをご用意願います。
- 木ネジで取付けられる場合は野縁等で取付部の強度を確保してください。
- 取付ボックス（ＦＫ１１７５０，ＦＫ１１７５０Ｋ）を使って既設器具が施工されている場合のリニューアルでは、別途取付金具が必要です。
- ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。　雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- この器具は、常時連続点灯して使用してください。常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

結線図　器具の電源は、専用回路にしてください。

常時連続点灯する場合



常時消灯する場合の例

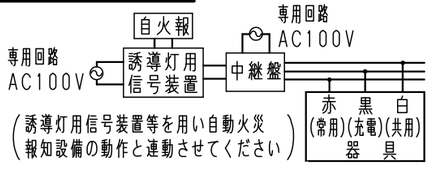

LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付（リモコン対応）

点検スイッチを５秒間押した後に再度点検スイッチを押す
又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況の結果をＬＥＤ（緑）にて表示させます。

＜電池交換時のご注意＞

- 充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。
  無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。
- 非常点灯中に蓄電池を外した場合、充電モニターが緑点滅する可能性がありますのでご注意ください。

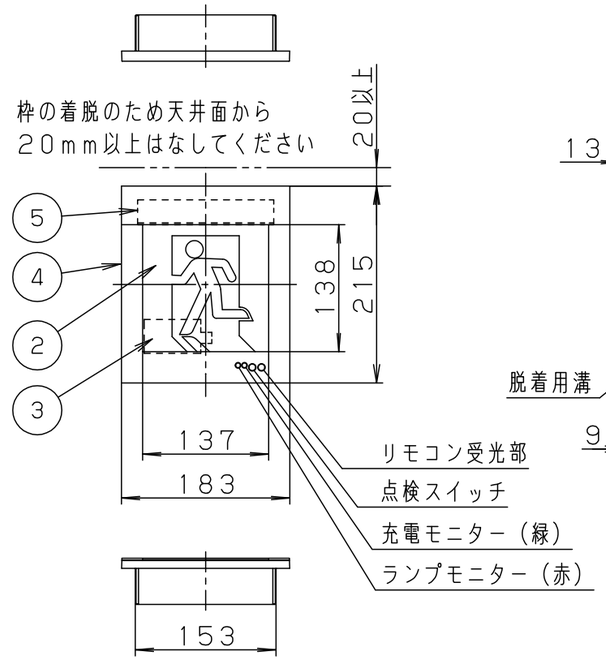

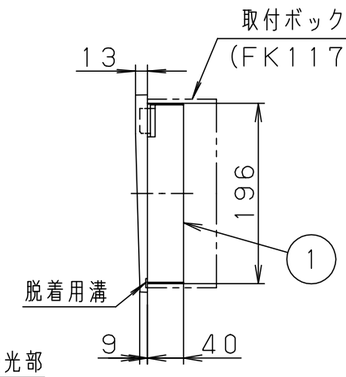

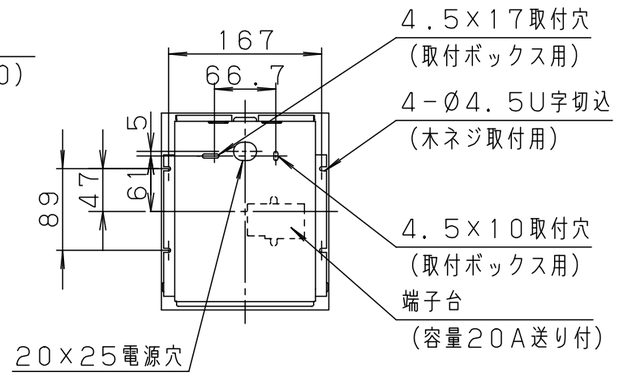



埋込穴寸法

C級　避難口/通路誘導灯

型式認定番号
1AS111-3626

誘導灯の区分	C級
表示面の寸法（m）	たて × よこ 0．13×0．13
表示面の明るさ（カンデラ）	避難口：１．５以上 通　路：５以上
蓄電池の容量	２０分間

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
表示板	FK10300, FK10305, FK10316, FK10317, FK10318
取付ボックス	FK11760
リモコン	FSK90910K（チャンネル「1」でご使用ください。チャンネル「2」は非常用照明器具用です。）
取付金具	加工品　FA10303C02-Q（使用上のご注意参照）

定格値	
定格電圧	ＡＣ１００Ｖ
入力電流	０．０２５Ａ
消費電力	１．１Ｗ

ホワイト　マンセルＮ９．５相当		6			
適合ランプ	ＦＫ９１１１１Ａ（ＬＥＤ内蔵）	5	カセット式ランプ	ポリカーボネート	ホワイト
Ｗ・数	常時・非常時：１Ｗ×１	4	枠	ポリカーボネート	ホワイト
器具質量	１．２ｋｇ（表示板含）	3	蓄　電　池	1.2V 700mAh	FK722
特記事項		2	表　示　板		（別売）
		1	本　　体	亜鉛鋼板（t0．8）	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考

SH1-FBC20-C
ST1-FBC22-C

品番	電池内蔵形 ＦＡ１０３０３Ｃ		
図番	ＦＡ１０３０３Ｃ-Ｋ２	河野	片野田
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ-３）