⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、
振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所
では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、５～３５℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、
火災やちらつき・耐用年限が短くなる原因となります。
●水平天井埋込専用器具です。壁面や傾斜天井への取り付けはできません。
落下の原因となります。
●光源として高輝度ＬＥＤを使用しています。
光源部（ＬＥＤユニット部）を長時間直視しないでください。眼に障害をあたえるおそれがあります。



＜使用上のご注意＞

・ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内の
ＬＥＤ個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが
異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が
存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。
また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機などの誘導無線を使用すると、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
・適合コントロールをご使用の場合
・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが
薄暗く発光する場合があります。あらかじめご了承ください。
・詳細は起動方式の説明書（ＬＴ－ＫＧ）をご覧ください。
・ＬＥＤユニットは、設計上、ＬＥＤを搭載せず点灯しない
部分があります。あらかじめご了承ください。
・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合が
あります。あらかじめご了承ください。

＜施工上のご注意＞

・光源部（ＬＥＤユニット部）には直接触れないでください。
光学性能に影響を与える場合があります。
・ＬＥＤユニット取り付けの際は、ソケットレンチを使用ください。
光源部を傷つける場合があります。
・スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合が
ありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。
（接地極の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。）
・入力電圧が２４２Ｖの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合があり
ますので、スイッチは必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。
・入力電圧が２４２Ｖの場合、漏洩電流を考慮し、１回路当たりの
接続台数を３１台以下としてください。
（定格電流２０Ａ、感度電流３０ｍＡの漏電ブレーカーの場合）
リニューアルの際は、接続台数に注意してください。

	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	器具光束・消費電力・消費効率
LT9	入力電流	1.24A	0.61A	0.51A	13195lm・122W・108.1lm/W
	消費電力	124W	122W	122W	

注）起動方式の注意事項は、別紙起動方式の
説明書（ＬＴ－ＫＧ）を参照してください。

枠部詳細図



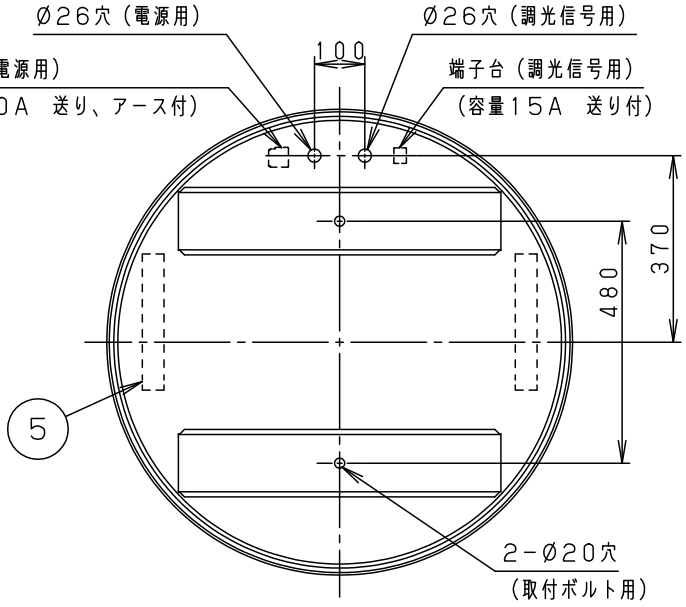

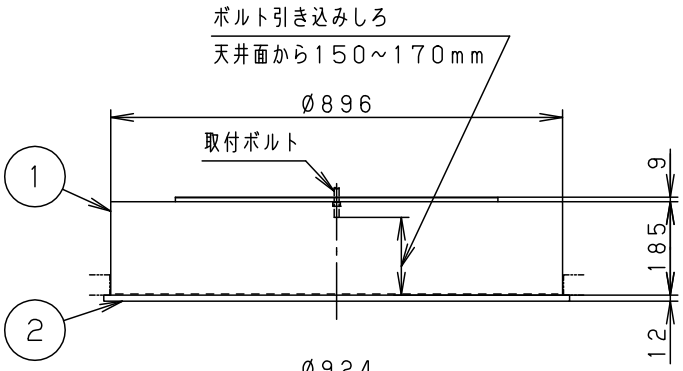

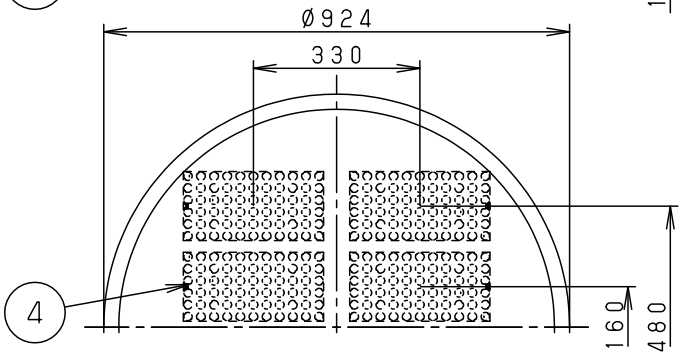

埋込穴寸法：Ø900

ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1		5	電源ユニット		2台	品番
ＬＥＤ	白色（4000K、Ra83）	4	ＬＥＤユニット		６４粒×８	ＮＮＦ８３６０１Ｊ
器具質量	１９．５ｋｇ	3	パ　ネ　ル	アクリル（t2）	乳　　白	
特記事項		2	枠	鋼板（t1.0）	高反射白色粉体塗装	田　福
		1	本　　体	鋼板（t1.0）	高反射白色粉体塗装	村　田
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

ＮＮＦ８３６０１Ｊ－Ｋ３