⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●この器具は一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、
振動の強い場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。　落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、５～３５℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると火災やちらつき・耐用年限が短くなる原因となります。
●器具本体およびライトバーは単独で使用できません。　必ずパナソニック製ｉＤシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
●カバーに衝撃を与えないでください。　破損した場合、感電・火災の原因となります。

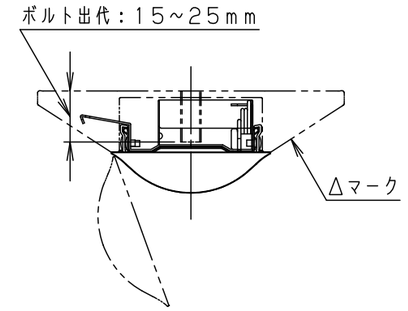

本体取付例（ＮＮＬＫ８１５１５の場合）

ライトバー品番と定格値

		ライトバー品番	定格電圧	定格値		
				AC100V	AC200V	AC242V
PiPit 無線調光タイプ	調光	NNL8600EWJ RZ9	入力電流	0.410A	0.208A	0.176A
			消費電力	40.2W	40.2W	40.2W
一般タイプ	調光	NNL8600EWJ LR9	入力電流	0.404A	0.204A	0.173A
			消費電力	39.8W	39.8W	39.8W
	非調光	NNL8600EWJ LE9	入力電流	0.404A	0.204A	0.173A
			消費電力	39.8W	39.8W	39.8W

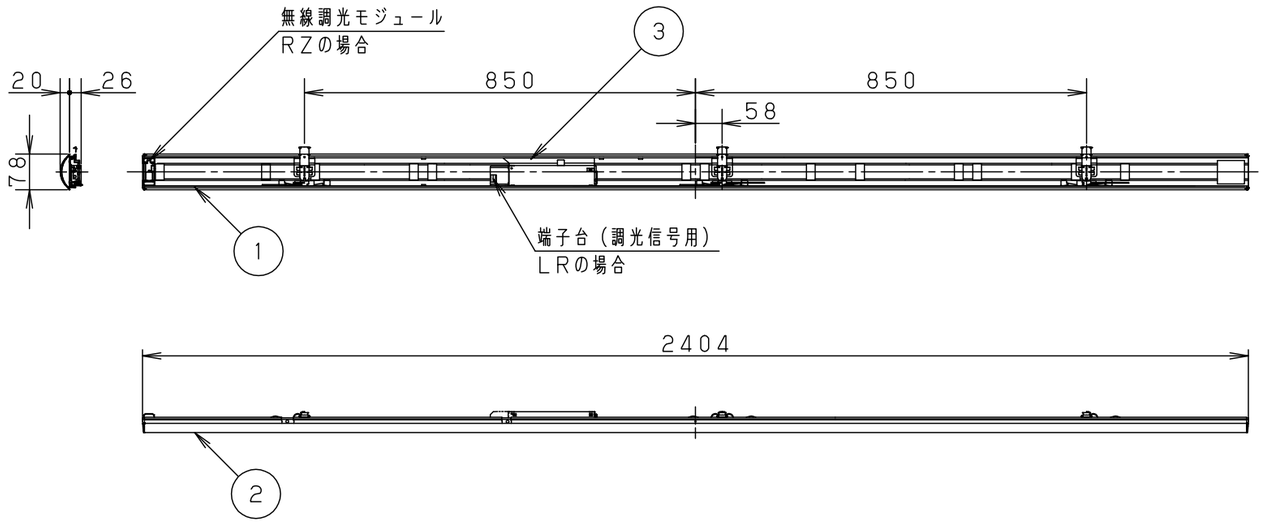

＜ご注意＞
・本図面はライトバーのみについて記載していますので、必ず組み合わせる専用本体の
承認図もあわせてご覧ください。
・専用本体でも組み合わせできない場合や、取り付けに制限がある場合があります。あらかじめご了承ください。

＜使用上のご注意＞
・ＬＥＤ素子にはばらつきがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
・点灯直後・消灯直後などの温度変化によって、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、
故障や異常ではありません。
静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けでご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
このような場合は直管ＬＥＤなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
・点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
・適合コントロールをご使用の場合（ＲＺ・ＬＲの場合のみ）
詳細は起動方式の説明書（ＬＲ－ＫＧなど）をご覧ください。

		5				品番	一般タイプ 明るさ：6400ｌｍタイプ NNL8600EWJ
ＬＥＤ	白色（4000K Ra83）	4					
器具質量	２．２ｋｇ（ライトバーのみ）	3	電源		ライトバーに組込	図番	NNL8600EWJ-K9
特記事項		2	カバー	ポリカーボネート	乳白		
		1	フレーム	TM材（t0.5）（塗装亜鉛鋼板）	白/サービスコート	単位：ｍｍ	第三角法
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社	

田下棚
村村橋

（JIS A-3）