⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
●枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組み合わせて使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
●草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
●器具にボールなどの飛来物が衝突した場合は器具の点検を行ってください。
破損などが生じた場合、直ちに使用を中止してください。落下・感電・火災の原因となります。
●被照射面とは１００ｃｍ以上離す。過熱による火災の原因となります。
●水平面・壁面（上下）・傾斜面及び天井面に取り付け可能です。
但し、壁面（上下）・傾斜面取り付けの場合、横向き設置はしない。（図１参照）
屋外の雨がかかるところで使用する時は、フィルタ側を水平上向きに設置しない。
浸水による感電・火災の原因となります。（フィルタ位置は図２参照）
●フィルタをゆるめたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
●器具の取り付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
●冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
●太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。
太陽光が集光しＬＥＤユニットの破損・不点・火災の原因となります。
●適合ケーブル径は２．０～３．５ｍｍ² 仕上がり外径Ø１０～Ø１３の３芯ケーブルをご使用ください。
指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
●上向きで照射する場合、パネル上の堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や
器具破損のおそれがあります。堆積物は定期的に取り除いてください。感電・浸水・火災の原因となります。
●器具の接地をする際、取扱説明書に沿って、接続してください。接続に不備があると、感電の原因となります。
●口出し線を結線する際は、アームなどの周辺部品を巻き付けないでください。角度調整で灯具を動かす際、
他部品にケーブルが挟まり感電・不点の原因となります。
●器具を既存の設備・金具へ施工する際、仕様や劣化状態を十分ご確認ください。

壁面（上下）・傾斜面取り付けの場合
横向き設置不可



図1




図2




落下防止ワイヤー取付図




落下防止金具部




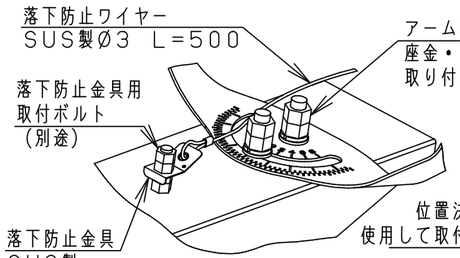


取付ボルト設置図

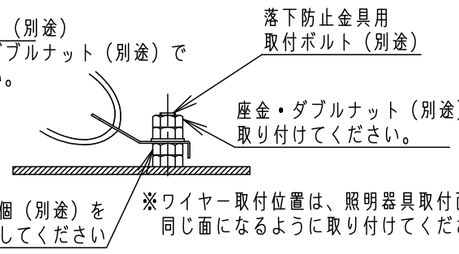［使用上のご注意］
●施工作業を十分に考慮して造営材と器具のスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火および器具の耐用年限が短くなる原因となります。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々および同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。数日間、点灯・消灯を繰り返すことにより消滅しますので、あらかじめご了承ください。
●取付ボルトはＭ１６ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
●周囲温度は、－２０～３５℃で使用してください。又、日中点灯は施工時の一時的な点灯確認のみとしてください。器具の耐用年限が短くなったり不点・火災の原因になります。
●設置して１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。
●器具上向き取り付けの場合は、水平から±５°以内に設置するとパネル面に
水が滞留し内部結露が消えない原因となるため、使用できません。
●アームの溶融亜鉛メッキは製法上、液タレや液溜りが生じます。
均一な仕上りにはなりませんのであらかじめご了承ください。
際だった液タレ、液溜りは処理した後に耐食性を維持するため
部分的に補修塗装を行っています。
●白色系の壁面を照射するなど間接照明・ライトアップ用途に使用した場合、
色ムラが気になることがあるのでご注意ください。

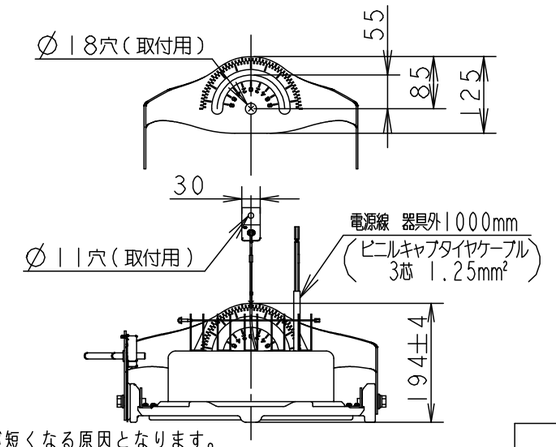


器具角度範囲




※アーム用取付ボルト位置

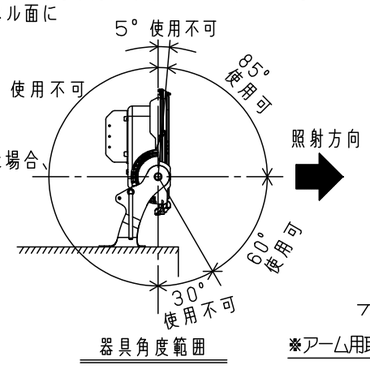


| 適合オプション品番 | | |
|---|---|---|
| ポールアダプタ１灯用（Ø89用） | DYDX4023 | グレー |
| ポールアダプタ１灯用（Ø114用） | DYDX4031 | グレー |
| ポールアダプタ２灯用（Ø114用） | DYDX4032 | グレー |
| １灯用投光器台 | DYKX05183 | 溶融亜鉛メッキ |
| 投光器台 | XDYK1100 | 溶融亜鉛メッキ |
| | XDYK1200 | 溶融亜鉛メッキ |
| | XDYK1400 | 溶融亜鉛メッキ |
| | XDYK2200 | 溶融亜鉛メッキ |
| | XDYK2400 | 溶融亜鉛メッキ |
| | XDYK2600 | 溶融亜鉛メッキ |
| | XDYK2800 | 溶融亜鉛メッキ |
| 前方カットルーバ | NYK43065 | オフブラック |
| 後方カットルーバ | NYK43066 | オフブラック |

※その他の投光器台は適合しません。

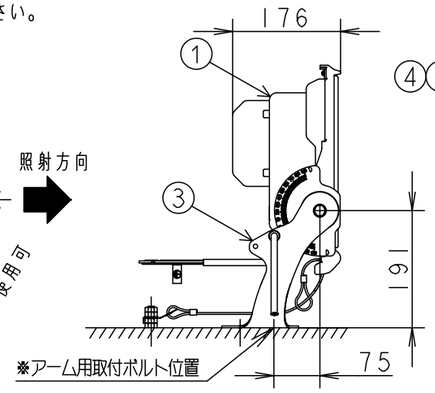※本図は２枚１組です。
※架台に取り付ける際は次頁の注意事項を必ずご参照ください。

| 入力電圧 | AC200V | AC242V |
|---|---|---|
| 入力電流 | 1.21A | 1.00A |
| 消費電力 | 240W | 238W |
| 周波数 | 50/60Hz | |
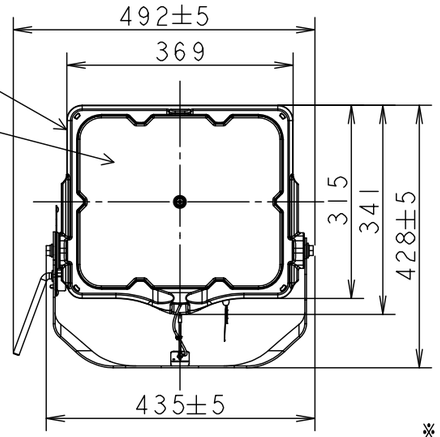
| 光束維持時間 |
|---|
| 60，000時間<br>（光束維持率85％） |

| 受圧面積 |
|---|
| 正面：０．１３１ｍ²<br>側面：０．０５０ｍ² |

| ブラウン 日塗工 19-20B | |
|---|---|
| 器具光束 | 42000ｌｍ |
| ＬＥＤ | 昼白色（5000K Ra70） |
| 配光 | 拡散タイプ |
| 器具質量 | 6.8kg |
| 特記事項 | |

保護等級 IP65

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5 | LEDユニット | | LED120粒×2枚 |
| 4 | パネル | ポリカーボネート | 透明<br>耐候塗装 |
| 3 | アーム | 鋼板（t2.9） | 溶融亜鉛メッキ<br>HDZT77 |
| 2 | 枠 | アルミ | ブラウン 半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 1 | 本体 | アルミ | ブラウン 半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |

重耐塩害仕様

| | |
|---|---|
| 品番 | 電源内蔵型 防雨型<br>NYS35455LE2 |
| 図番 | NYS35455-K5 |
| 単位：mm | 第三角法 |

鈴古 武
木田 田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

〔使用上のご注意〕

●２灯用の投光器台（ＤＹＫＸ０５１１２：ＸＤＹＫ２２００および６灯用投光器台ＸＤＹＫ２６００の下段）に取り付けてご使用の場合、
および４灯用投光器台（ＤＹＫＸ０５１１４：ＸＤＹＫ２４００および６灯用投光器台ＸＤＹＫ２６００上段および８灯用投光器台ＸＤＹＫ２８００）の内側に取り付けてご使用の場合、
器具の照明角度により、可動範囲が制限されます。角度設計時はご注意ください。
器具２灯をポール側に向けて設置する場合は、４灯用投光器台（ＤＹＫＸ０５１１４）の両端側に器具を取り付けてください

●下記の器具の可動範囲はルーバ取付なしかつ正面方向照射時における角度範囲です。
実際の可動範囲は器具の取付状態およびルーバの有無により制限されるため、角度設計時はご注意ください。

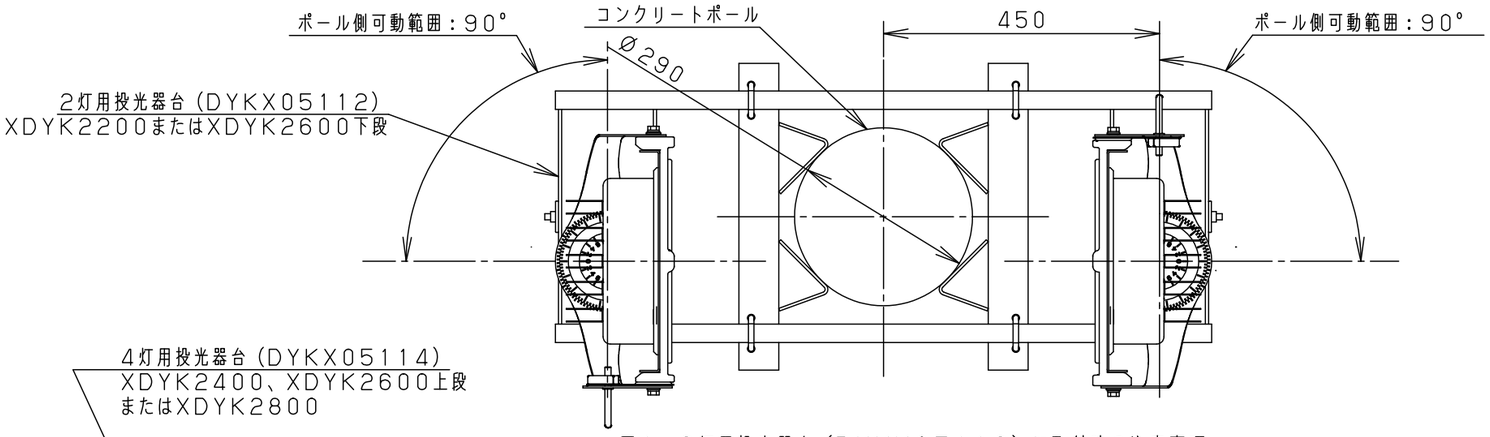


図１．２灯用投光器台（ＤＹＫＸ０５１１２）に取付時の注意事項



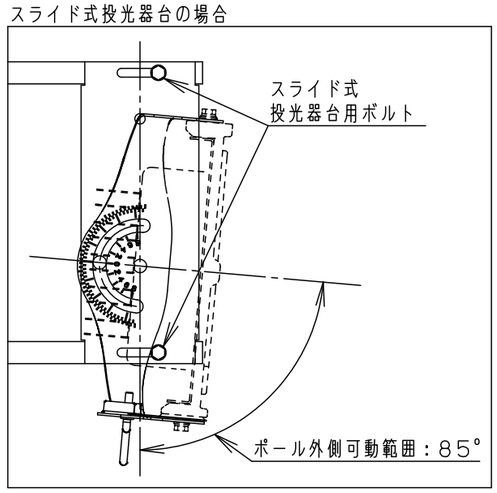





スライド式の投光器台（ｅｘ．ＸＳＳ２４）の場合は
投光器台の前方にボルトがあるため、可動範囲が制限されます。
角度設計時はご注意ください。

隣の器具の取付状態により可動範囲が制限されます。
角度設計時はご注意ください。

スライド式の投光器台（ｅｘ．ＸＳＳ２４）の場合は
投光器台の前方にボルトがあるため、可動範囲が制限されます。
角度設計時はご注意ください。

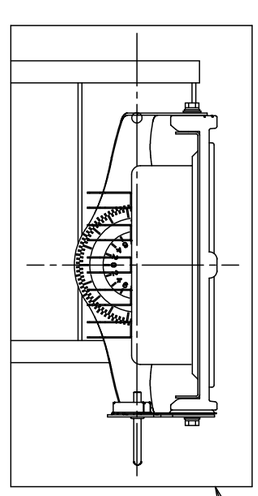図２．４灯用投光器台（ＤＹＫＸ０５１１４）に取付時の注意事項

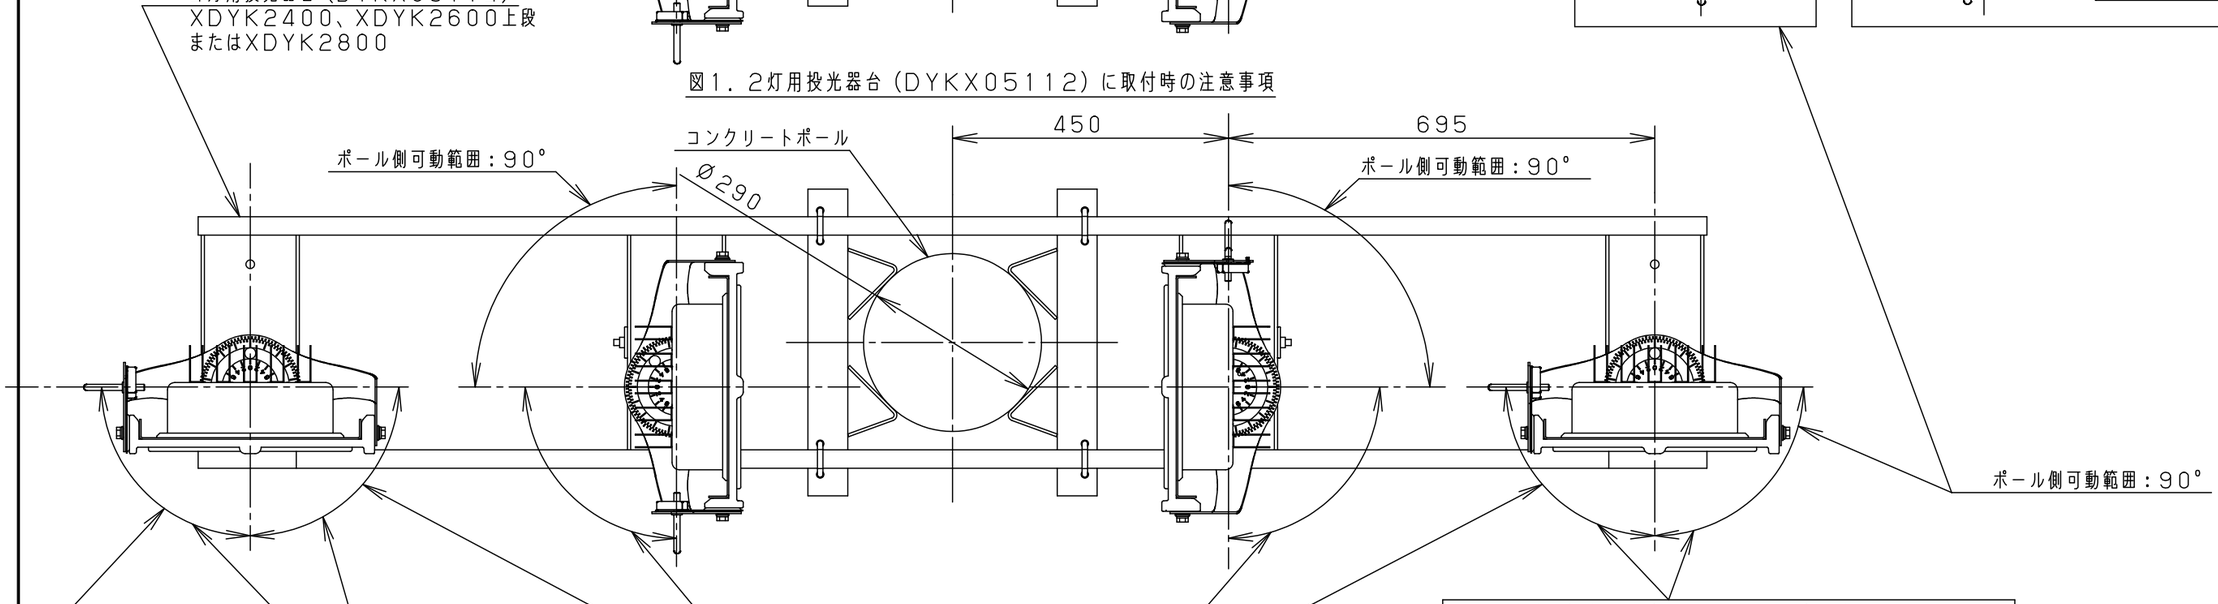特記事項

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |

重耐塩害仕様

品番：電源内蔵型　防雨型
ＮＹＳ３５４５５ＬＥ２

図番：ＮＹＳ３５４５５－ＫＥ

鈴古武
木田田

単位：ｍｍ　第三角法

パナソニック エレクトリックワークス株式会社