


# ニチコン製ハイブリッド/トライブリッドシステム

## [ 注意事項 ]

- ネットワークの環境が無い状態でネットワーク設定を有効にした場合、IPアドレスなど設定が間違っている場合、点検コード「BC551」が表示されます。その場合はネットワークの設定を見直してください。
- 出荷時はネットワークの設定が「使用しない」になっております。

## [ リモコンと無線LANルーターとの接続 ]

### 1 無線LANルーターとリモコンを有線LANで接続する。

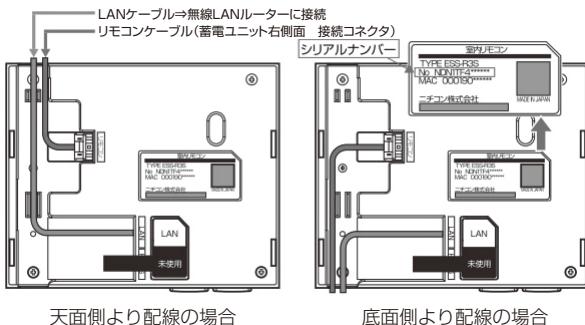

## [ リモコンのネットワーク設定方法 ]

### 1 設定情報画面に切り替える。

〈蓄電システムの場合〉

- [ 設定 ] をタッチします。





〈トライブリッジシステムの場合〉

- 家のアイコンをタッチします。



### 2 ネットワークを選択する。

- [ 使用する ] をタッチします。




### 3 IPアドレスの設定方法を選択する。

有線LANが選択されていることを確認して、  
[ 自動設定 ] 、 [ 手動設定 ] を  
選びタッチします。(有線  
LANが選択されていない場合は [ 有線LAN ] をタッチします。)

- [ 自動設定 ] を選んだ場合は手順 5 の操作を行ってください。
- [ 手動設定 ] を選んだ場合は手順 4 の操作を行ってください。

### 4 各項目を入力する。

- 各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示され入力できます。  
確定時には [ 決定 ] をタッチします。



### 5 PROXY設定を選択する。

- [ ON ] を選んだ場合は手順 6 の操作を行ってください。
- [ OFF ] を選んだ場合は手順 7 の操作を行ってください。




### 6 各項目を入力する。

- 各項目の箇所をタッチすると、キーボードが表示され入力できます。  
確定時には [ 決定 ] をタッチします。



### 7 設定を確定する。

- [ 確定 ] をタッチします。  
確定してよいか確認メッセージが表示されますので、[ はい ] をタッチします。




### 8 ネットワーク接続の通信状態を確認する。

- [ 通信状態 ] をタッチします。



- 通信状態画面でルーター接続がOKになることを確認します。



- 確認後は [ 戻る ] をタッチしてください。  
表示内容を更新する場合は [ 更新 ] ボタンをタッチしてください。

### 9 AISEG3で有線/無線LAN機器登録を行う。