


ガス漏れ警報設備 受信機 (都市ガス用 LPガス用)

外 観

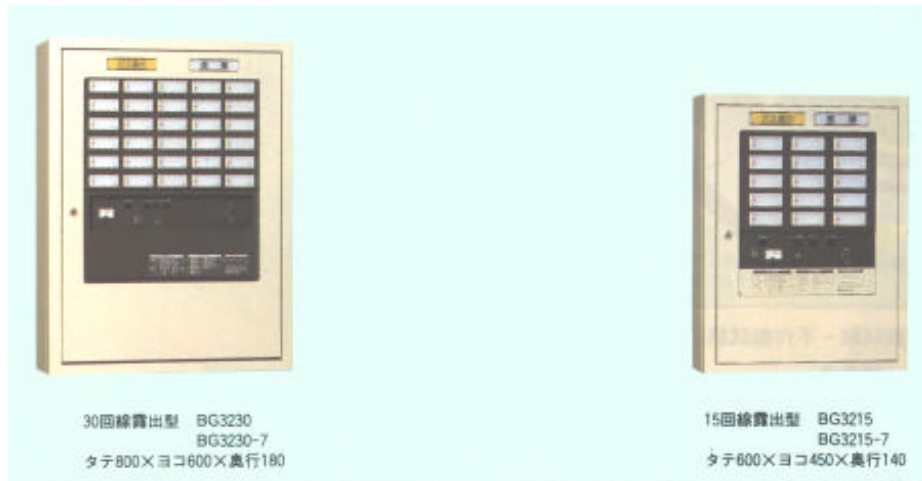

検 定 番 号	G型...受第59～21号 LPガス用...MPJ1-2					
常 用 電 源	AC100V 50/60Hz					
予 備 電 源	DC24V 1200mAh ニッケルカドミウム蓄電池 (BV9810) トリクル電源 (5回線のみDC24V 450mAh・BV9820)					
消 費 電 力	回 線 数	5	10	15	20	30
	警報時最大	23VA	23VA	24VA	24VA	25VA
ガス漏れ警報器 及び中継器 接 続 数	警 報 器	有電圧出力型1個/1回線まで (中継器を使用しない場合)				
	中 継 器	1個/1回線まで				
	表示灯中継器	10個/1回線まで (ただし総接続数は200個まで)				
主 音 響 装 置	圧電ブザー (内蔵・断続音) 70dB/m以上 (遅延)					
故 障 音 響	圧電ブザー (内蔵・連続音) 70dB/m以上 (即時)					
標 準 遅 延 時 間	主音響・ガス漏れ代表灯・代表移報信号とも約50秒 (0秒切替スイッチ付)					
副 受 信 機 等	無電圧a接点 (DC30V 1A) (即時) (GI1～GI6)					
直 流 外 部 電 源	DC24V 0.3A (GI ⁺ -GI ⁻)					
ガ ス 漏 れ 代 表 移 報	無電圧a接点 (G型) DC30V 1.5A、LPガス用1級 DC30V 1A (遅延約50秒) (GFd・GFc-GFa・GFb)					
故 障 代 表 移 報	無電圧a接点 (DC30V 1A) (即時) (GTd・GTc-GTa・GTb)					
外 部 配 線 抵 抗	50 以下 (ただし、表示灯中継器の配線は10 以下)					
重 量	5～15回線 23kg 20～30回線 37kg					
主 要 部 品 材 質 (扉・枠・ボックス)	鋼板 (t1.6) メラミン焼付塗装 色彩 :クリームグレー (マンセル 6Y8/1.5)					
警 報 ・ 表 示 灯 仕 様	異 常 検 出	表 示 ・ 警 報				
	・ガス漏れ	地区窓点灯 (即時) ・ガス漏れ代表灯点灯 (約50秒後) 及び主音響鳴動 (約50秒後自己保持なし・再鳴動方式)				
	受信機と中継器間、中継器と警報器 間又は受信機と警報器間の信号線・ 断線・短絡 ・警報器の電源"断"や取りはずし	故障代表灯点灯 (即時) 地区窓内LED点灯 (即時) ・ブザー鳴動 (即時・連続音) (ガス漏れ表示灯中継器使用時は中継器の異常灯も点灯します。)				
	受信機内の外部電源供給用ヒューズ 断線	・ヒューズ断線灯点滅 (即時) ・ブザー鳴動 (即時・連続音)				
ご 注 意 点	移報接点付 (接点出力型) ガス漏れ警報器は受信機に接続できません。					