


# ガス漏れ警報設備 受信機 (都市ガス用 LPガス用)

外 観

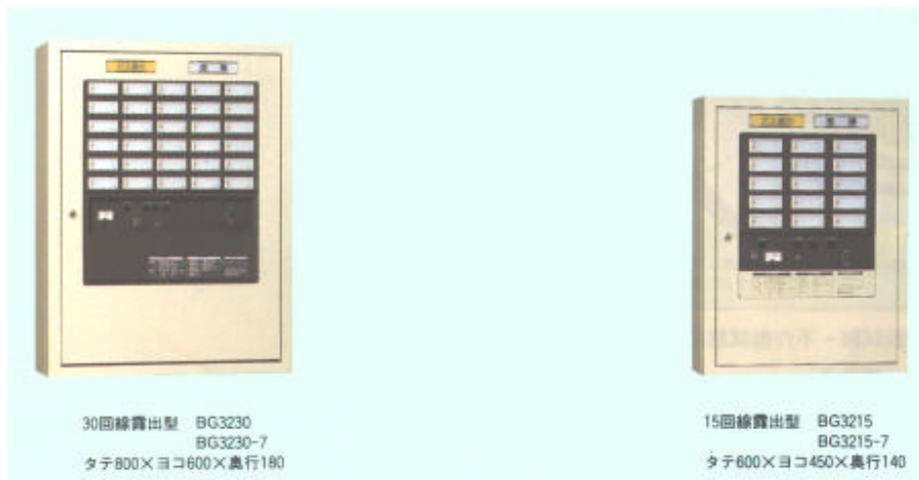

検 定 番 号	G型...受第59~21号 LPガス用...MPJ1-2				
常 用 電 源	AC100V 50/60Hz				
予 備 電 源	DC24V 1200mAh ニッケルカドミウム蓄電池 (BV9810) トリクル電源 (5回線のみDC24V 450mAh・BV9820)				
消 費 電 力	回 線 数	5	10	15	20
	警 報 時 最 大	23VA	23VA	24VA	24VA
ガ ス 漏 れ 警 報 器 及 び 中 継 器 接 続 数	警 報 器	有電圧出力型1個/1回線まで (中継器を使用しない場合)			
	中 継 器	1個/1回線まで			
	表示灯中継器	10個/1回線まで (ただし総接続数は200個まで)			
主 音 響 装 置	圧電ブザー(内蔵 断続音) 70dB/m以上 (遅延)				
故 障 音 響	圧電ブザー (内蔵 連続音) 70dB/m以上 (即時)				
標 準 遅 延 時 間	主音響・ガス漏れ代表灯 代表移報信号とも約50秒 (0秒切替スイッチ付)				
副 受 信 機 等	無電圧a接点 (DC30V 1A) (即時) (Glc-GI1...Gln)				
直 流 外 部 電 源	DC24V 0.3A (G <sup>+</sup> -G <sup>-</sup> )				
ガ ス 漏 れ 代 表 移 報	無電圧a b接点 (G型 :DC30V 1.5A、LPガス用1級 :DC30V 1A) (遅延約50秒) (GFd-GFc-GFa-GFb)				
故 障 代 表 移 報	無電圧a b接点 (DC30V 1A) (即時) (GTd-GTc-GTa-GTb)				
外 部 配 線 抵 抗	50 以下 (ただし 表示灯中継器の配線は10 以下)				
重 量	5~15回線 23kg 20~30回線 37kg				
主 要 部 品 材 質 (扉 枠 ・ボ ッ ク ス)	鋼板 (G型 LPガス用1級受信機5~15回線)t=1.2 (G型 LPガス用1級受信機200回線 及びDC24V電源内蔵型受信機)t=1.6 メラミン焼付塗装 色彩 :クリームホワイト(マンセル 2.5Y9/1)				
警 報 表 示 灯 仕 様	異 常 検 出	表 示 ・ 警 報			
	・ガス漏れ	地区表示灯 (上側)点灯 (即時) ・ガス漏れ代表灯点灯 (約50秒後) 及び主音響鳴動 (約50秒後自己保持なし 再鳴動方式)			
	・受信機と中継器間、中継器と警報器間又は受信機と警報器間の信号線・断線・短絡 ・警報器の電源"断"や取りはずし	故障代表灯点灯 (即時) 地区表示灯 (下側)点灯 (即時) ・ブザー鳴動 (即時 連続音) (ガス漏れ表示灯中継器使用時は中継器の異常灯も点灯します。)			
	・受信機内の外部電源供給用ヒューズ断線	ヒューズ断線灯点滅 (即時) ・ブザー鳴動 (即時 連続音)			
ご 注 意 点	移報接点付 (接点出力型) ガス漏れ警報器は受信機に接続できません。				