


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	1 台の器具質量	アーム	質 量
モールライトY5381	YA44066	9.8kg	YD776	2.2kg

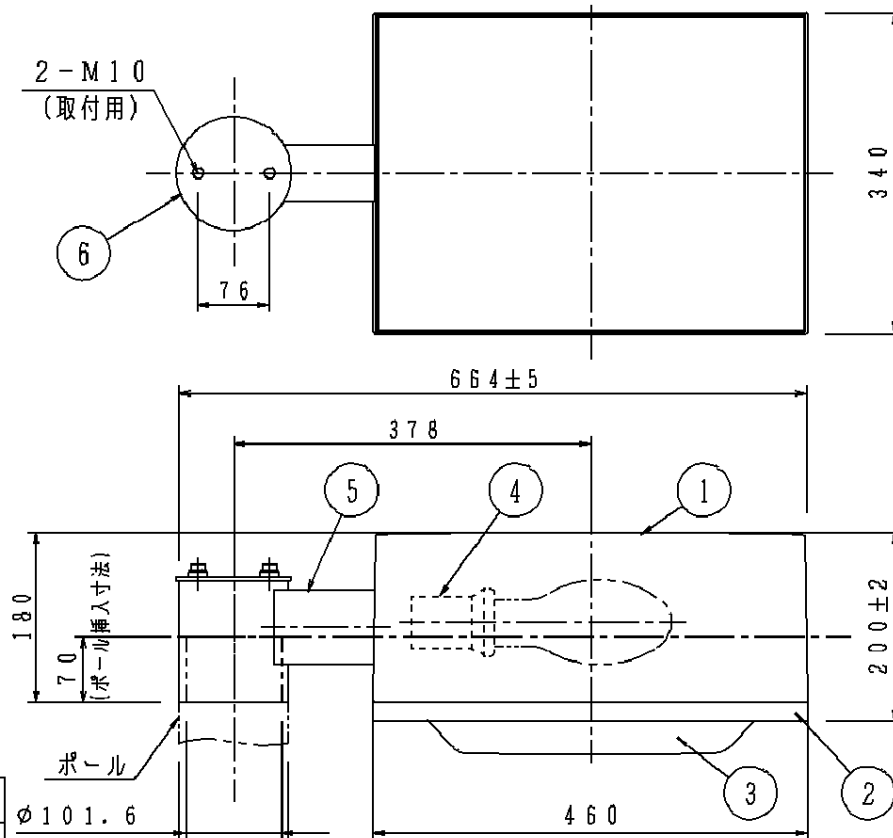

適合ボール	
YD9305K	YD4513K
YD4516K	
トクボール (モールライト用4.5m)	
φ101タイプ	
(ミディウムグレーメタリック)	

φ101.6
(適合ボール径)
φ114.3

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- パナゴールド・D、マルチハロゲン、メタルハライド、ハイゴールドランプをご使用の際は、ランプ固有の使用制限がありますのでカタログ (ランプ・安定器の欄) をご参照ください。
- ボールとの組合せでの強度仕様はカタログの「モールライト強度仕様一覧表」をご確認ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 適合ボールは仕様安定器により異なりますので、安定器寸法とボール承認図をご確認の上、お選びください。
- 各品番の詳細図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のアーム、ボールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。

* 公共施設用照明器具 機種「HSA8-70~250 (M, NH)」としてご使用される場合、適合ランプは110~250Wとなります。

使用ランプ・数		×1	
適合ランプ	メタルハライドランプ (Lタイプ)	M・MF250・L-J/BH	
	水銀灯	H・HF200~250 (X)	
	マルチハロゲン灯	M・MF250・L/BH-SC	
	パナゴールド・D	NH110~220 (F)・L (S)	6
	ハイゴールド	NH180~220 (F) D・L	5
パラストレス水銀灯		BHF250	4
器具質量		3	グロープ
特記事項		2	枠
		1	本体
		部番	部品名
		材質・素材厚	備 考
		鋼管 (t3.5)	ミディウムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
		鋼管 (t2.3)	ミディウムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
		磁 器	NZ0812
		プレスガラス	外面透明 内面サンドショット仕上
		アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
		アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
		備 考	HSA8-70~250 (M, NH)
		品名	防雨型
		モールライト	Y5381
		岡 田	小 島
		松下電工株式会社	

