


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

●この器具は一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

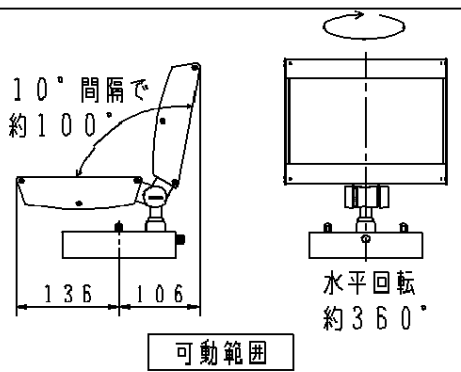


(使用上のご注意)

- 電源ボックス及びコントローラは別売です。
- 調光せずに3色同時に連続点灯した場合、光速半減時間が短くなります。予めご了承ください。
- 配線は4芯必要です。電源ボックスからの最大延長距離は45m(1.25mm²)もしくは80m(2.00mm²)です。
- 器具間の送りはできません。電源ボックスからは6系統確保できます。
- LEDユニットは交換可能です。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一番番・シリーズ番番で発光色、明るさが異なる場合があります。特に、赤・緑・青を任意に混ぜて使用した場合は器具ごとに発光色の違いが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 本器具は赤・緑・青3色のLEDを使用しており、各色の光束減退には差があります。このため3色を任意に混ぜた場合は、初期に設定した色が経年と共に変化します。予めご了承ください。

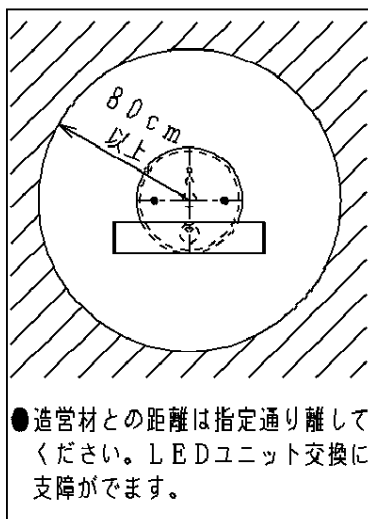


●造営材との距離は指定通り離してください。LEDユニット交換に支障がでます。

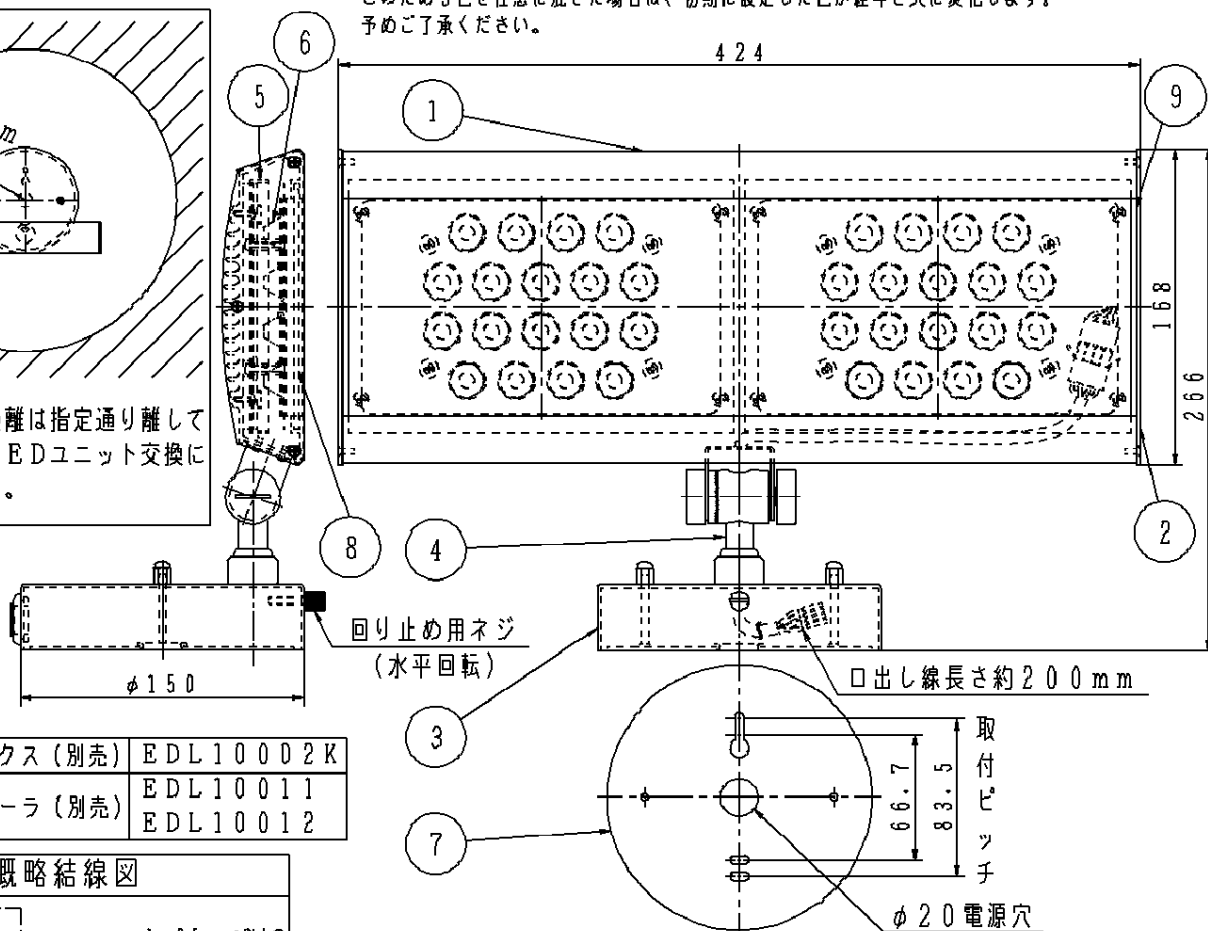

適合電源ボックス(別売)	EDL10002K
推奨コントローラ(別売)	EDL10011
	EDL10012

概略結線図

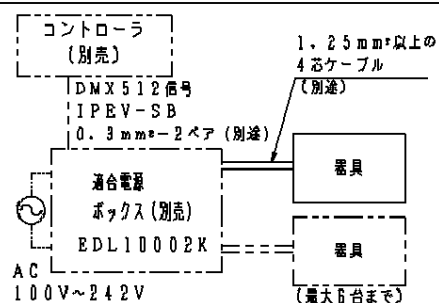

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具質量 3.5Kg

特記事項

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

9	パッキン	EPT(t4.0)	ホワイト	定格電圧	DC30V
8	パネル	アクリル(t2.0)	消し仕上げ	入力電流	1.6A
7	取付板	亜鉛鋼板(t1.6)		入力電力	46.4W
6	レンズ	アクリル	透明		
5	LEDユニット		NND26821	品番	
4	ヒンジ	亜鉛ダイカスト	クールホワイトつや消しアクリル塗装		NND26201
3	フランジ	鋼板(t1.6)	クールホワイトつや消しアクリル塗装		
2	エンドプレート	アルミ(t2.0)	クールホワイトつや消しアクリル塗装		
1	本体	アルミ押出	クールホワイトつや消しアクリル塗装		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	浅沼 後藤	松下電工株式会社