
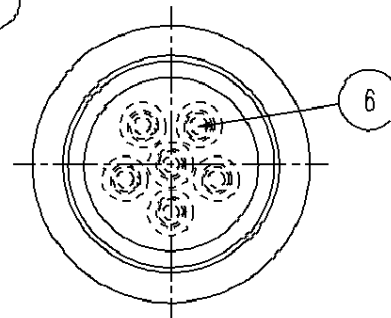


- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

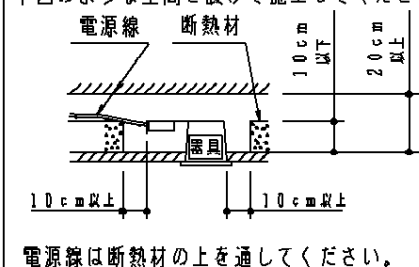

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

- ・柔らかな天井材（ロックウール板厚 9 mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・天井裏には埋込穴の中心から 260 mm の間に障害物がないことを確認してください。
- ・当社調光器と組合わせて、0～100%の調光ができます。調光器との組合わせについては別紙 NDNN21940-KG* を参照ください。
- ・調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

埋込穴	リニューアルプレート品番
φ125	NNN28028
φ150	NNN28049

品番	NDNN21946
----	-----------

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック電工株式会社

