



△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。





器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

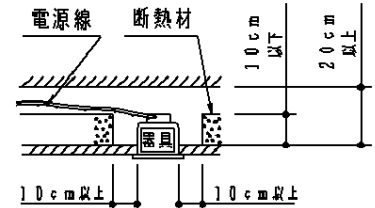

電源線は断熱材の上を通してください。

端子台（送り接続可能）
1.5 A 以下

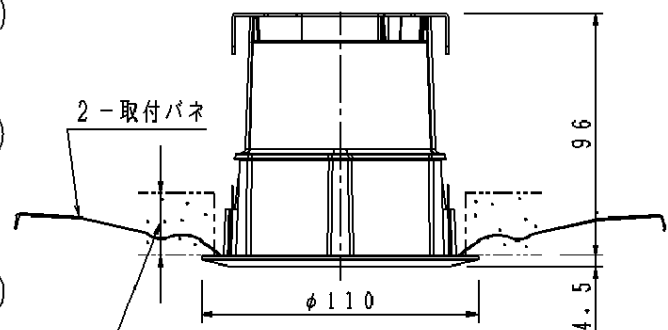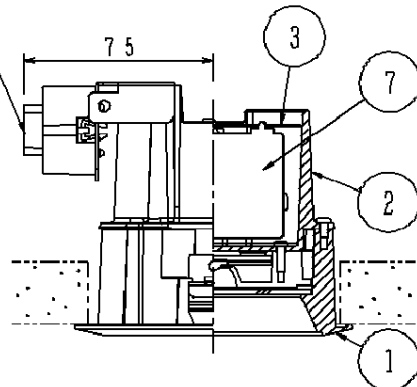

取付パネは7~25 mmの天井に取付可能です


（使用上のご注意）

- ・ 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・ 柔らかい天井材（ロックウール板厚9 mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・ 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 取付パネ部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・ 壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり24台以下にしてください。（上記を超える場合は、20 A程度の電磁開閉器などにより制御してください。）

定格電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz 共通
入力電流	0.12 A
入力電力	6.9 W

■ 既設埋込穴φ125、φ150の場合はリニューアルプレートとの組合せで天井取付が可能です。

埋込穴	リニューアルプレート品番
φ125	NNN28028
φ150	NNN28049
φ150深枠用	NNN28058



埋込穴寸法
φ100⁺²₋₀

枠部詳細

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	7	電 源	AC100V専用	品 番 NNN21946
LED 高出力 電球色タイプ	6	L E D	高輝度LED6個	
配 光 80°タイプ	5	パ ネ ル	アクリル樹脂 透明マット	生 産 終 了 品 本番番は製造できません
器具質量 0.6 Kg	4	反 射 板	PBT樹脂 高効率ホワイト	
特記事項	3	天 板	亜鉛鋼板(±1.0)	パナソニック電工株式会社
	2	本 体	アルミダイカスト	
	1	枠	アルミダイカスト	
	部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考