


埋込穴寸法
φ100⁺³₋₀




<施工上のご注意>

- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

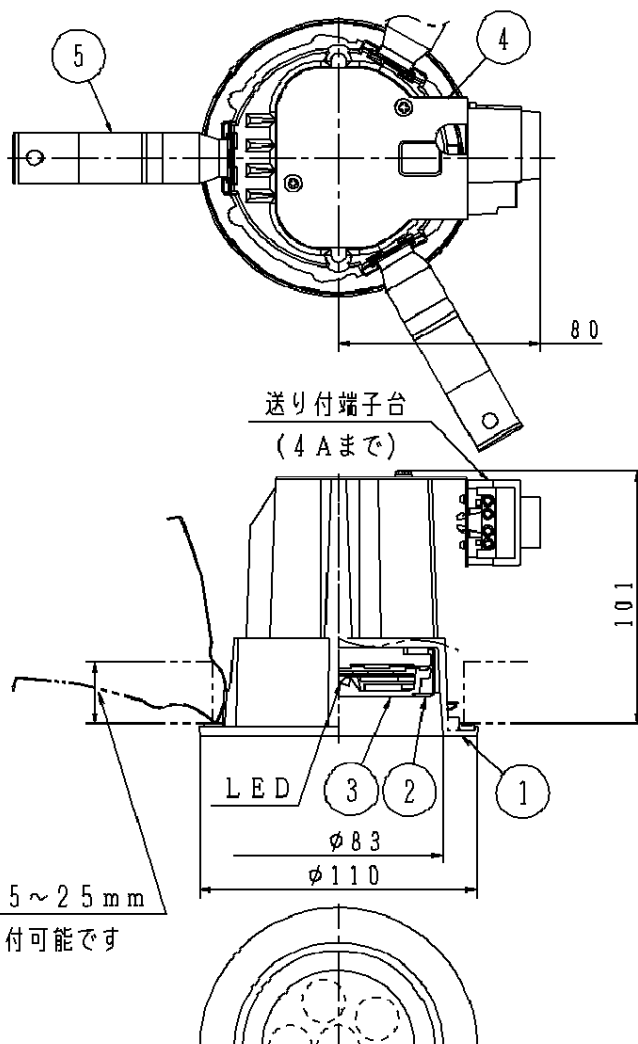

電源ユニット内蔵型・集光タイプ・浅型10H


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・水平天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- ・ロックウール等の軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井には取り付けしないでください。落下・光モレの原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。
(JIL5002-2010改訂 適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。



- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けしてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

入力電流	0.12A	消費電力	6.9W				
LED	高演色電球色タイプ6個 明るさ：ダイケール電球60形相当	5	取付バネ	ステンレス鋼板(φ0.5)	品番 高気密SB形 LGB71683LE1		
W・数		4	天板	亜鉛鋼板(φ1)			
器具質量	0.8kg	3	集光レンズ	ポリカーボネート	透明	中尾	
特記事項		2	カバー	亜鉛鋼板(φ0.8)	ホワイトつや消し アクリル塗装		
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	パナソニック株式会社	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		

