


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

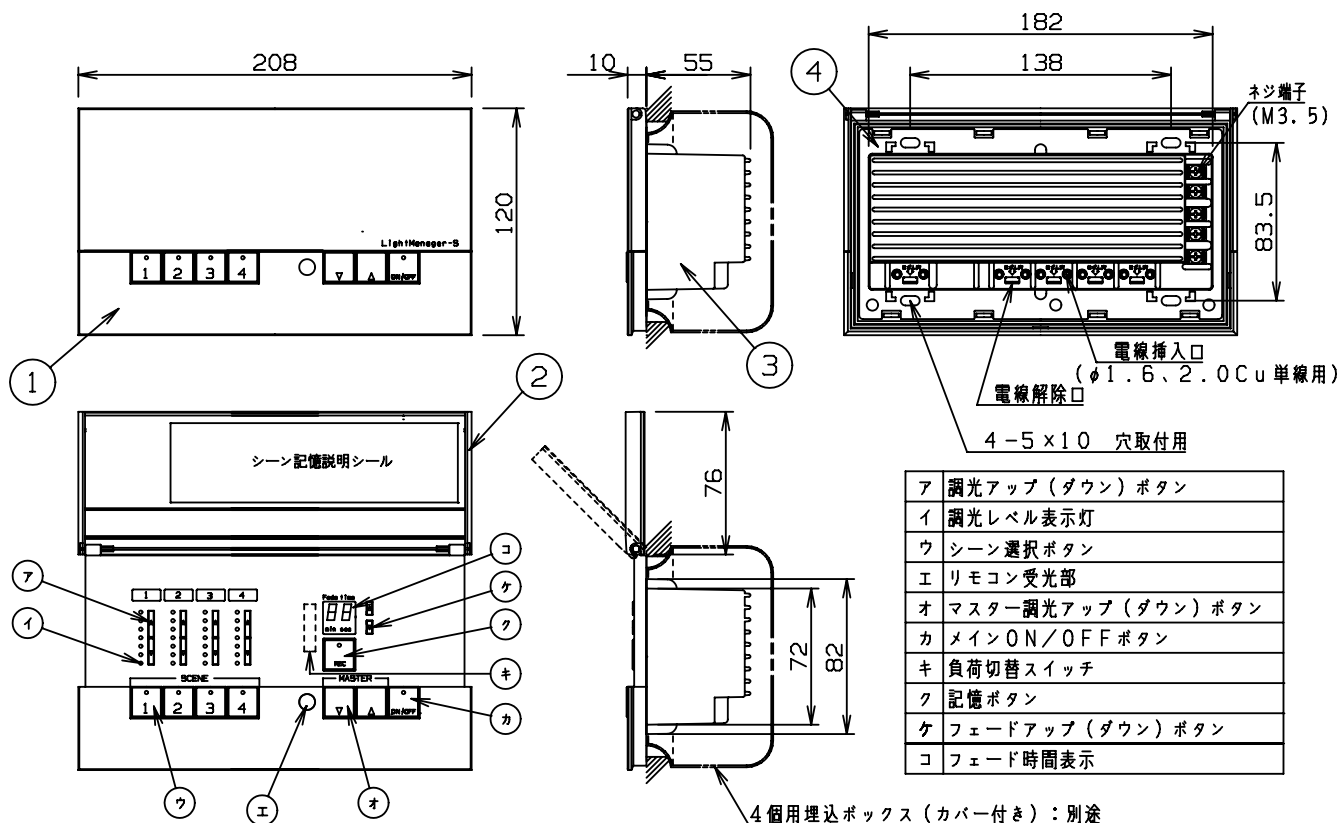

仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz共用
使用温度範囲	0~35℃ (結露なきこと)
回路・シーン数	4回路4シーン
最大容量	500VA/回路以下 但し 合計1300VA以下
フェード時間	0~59秒、1~99分
適合スイッチボックス	JIS C8340 4個用 金属製スイッチボックス カバー付


- ・子器はライトマネージャー専用子器が使用できます。
- ・ワイヤレスリモコン (NK28658) が使用できます。

適合負荷


調光側で 使用できるもの	白熱灯器具 (当社指定のダウントランス器具を含む)
ON-OFF側で 使用できるもの	白熱灯器具 (当社指定のダウントランス器具を含む) 当社製蛍光灯器具 (0.4~4A/回路) 当社製電球形蛍光灯 (1~8灯/回路) 当社製LED照明器具 (0.4~5A/回路)

- ・本器は各回路ごとに調光-ON/OFFの負荷切替スイッチを備えています。白熱灯は調光できますが、蛍光灯その他の負荷はON/OFF側で使用してください。
- ・蛍光灯を調光側で使用すると、本器や器具の破損や火災の原因となります。
- ・専用ブースタ1回路用接続により、容量の増加や蛍光灯の調光が可能です。
- ・当社製LED電球も接続可能です。接続台数は当社HPまたはカタログをご確認ください。
<http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/control/lightcontrol/tekigo/>

結線方法

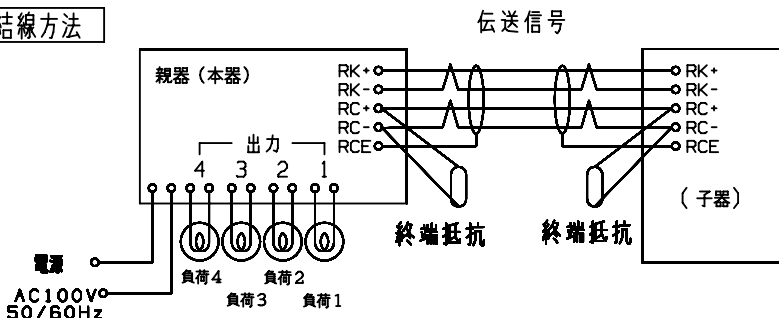

- ・電源および出力端子は $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ 銅単線専用の差し込み端子です。
- ・信号配線は、EM-CPEE-S $\phi 0.9 \times 2$ ペア以上を使用してください。
- ・信号配線は合計50m以下の送り配線です。
- ・ライトマネージャー記憶式親器は2台までの連動が可能、子器は最大5台まで接続ができます。



- ・伝送信号は一筆書き配線とし、ループ状にはしないで下さい。
- ・出荷時には全ての機器に抵抗が付属していますが、両端の機器にだけ終端抵抗を取付けてください (上図参照)。

特記事項

6				品番: NQ 28641
5				記憶式4回路 (白熱灯用親器)
4	取付板	鋼板 (t1.6)		ライトマネージャー-S
3	ケース	フェノール樹脂	黒	
2	カバー	ABS樹脂	クールホワイト	
1	プレート	ABS樹脂	シルバーグレー	
器具質量	1.1kg	部番	部 品 名	材質・素材厚
			備 考	パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ28641-K3

