

⚠ 安全に関するご注意


・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。

指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

フローイング材

グラスウール




ブローイング施工不可

ガラスウール施工不可

・住宅の断熱施工天井には使用できません。


器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

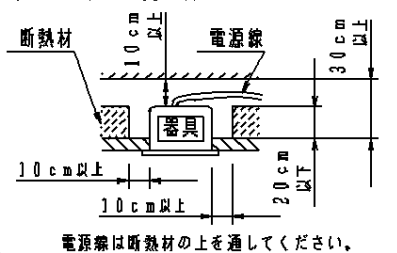

・器具と被照射物は10cm以上
(近接限度距離) 離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。

過熱による火災の原因となります。




(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
 - ・柔らかい天井材（ロックウール板厚 9 mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
 - ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・LEDにはバラストがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・取付バネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
-


■既設埋込穴φ150の場合は
リニューアルプレートとの組合せで天井取付が可能です。

埋込穴	リニューアルプレート品番
φ150	NNN80004

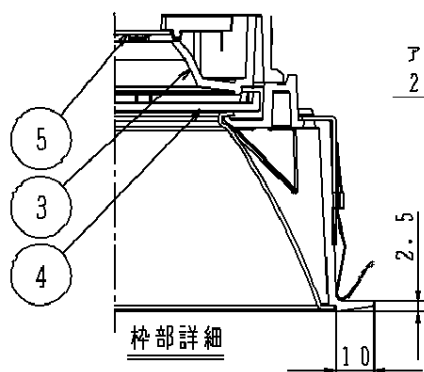

アース付端子台 (送り付)
20A以下

埋込穴寸法
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

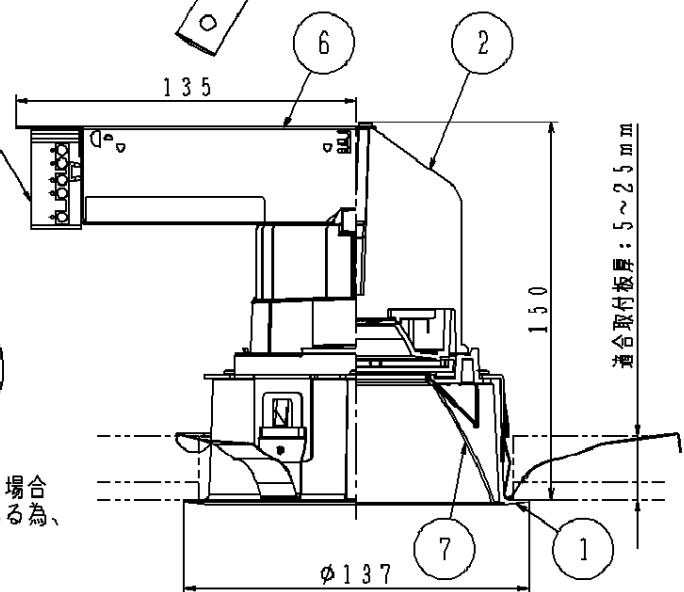

適合取付板厚: 5 ~ 25 mm

・石膏ボードに取付ける場合、
天井材損傷の恐れがある為、
埋込穴をφ127±1
としてください。

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	23.1W	0.24A
200V	23.1W	0.12A
242V	23.1W	0.10A

7	補助反射板	アルミ板 (t 1)	銀色鏡面仕上
6	電 源		
5	L E D		
4	パ ネ ル	ポリカーボネート樹脂	透明つや消し
3	反 射 板	P B T樹脂	アルミ蒸着鏡面仕上
2	本 体	アルミダイカスト	
1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し塗装
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番	
----	--

NNN 7 4 0 9 2

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社