


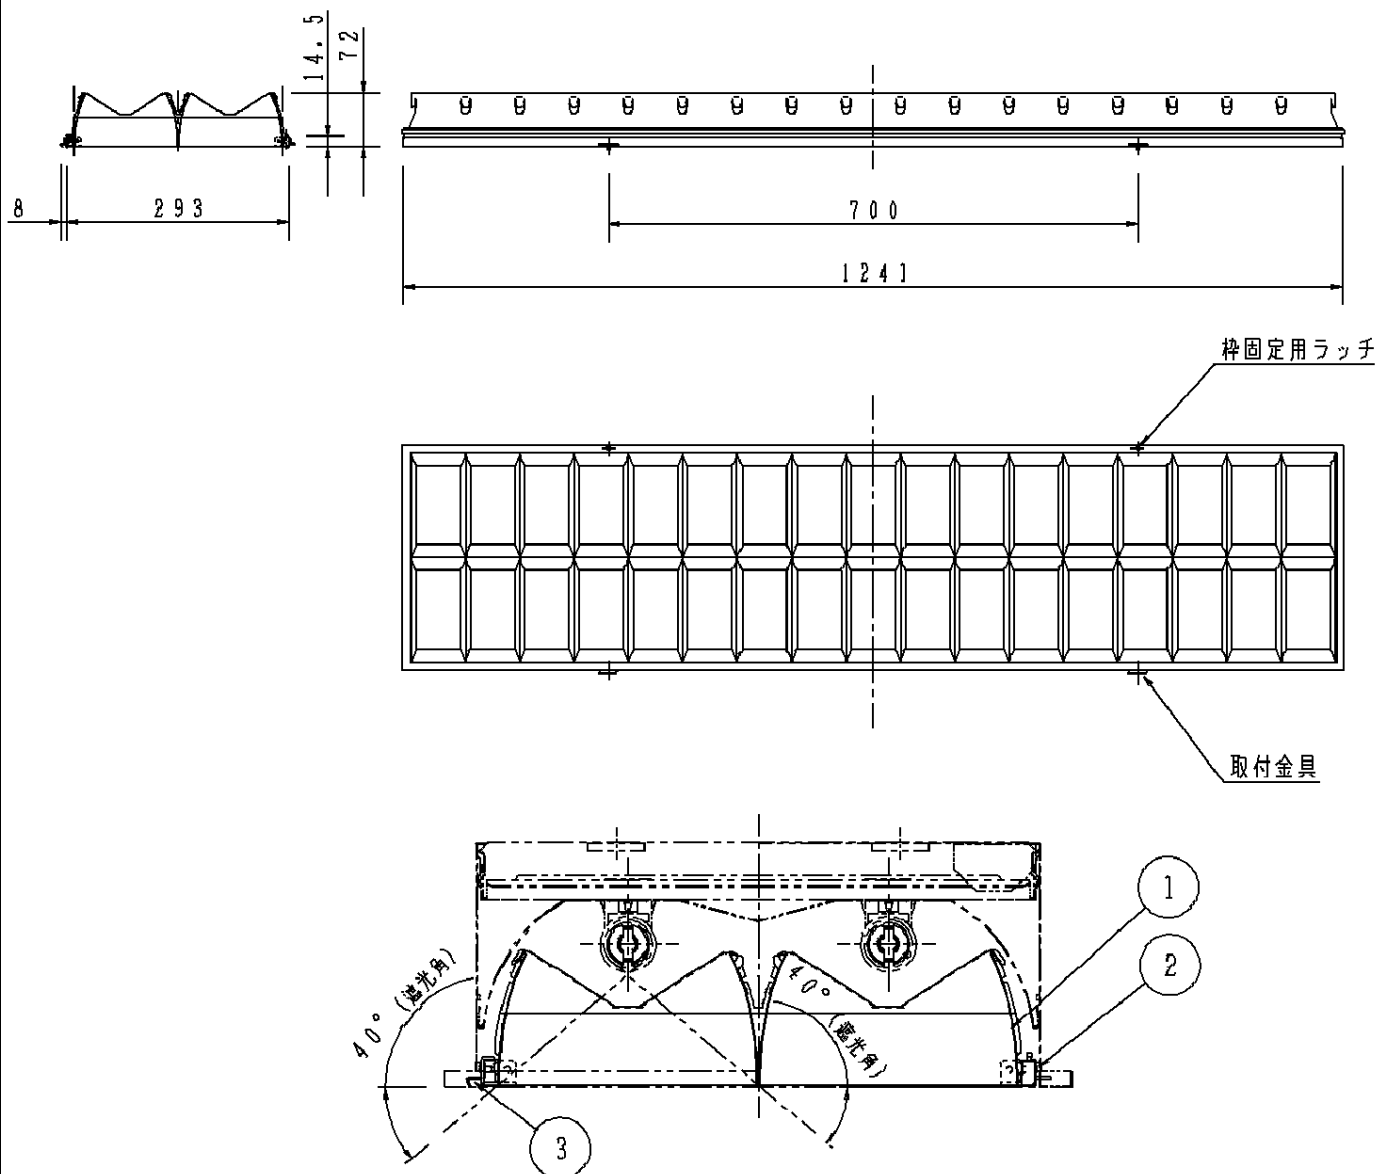

### 安全に関するご注意

- フリーコンフォート専用プラスユニットです。  
適合器具以外に使用しないでください。  
落下の原因となります。

このプラスユニットは下表の基本灯具に取付けできます。

|         |          |
|---------|----------|
| 一般型基本灯具 | NNF42750 |
|---------|----------|

注)・このプラスユニットを取り付けた場合は配光が変わりますのでご注意ください。

クラスの区別と遮光角30°以内の輝度値

クラスⅢ 200~2000cd/m<sup>2</sup>

|            |       |    |        |            |           |
|------------|-------|----|--------|------------|-----------|
| 適合ランプ      | 5     |    |        |            | 品番        |
| W・数        | 4     |    |        |            | NNFK42435 |
| 器具質量       | 1.5kg | 3  | 取付金具   | 亜鉛鋼板(t1.0) |           |
| 特記事項       |       | 2  | 遮光パッキン | ポリプロピレン    | ブラック      |
|            |       | 1  | ルーバ    | アルミ板(t0.4) | 鏡面つや消し仕上  |
|            |       | 部番 | 部品名    | 材質・素材厚     | 備考        |
| パナソニック株式会社 |       |    |        |            |           |

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNFK42435-K1

