



安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射物は30 cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

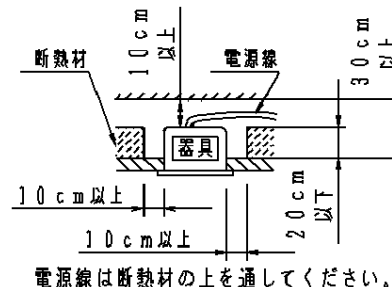

フローイング材

グラスウール



フローイング施工不可




グラスウール施工不可

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。（取付金具が天井に食い込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。）
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 全LEDの点灯タイミングにバラツキがあります。予めご了承下さい。
- 当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙NDNN75010-KG*を参照ください。
- 入力電圧が200～242Vの場合、漏洩電流を考慮し、1回路当たりの接続台数を27台以下としてください。（定格電流20A、感度電流30mAの漏電ブレーカの場合）

枠部詳細

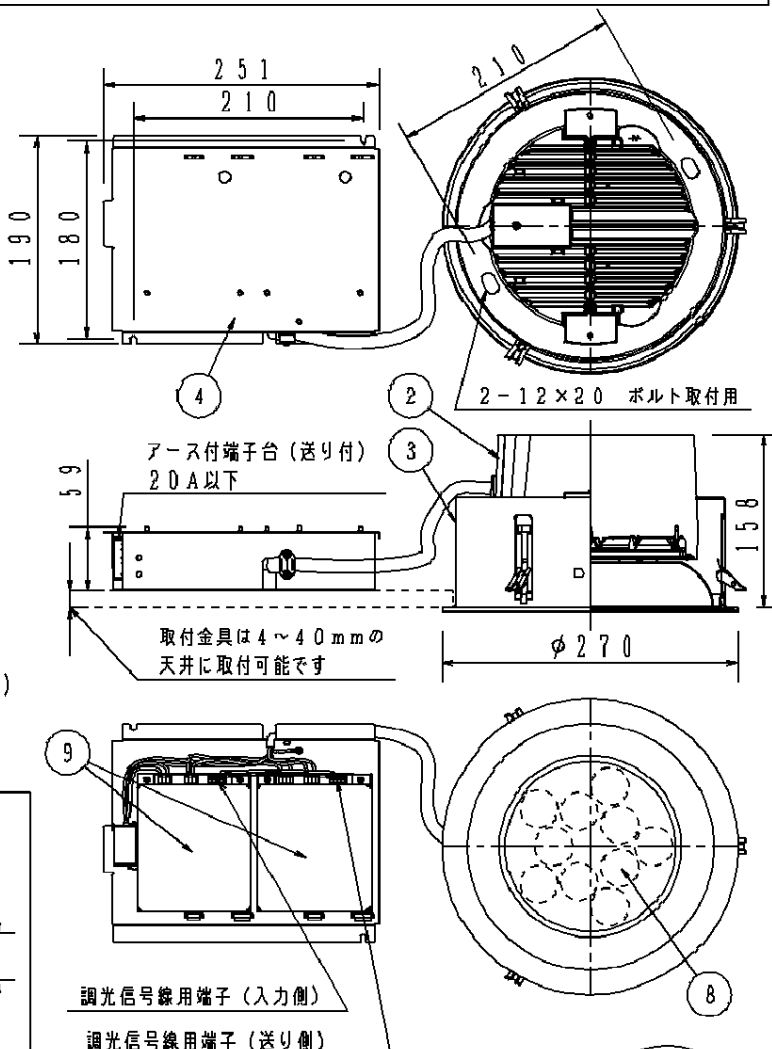

埋込穴寸法
φ250±2

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	105.3W	1.06A
200V	105.3W	0.54A
242V	105.3W	0.46A

クールホワイト	マンセル 10Y9/0.5
LED	白色(4000K)
配光	広角タイプ
器具質量	5.5kg

9	電源	2台
8	LED	
7	パネル	ガラス(t4)
6	補助反射板	アルミ板(t1)
5	反射板	PBT樹脂
4	取付台	亜鉛鋼板(t0.8)
3	本体B	亜鉛鋼板(t0.8)
2	本体A	アルミダイカスト

特記事項

1	枠	鋼板(t0.8)
---	---	----------

品番
NDNN77021

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社