


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

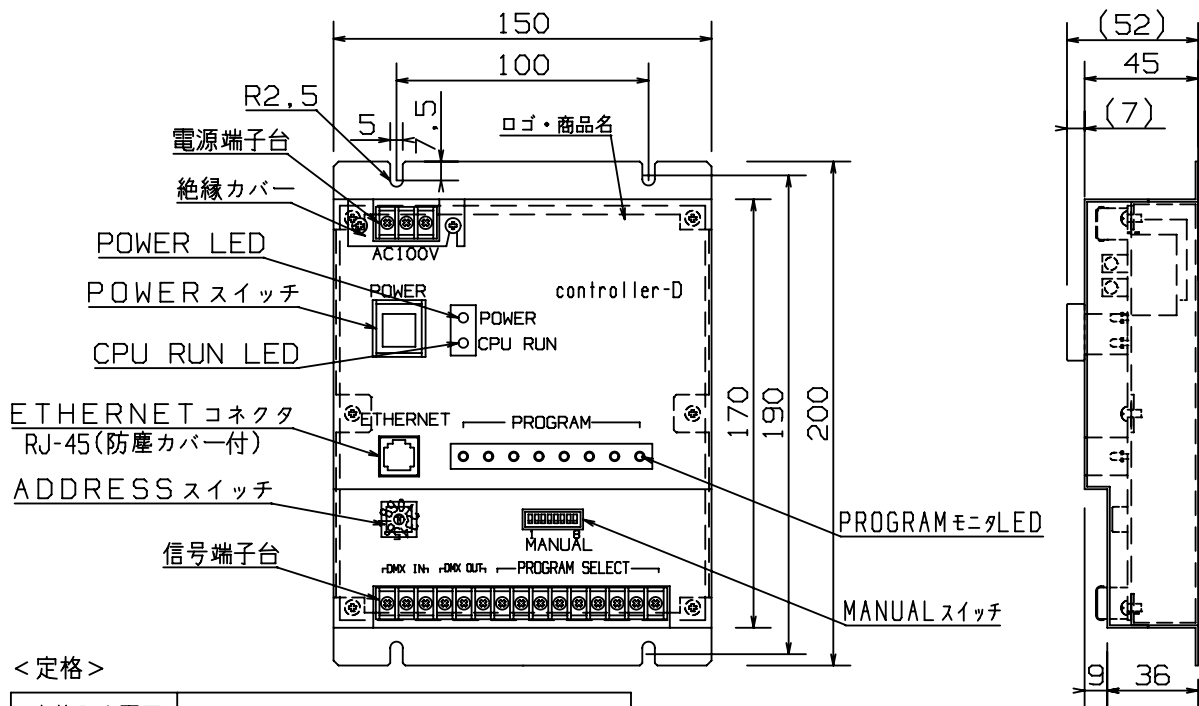

< 定格 >


定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
定格電力	4.5W
演出データ入力	イーサネット (10/100BASE-T)
入力信号	DMX512 (RS-485)
出力信号	DMX512 (RS-485)
プログラム 選択信号	無電圧a接点 (DC12V 約8mA/1点) (ワンショット100ms以上、またはオルタネイト) *
記憶容量	約16MB
プログラム数	最大8プログラム
同時演出数	最大4プログラム (オルタネイトモード時) *
制御チャンネル数	512チャンネル (灯具:170台)
動作環境	温度0～40℃ 湿度20～80%

< 適合電線 >

- ・電源・・・1.25mm²×3c
- ・電源ボックス
・・・IPEV-SB0.3mm²×2P
(EM-IPEES0.3×2P)
- ・プログラム再生選択器
・・・CPEV-S0.9mm×3P単線
(EM-FCPEE0.9×3P)

* ワンショット、オルタネイトモードの切換えは
コントローラD用演出ソフト (別途)で行います。
ワンショットモード時は1プログラム (後押し優先)
オルタネイトモード時は最大4プログラム (先押し)
の同時再生が可能です。

< 結線図 >

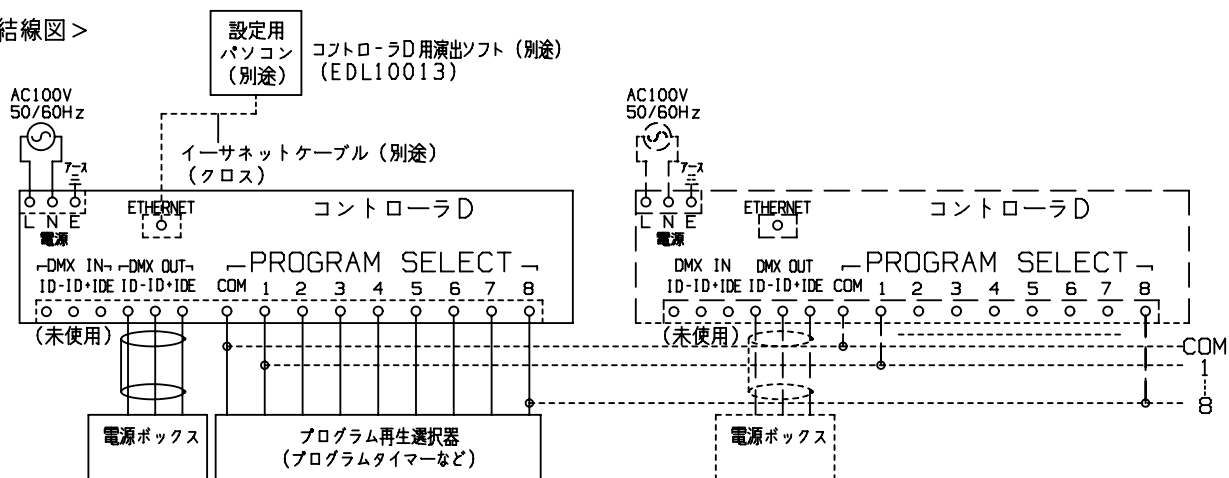

特記事項

5				品番: EDL10012
4				(コントローラD)
3				・演出プログラム自動再生器
2				中川原 西岡
1	本 体	SPPC(t1.0)	黒色(N-10)半ツヤ	
質量	1.0kg	部番	部 品 名	材質・素材厚
			備 考	パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

EDL 10012-K3

