



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 水平天井直付付専用器具です。
指定外取付は落下の原因となります。

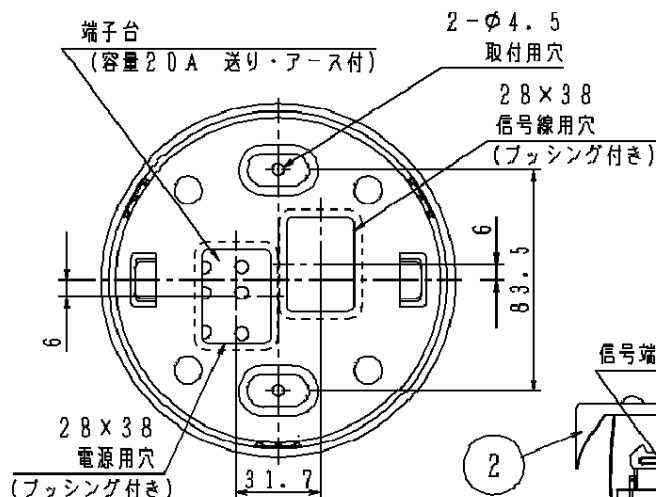

信号端子部



樹脂ケースを外した状態

・本商品は、「セパレートセルコン36
明るさセンサ連続調光(Aタイプ)」です。



1. 本商品を使用するには、専用リモコン
(FSK90941U (別売))が必要です。
2. 組み合わせる照明器具などは必ず弊社製を
ご使用ください。

3. システムとしての配線図及びその他の留意事項
は、別紙説明書(FSK90721Z-KE)
をご参照ください。

4. 調光信号出力などを接続する信号端子部は、左上図のように樹脂ケース内部
にあります。配線作業後は、樹脂ケースを確実に取り付けてください。
樹脂ケース取り付けに不備があると、樹脂ケース落下の原因になります。

5. 埋込ボックスを使用される場合は、1コ用スイッチボックスに
ボックス用絶縁セパレータを設置し、電源線と信号線を分けて
配線してください。

絶縁セパレータ 1コ用スイッチボックス

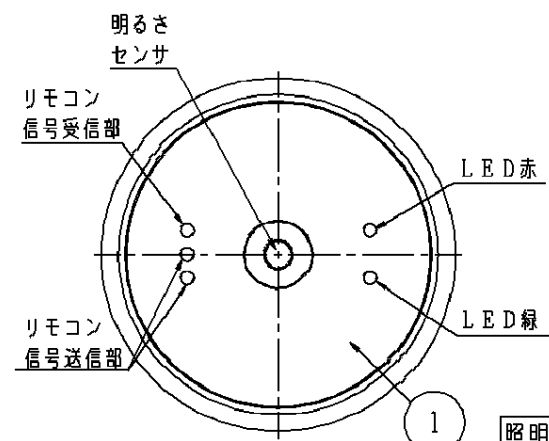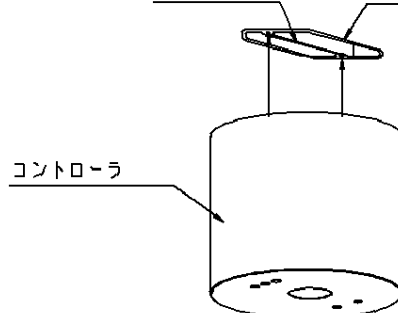

照明制御コントローラ用
設定/操作兼用リモコン
(別売)

DS2-A

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ	_____	5				品番
W・数	_____	4				FSK90521K
器具質量	0.6kg	3	樹脂ケース	ASA樹脂	クールホワイト	
特記事項		2	取付ベース	鋼板(10.8)	ホワイトメラミン塗装	斉藤 三枝
		1	本体	ASA樹脂	クールホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		