


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- 必ず適合スパイクと組合わせて使用してください。スパイクなし等指定以外の取付けは浸水の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。浸水による感電の原因となります。
- 適合ケーブリングは丸形で仕上外径φ9〜φ13（3心、0.75mm²〜3.5mm²）を使用してください。
- VVVFなどの平方ケーブリングを使用したり、電線用ケーブリングとは別にアース用電線をケーブリングランドに挿入しますと、浸水により感電の原因となります。
- 前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れる恐れのある場所では使用しないでください。やけどの原因となります。
- 草や木で覆われる恐れのある場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 被照射面とは1.0m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 照射方向調整時、回転範囲以上無理に回転させないでください。
- 器具落下・機能不具合の原因となります。
- スパイクの円板部より深く、土中に埋め込まないでください。
- 照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。
- 浸水による感電・不点の原因となります。（図1）

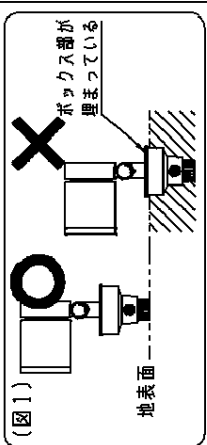

- 〔使用上のご注意〕
- ライトアップアプレミアS以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご利用される場合は、別途ご相談ください。
 - 必ず適合リフレクターと組合せてご使用ください。
 - この器具は安定器内蔵、ランプ別売りです。
 - この器具は100V専用です。
 - 必ず組合わせる適合スパイクの承認図もあわせてご確認ください。
 - 適合スパイクを使い土中に打ち込んでください。
 - 照明器具が重たいため、傾く可能性があります。
 - 適合ケーブリングを使用し、ケーブリングランドを確実に締め付けてください。
 - セラメタプレミアSランプご使用上のご注意は、ランプ固有の使用制限がありますのでカタログ（ランプ・安定器の欄）をご参照ください。
 - ご使用中に前面ガラスが若干曇る場合があります。異常ではありませんが、柔らかい布等で拭いてください。
 - 照射方向調整後、首振回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締めてください。
 - 首振回転は5°ピッチとなります。
 - 静かな環境では、点灯・消灯後しばらくの間、「ピーン」という小さな音が聞こえる場合があります。
 - 以下のオプションの同時取付けはできません。
 - ・スプレッドレンズとディフュージョンレンズ
 - ・スタートとガード

適合スパイク（別売）	
YYY97173K	
適合オプジョン（別売）	
YYY95115（スプレッドレンズ）	
YYY95116（ディフューズレンズ）	
YYY97120（スタート）	
YYY97130（ガード）	

定格電圧 （V）	消費電力 （W）	入力電流（A）			力率
		安定時	始動時	無負荷時	
100	77	0.77	0.77	0.77	高

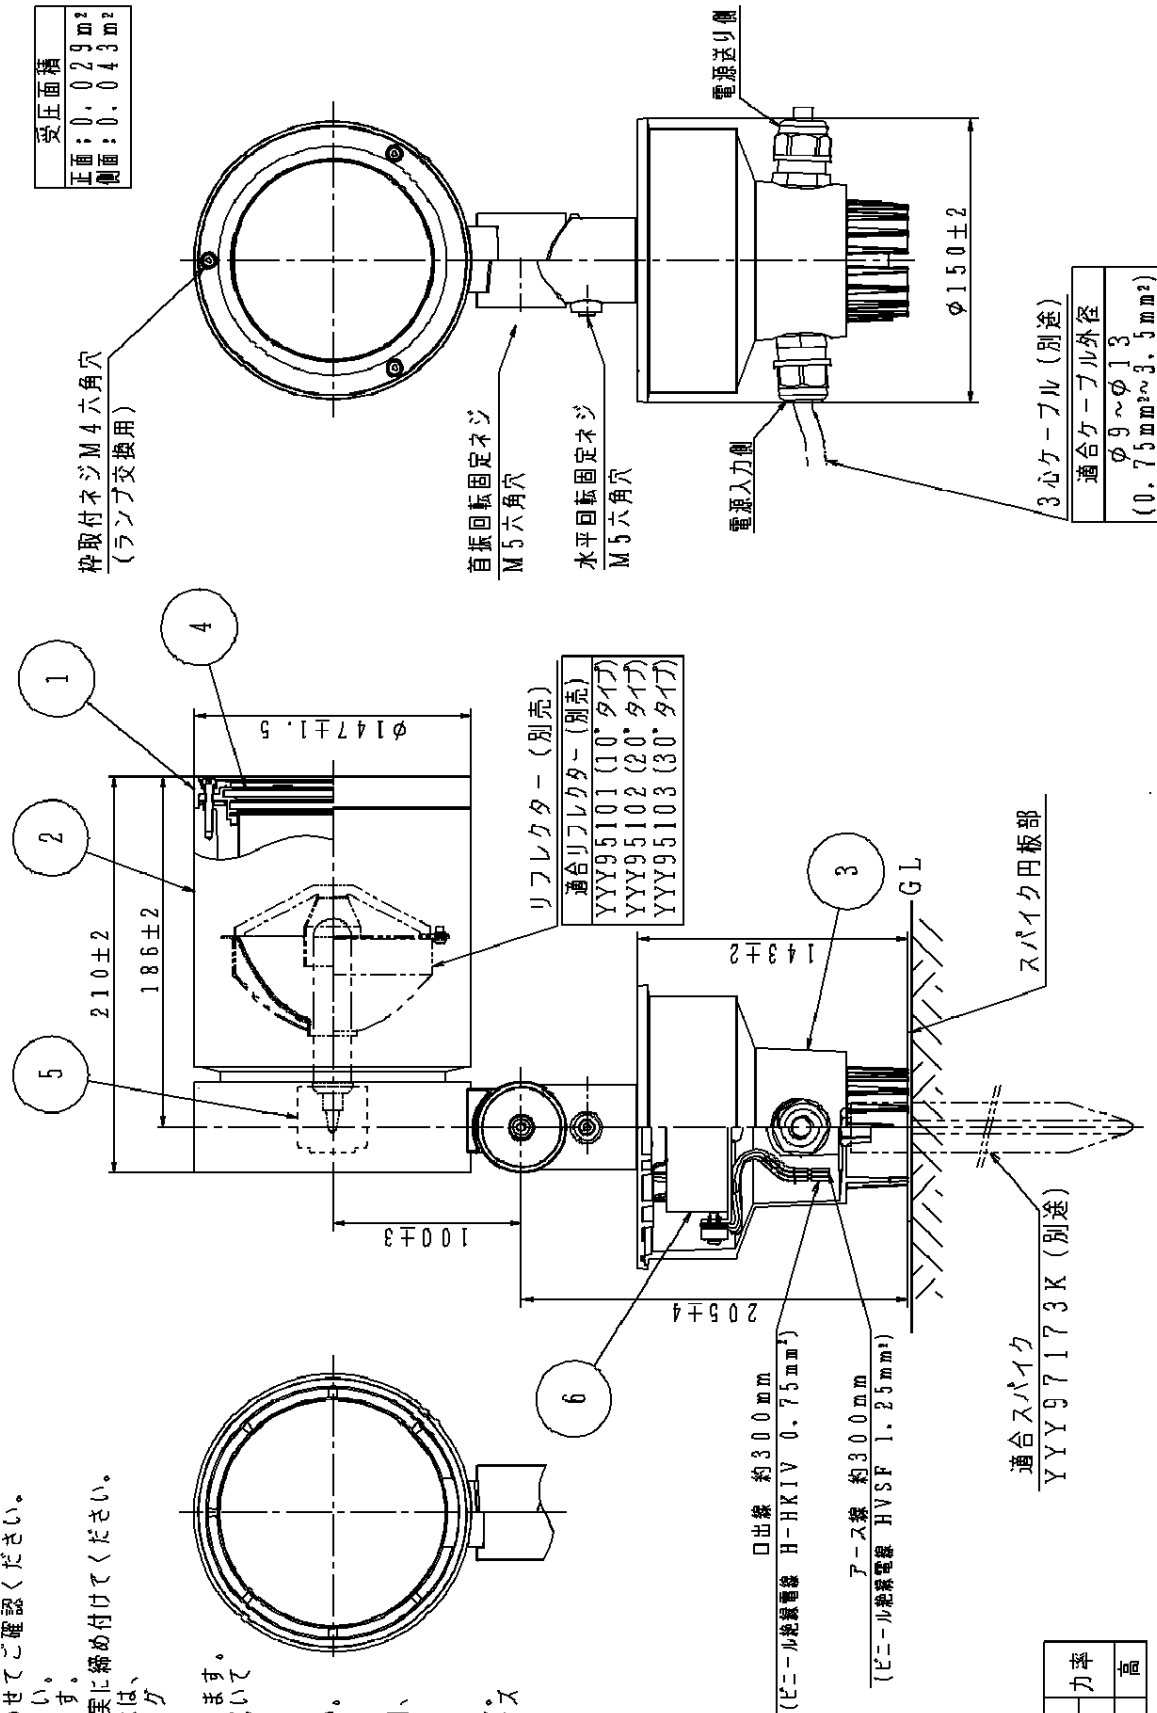

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレイ メタリック アクリル塗装
2	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイ メタリック アクリル塗装
3	結線ボックス	アルミダイカスト	ミディアムグレイ メタリック アクリル塗装
4	パネル	強化ガラス（14）	透明
5	ソケット	磁器	N20822 (E010品金)
6	安定器		インバータ式 高効率 100V専用

適合ランプ：セラメタプレミアS ランプ	
W数	：セラメタプレミアS 70W×1
器具質量	：4.0kg

特記事項：

生産終了品
この器具は生産終了につき
製造することができません

SmartArchi	
品 番	： YYY37730
図 番	： YYY37730-K3
尺 度	： 1：4
作 成 樹 下	
パナソニック株式会社	