


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因になります。
- ・使用後は、フロアコンセントのフタは閉じておいてください。つまずき、転倒によるケガの原因になります。
- ・コンセント不使用時は、防塵キャップをコンセントに装着してください。


埋込穴寸法

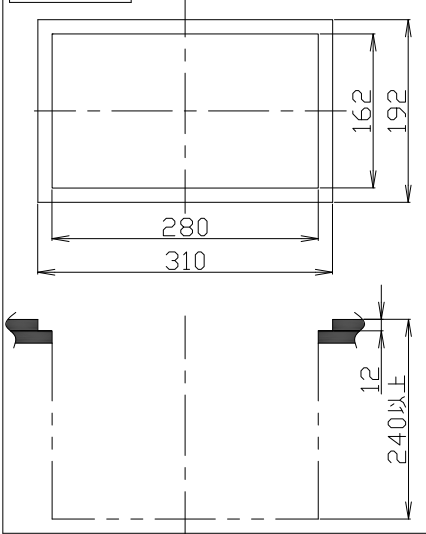

施工に関するご注意



- ・電源引込線（別途）は、 5.5mm^2 、又は、 8mm^2 を推奨します。
 14mm^2 も使用可能ですが、配線スペースの制限のため、施工がしづらくなります。
- ・電源接続は、電源引込線に丸型圧着端子（別途）をかしめ後、コンセントの端子ネジに接続してください。
接続後は、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・接地（D種接地工事）は、コンセントプレート裏の接地用端子により、確실히行ってください。

器具内配線図

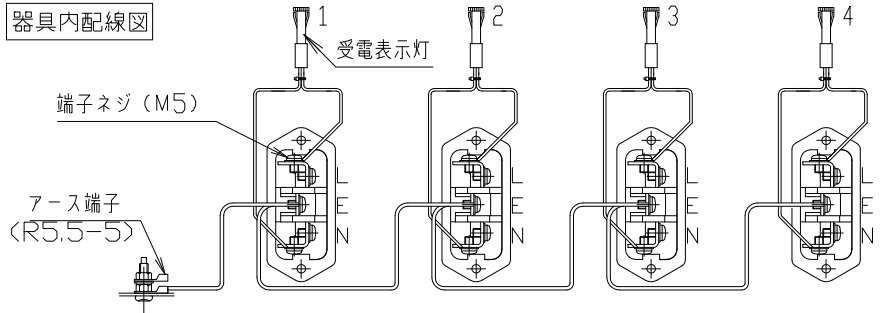

（使用上の注意）

- ・表示灯は受電圧状態を示すランプです。
調光装置使用時にコンセントに負荷を接続しない場合、
調光信号が0でも点灯する場合がありますが、
これは異常ではありません。

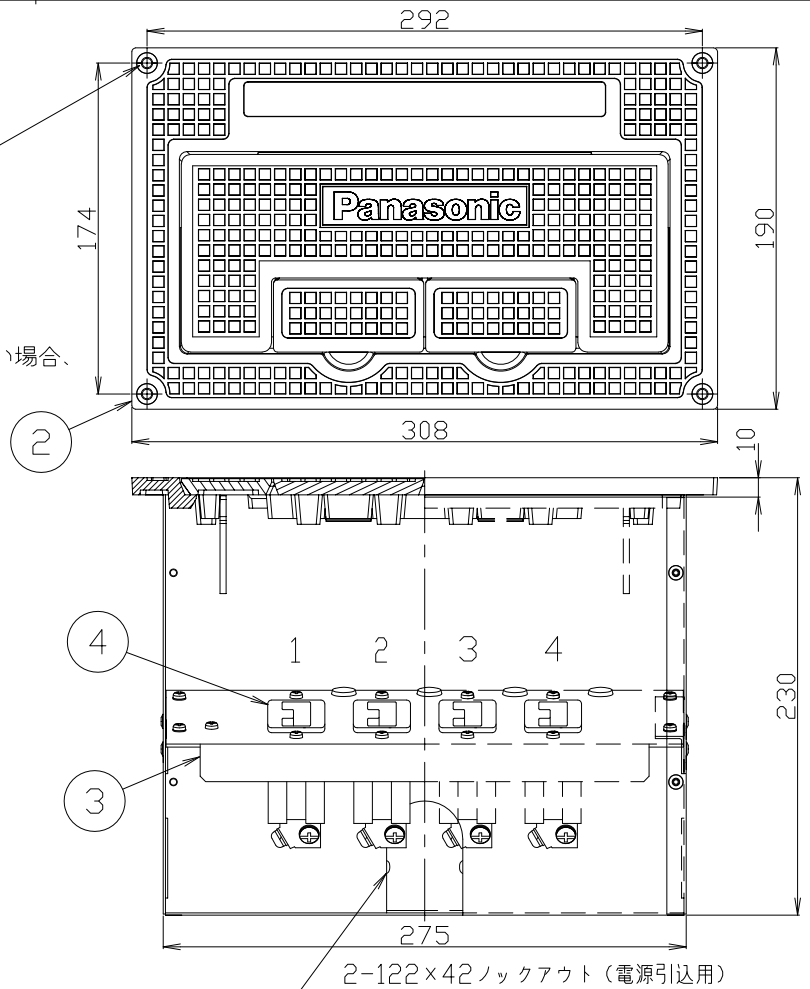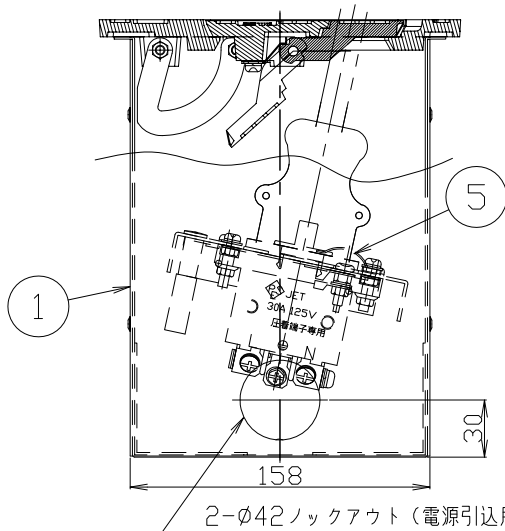

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NK 39463K-K

