



- フローイング材



ブローイング施工不可



ガラスウール施工不可

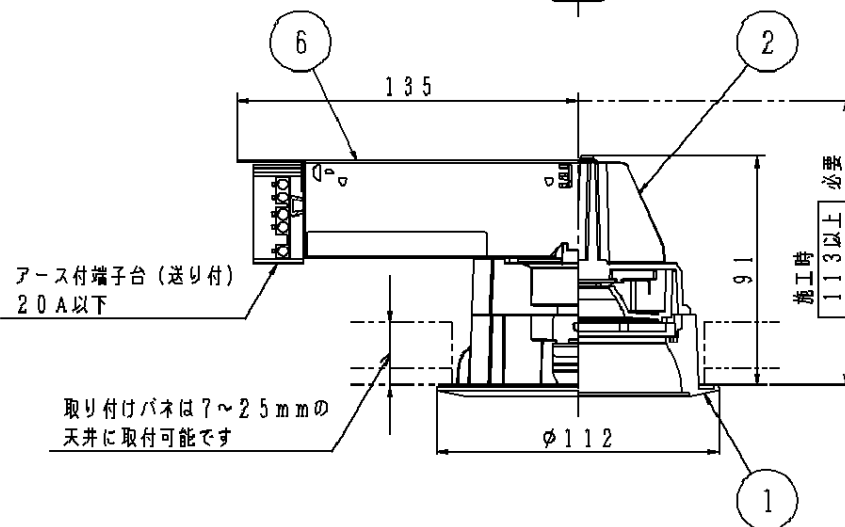
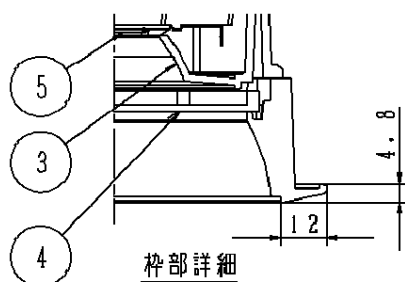


- 
- 断熱材
- 電源線
- 器具
- 10 cm 以上
- 10 cm 以上
- 20 cm 以上
- 10 cm 以上
- 電源線は断熱材の上を通してください。

- 

る場合、  
あります。

埋込穴寸法  
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

マンセル 4.9Y9.6/0.2

|      |                      |     |       |            |           |                                         |
|------|----------------------|-----|-------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| 器具光束 | 645lm                | 6   | 電 源   |            |           | 品 番<br>NNN62027                         |
| LED  | 温白色(3500K, Ra95) 美光色 | 5   | LED   |            |           |                                         |
| 配 光  | 拡散タイプ                | 4   | パ ネ ル | ポリカーボネート樹脂 | 透明つや消し    |                                         |
| 器具質量 | 0.6kg                | 3   | 反 射 板 | PBT樹脂      | 高反射ホワイ    |                                         |
| 特記事項 |                      | 2   | 本 体   | アルミダイカスト   |           | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|      |                      | 1   | 枠     | アルミダイカスト   | 高反射白色粉体塗装 |                                         |
|      |                      | 部 番 | 部 品 名 | 材質・素材厚     | 備 考       |                                         |

