


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

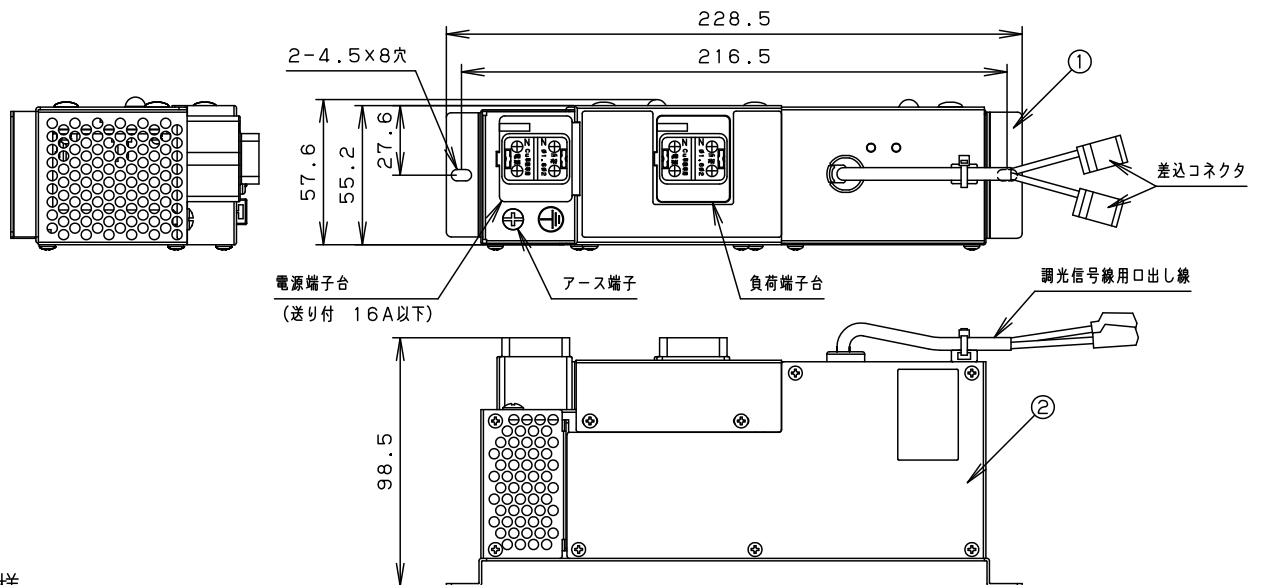

仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	定格電流	2A (LED電球)、5A (白熱灯)
使用温度範囲	0~35℃ (結露なきこと)		3Aかつ13台 (電源) 以下
適合コントローラ	NQ28841、NQ28861、NQ28841K、NQ28861K		(LK、LB、LU)

<本器使用時は1台あたり負荷2台分としてコントローラの負荷台数を計算してください。>

<適合負荷>

- 定格電流 5A：白熱灯、当社製電子トランス (HNK00844)
 - 定格電流 3Aかつ13台 (電源) 以下：当社製連続調光型LED器具 (起動方式：LK、LB、LU)
 - 定格電流 2A：当社製LED電球 (調光タイプ)
- ※コントローラの設定はPCモードに設定してください。


安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実にこなう。火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を定格容量以下で使用する。火災や故障の原因となります。
- 断熱材 (防音材などの断熱効果のあるものを含む) をかぶせた状態で施工はしない。火災の原因となります。
- 屋外、湿気が多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。火災や感電の原因となります。

<使用・施工上のご注意>

- ・単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- ・本器の出力にコンセントを接続しないでください。
- ・点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、点検口 (□150mm以上) より設置してください。(埋め込み深さは170mm以上必要です。)
- ・他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- ・制御盤などの内部には設置できません。必要場合は専用の調光ボックス (NQL69101) を使用してください。
- ・単相三線式の場合はチャツキなどの原因となるため、本器と高容量機器 (ドライヤーなど) の相は分けてください。

<結線方法>

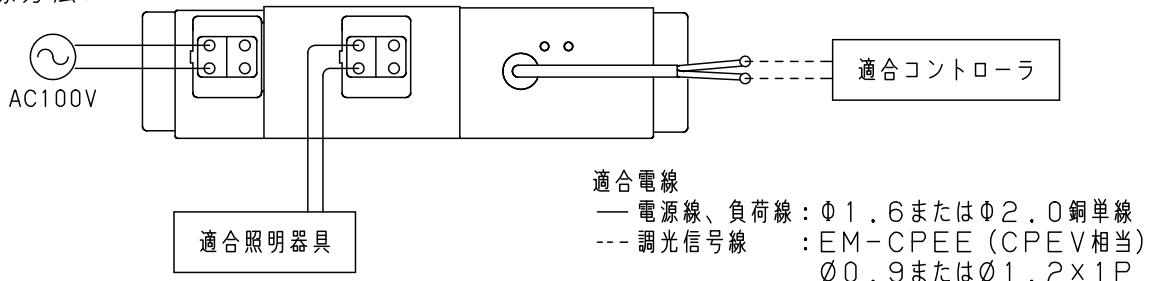

器具質量	0.6kg	5			品番	NQL10101
特記事項		4			信号変換インターフェース	・LED電球用
		3			村上	
		2	カバー	鋼板 (t0.6)		
		1	ベース	鋼板 (t1.0)		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQL10101-K4

