

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
φ125

<施工上のご注意>




- ・20度までの傾斜天井に取り付け可能です。
- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	φ125±1mm
9mm以上	φ125 ⁺³ ₋₀ mm

- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数までご使用ください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式LG対応の当社ライトコントロールと組み合わせて5～100%調光ができます。

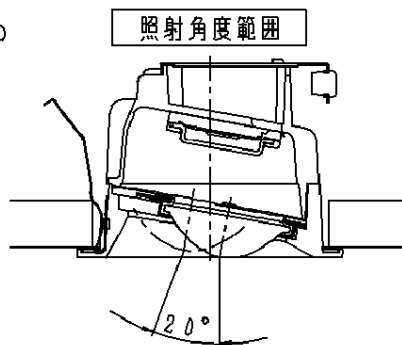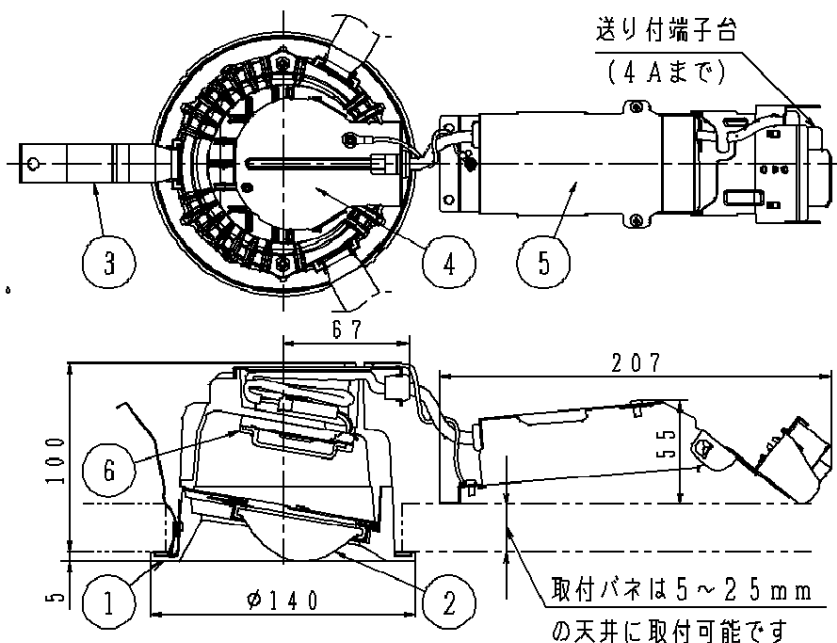

電源ユニット内蔵型・浅型10H


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。20度を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- ・石こうボード(9mm以上)に取り付けできます。
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・**マット敷工法**住宅用人工鉱物繊維断熱材<JIS A9521>のロールタイプまたは、パットタイプを天井に敷込む工法で断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002-2010改正 適合)フローリング工法、及び特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。



- ・起動方式LG対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



入力電流	0.25A	消費電力	12.2W	6	LEDユニット		1個	
LED	高演色・電球色 明るさ:ダイケール電球100形相当	5	カバー	亜鉛鋼板(10.6)			品番	
		4	天板	亜鉛鋼板(10.8)			高気密SGI形	
器具質量	1.3kg	3	取付パネ	ステンレス鋼板(10.5)			LGB71709LG1	
特記事項		2	レンズ	ガラス			生産終了品 本器具は製造できません	
		1	枠	アルミダイカスト	シルバーメタリックつや消し アクリル塗装			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

